株式会社 森貞

厨房用
計量計測機器
専門カタログ

Professional Measurement tools Catalog

2020-2021

http://www.moritei.co.jp/

Moritei

1 カタログの見方

カタログの見方

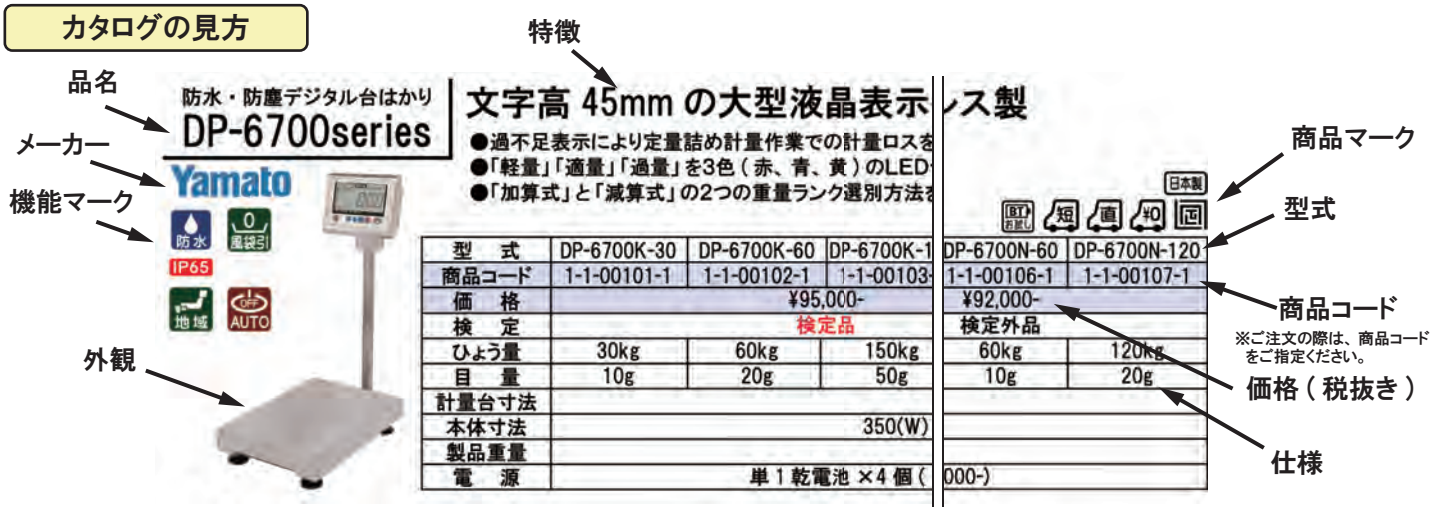

型　式	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-1	DP-6700N-60	DP-6700N-120
商品コード	1-1-00101-1	1-1-00102-1	1-1-00103-	1-1-00106-1	1-1-00107-1
価　格	¥95,000-			¥92,000-	
検　定	検定品			検定外品	
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	120kg
目　量	10g	20g	50g	10g	20g
計量台寸法					
本体寸法	350(W)				
製品重量					
電　源	単1乾電池 ×4個（			000-）	

機能マークの説明

防水機能　防滴機能　風袋引機能　地域設定機能　リピート機能　ホールド機能　時計機能

カウント UP/Down　カウント UP　カウント Down　最高・最低表示 / 記録　ソーラー電源　磁石付き

アラーム機能　非接触　レーザーマーカー付　オートオフ

商品マークの説明

検定付き：取引証明用として使用可能です。（ご注文時に使用地域（都道府県名）をご指定下さい。）
◎検定付（特定計量器）の場合、法律で定められた検査を 2 年に 1 度受ける必要があります。

直送：メーカーから直送します。　短納期：ご注文請け後、2 日～ 4 日程度で納品可能です。

送料ゼロ：商品の送料は、サービス致します。（沖縄、離島は除く）

お試し用電池付属：お試し用電池が付属しています。（お試し用電池のため、自然放電等により、電池寿命が短いことがあります。）

日本製：日本で製造された製品です。

防塵防水規格 IP 表記

保護特性記号 IP □ □

- 防塵（人体および固形物に対する保護等級 0 ～ 6）
- 防水（水の浸入に対する保護等級 0 ～ 8）

●防塵

第一特性数字	保護の程度	
	種　類	説　明
0	無保護	特に保護されていない。
1	50mm より大きい固形物に対する保護	人の手などが内部の充電部に接触しない（φ50 mm）。
2	12.5mm より大きい固形物に対する保護	指先などが内部の充電部に接触しない（φ12.5 mm）。
3	2.5mm より大きい固形物に対する保護	直径又は厚さ 2.5 mmを超える工具、ワイヤー等の固形物が侵入しない。
4	1.0mm より大きい固形物に対する保護	直径又は厚さ 1.0 mmを超える工具、ワイヤー等の固形物が侵入しない。
5	防塵形	動作に影響を及ぼす以上の粉じんが内部に侵入しない。
6	耐塵形	粉じんが内部に侵入しない（完全に防止する）。

●防水

第二特性数字	保護の程度	
	種　類	説　明
0	無保護	特に保護されていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
2	15°傾斜した時落下する水に対する保護	正常な取付位置よりから 15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から 60°以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密封構造である。

HACCP 対策について

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point

[HACCP ＝危害分析重要管理点]
HACCP方式による衛生管理は、原料の受入れから製品の出荷にいたるまで、危害が混入しうる箇所を予測して管理することで事故を防ぐという考え方です。

HACCP/FSSC22000 の重要管理項目（CCP）で使用する「質量」、「温度」「湿度」モニタリング機器の定期的な校正（一般校正、JCSS 校正）は、その妥当性検証に必須です！

※FSSC22000（食品安全マネジメントシステム）

はかり 3

デジタル台はかり

防水型デジタル台はかり 3
デジタル台はかり 5
大型デジタル台はかり 7

デジタル料金はかり

対面販売用料金はかり 8

デジタル卓上はかり

防水型デジタル卓上はかり 9
防滴型デジタル卓上はかり 11
デジタル卓上はかり 11
高精度電子天びん 13

分銅・JCSS 校正

枕型分銅・JIS マーク円筒分銅 14
JCSS 分銅校正サービス 14

定量計量はかり

定量計量専用はかり 15
定量詰め専用組合せはかり 15

重量データロガー

重量記録システム 15

体重計・身長計

健康診断用体重計・身長計 16

機械式はかり

上皿自動はかり（機械式） 17
上皿棹はかり（機械式） 18
手秤、デジタル吊りはかり 18
さお式台はかり（機械式） 18
自動台はかり（機械式） 18

ホームスケール

デジタルクッキングスケール 19
ポケッタブルスケール 21
レタースケール 22
アナログクッキングスケール 22

タイマー 23

デジタルタイマー・砂時計

防水デジタルタイマー 23
防滴デジタルタイマー 23
100 分計デジタルタイマー 24
長時間タイマー 25
多チャンネルタイマー 25

その他タイマー

砂時計 25
ノータッチタイマー 26
ストップウォッチ 26

温度計 27

放射温度計

放射温度計 27
防水・高温タイプ放射温度計 28
中心温度センサ付放射温度計 29

デジタル温度計・標準温度計

防滴・防水型デジタル中心温度計 29
センサー体型デジタル温度計 30
ロングセンサー体型デジタル温度計 30
センサケーブル型デジタル温度計 31
センサ交換型デジタル温度計 32
表面温度計 35
標準温度計 36

ロガー（記録計）

食品用中心温度データロガー 37
データロガー付き高温タイプ放射温度計 37
温度・湿度データロガー 38

その他温度計

冷蔵庫用温度計 39
料理用温度計 40
一般温度計 41
表示器型デジタル温度計 41

温湿度計 42

デジタル温湿度計

一般デジタル温湿度計 42

アナログ温湿度計

アナログ温湿度計 43
アナログ温湿度記録計 44

食品用測定器 45

食品管理用測定器

塩分計 45
屈折計 45
ラーメンスープ濃度計 46
糖度・濃度計 47
pH 計 48
残留塩素計 49
食品用テスター 50
品質判定・評価機 51

食品管理用チェッカー

食品取扱設備等の衛生管理 52
自動選別機・金属検出器 53

保守用測定器 54

環境測定器

風速・騒音・照度計、ガス検知器 54

設備測定器

画像モニタリング 54

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オートオフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

防水型デジタル台はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

防水・防塵デジタル台はかり DP-6700series

オールステンレス製で文字高 45mm の大型液晶表示！

●定量計量機能（過不足設定で定量判定）搭載
●チェッカ機能（「軽量」「適量」「過量」を3色（赤、青、黄）のLEDランプで判別）搭載
◎オプションで Bluetooth 無線通信を搭載可能 （＋¥30,000-）

※2020 年度中に後継機種リリース予定

型式	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150	DP-6700M-150	DP-6700N-30	DP-6700N-60	DP-6700N-120
商品コード	1-1-00101-1	1-1-00102-1	1-1-00103-1	1-1-00104-1	1-1-00105-1	1-1-00106-1	1-1-00107-1
価格	¥95,000-				¥92,000-		
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	30kg	60kg	150kg	150kg	30kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	100g	5g	10g	20g
計量台寸法	350(W)×500(D)mm						
本体寸法	350(W)×605(D)×795 ～ 802(H)mm						
製品重量	13kg						
電源	単1乾電池 ×4 個（付属）、専用 AC アダプタ（別売 /¥4,000-）						

セパレート型

◎表示部を分離！ 3m ケーブルで別置き

●指示計安定台付き
●指示計～計量部間ケーブル：約3m



型式	DP-6700K-30S	DP-6700K-60S	DP-6700K-150S
商品コード	1-1-00108-1	1-1-00109-1	1-1-00110-1
価格	¥135,000-		
検定	検定品		
ひょう量	30kg	60kg	150kg
目量	10g	20g	50g
計量台寸法	350(W)×500(D)mm		
備考	指示計安定台付き		

車輪付き型

◎車輪付で検定品！荷受け検品に最適

●SUS 製 4 輪車輪（ストッパー）付き
※車輪は脚コマを外して取り付けてください。

型式	DP-6700K-30W	DP-6700K-60W	DP-6700K-150W
商品コード	1-1-00111-1	1-1-00112-1	1-1-00113-1
価格	¥135,000-		
検定	検定品		
ひょう量	30kg	60kg	150kg
目量	10g	20g	50g
計量台寸法	350(W)×500(D)mm		
備考	SUS 製 4 輪車輪（ストッパー）付き		

防水・防塵デジタル台はかり IWBseries

バッテリータイプ定量はかり

●単1乾電池 2 本で連続 1000 時間使用可能
●見やすい大型液晶表示
●チェッカー機能搭載

※オールステンレス製

型式	IWB-30		IWB-60		IWB-150	
商品コード	1-1-00301-1		1-1-00302-1		1-1-00303-1	
価格	¥138,000-					
検定	検定品					
ひょう量	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	150kg
目量	5g	10g	10g	20g	20g	50g
計量台寸法	350(W)×350(D)mm		380(W)×530(D)mm			
本体寸法	350(W)×460(D)×425(H)mm		380(W)×640(D)×630(H)mm			
製品重量	10kg		18kg			
電源	単1乾電池 ×2 個（付属）、専用 AC アダプタ（別売 /¥2,000-）					

防水・防塵デジタル台はかり IWXseries

チェッカー機能を搭載

●上限・下限の範囲外をブザーでお知らせ
●見やすい大型蛍光表示

※オールステンレス製

型式	IWX-30		IWX-60		IWX-150	
商品コード	1-1-00401-1		1-1-00402-1		1-1-00403-1	
価格	¥148,000-					
検定	検定品					
ひょう量	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	150kg
目量	5g	10g	10g	20g	20g	50g
計量台寸法	350(W)×350(D)mm		380(W)×530(D)mm			
本体寸法	350(W)×460(D)×425(H)mm		380(W)×640(D)×630(H)mm			
製品重量	10kg		18kg			
電源	AC 電源（AC100V±10%）					

防水・防塵デジタル台はかり IWQ/IWGseries

チェッカー仕様や演算仕様の食品工場向け

●チェッカー仕様：IWQ-30,IWQ-60,IWQ-150
●定量はかり：IWG-6000
●見やすい大型蛍光表示（IWQ）

※オールステンレス製

型式	IWQ-30		IWQ-60		IWQ-150		IWG-6000	
商品コード	1-1-00501-1		1-1-00502-1		1-1-00503-1		1-1-00601-1	
価格	¥198,000-						¥118,000-	
仕様	チェッカー仕様						定量はかり	
検定	検定品						検定品	
ひょう量	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	150kg	3kg	6kg
目量	5g	10g	10g	20g	20g	50g	1g	2g
計量台寸法	350(W)×350(D)mm		380(W)×530(D)mm				200(W)×250(D)mm	
本体寸法	350(W)×460(D)×425(H)mm		380(W)×640(D)×630(H)mm				200(W)×360(D)×360(H)mm	
製品重量	10kg		18kg				5kg	
電源	AC 電源（AC100V±10%）						単1乾電池 ×2 個（別売）専用アダプタ（別売 /¥2,000-）	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製

防水型デジタル台はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

防水・防塵デジタル台はかり HV-C-Kseries

最小表示が自動で3段階切替え

●見やすいバックライト付き大型液晶表示
●3色5段カラーコンパレータライト
●RS-232C 標準装備

※ ①内蔵プリンタモデルあり
※ ②検定外品あり（-¥3,000-）

※ ①

3色5段
コンパレータライト
+ テンキー

型　式	HV-15KC-K			HV-60KC-K			HV-200KC-K		
商品コード	1-1-00704-1			1-1-00705-1			1-1-00706-1		
価　格	¥77,800-			¥82,800-			¥87,800-		
検定	検定品								
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
最小表示	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
計量台寸法	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
製品重量	約 6kg			約 11kg			約 17kg		
電　源	AC アダプタ（付属）または単 1 乾電池 ×4 個（別売）								

防水・防塵デジタル台はかり HV-WP-Kseries

オールステンレス製！目量（最小表示）を自動で3段階切替え

●ステンレス製の表示部、計量部で汚れても水洗いが可能
●暗い場所でも見やすい蛍光表示
●RS-232C インタフェース（DIN8P メス）標準装備

※ 検定外品あり（-¥3,000-）
※2020 年度中に後継機種リリース予定

型　式	HV-15KVWP-K			HV-60KVWP-K			HV-200KVWP-K		
商品コード	1-1-00801-1			1-1-00802-1			1-1-00803-1		
価　格	¥113,000-			¥118,000-			133,000-		
検　定	検定品								
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
目　量	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
計量台寸法	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
本体寸法	250(W)×510(D)×437(H)mm			330(W)×655(D)×752(H)mm			390(W)×761(D)×752(H)mm		
製品重量	約 8kg			約 13kg			約 19kg		
電　源	AC 電源（単相 100V　50/60Hz）、ケーブル 1.6m								

防水・防塵デジタル台はかり KL-IP/-FMseries

指示部も計量部もステンレス製

●文字高 46mm のバックライト付き大型液晶表示
●電池寿命 3000 時間（アルカリ単1乾電池 ×4 本）
●安心の2年保証

型　式	KL-IP-K32S		KL-IP-K60A		KL-IP-K150A		KL-IP-K400B		KL-FM-K-150A
商品コード	1-1-00201-1		1-1-00202-1		1-1-00203-1		1-1-00204-1		1-1-00205-1
価　格	¥108,000-		¥113,000-				¥347,000-		¥95,000-
検　定	検定品								検定品
ひょう量	15kg	32kg	32kg	60kg	60kg	150kg	200kg	400kg	150kg
目　量	5g	10g	10g	20g	20g	50g	50g	100g	100g
計量台寸法	350(W)×350(D)mm		370(W)×500(D)mm				553(W)×703(D)mm		370(W)×500(D)mm
本体寸法	350(W)×486(D)×595 ～ 612(H)mm		370(W)×636(D)×785 ～ 802(H)mm				553(W)×843(D)×1385 ～ 1405(H)mm		370(W)×636(D)×785 ～ 802(H)mm
製品重量	約 10kg		約 12kg				約 50kg		約 11kg
電　源	単1乾電池 ×4 個（付属）、AC アダプタ（別売 /¥4,000-）								単1乾電池 ×4 個（付属）

防水・防塵デジタル台はかり SC-Kseries

本体丸ごと洗える IP68 デジタル台はかり

●全体に水をかけて洗浄可能
●スケルトンフレーム構造
計量皿を外し細部まで洗浄可

※ 検定外品あり（-¥3,000-）

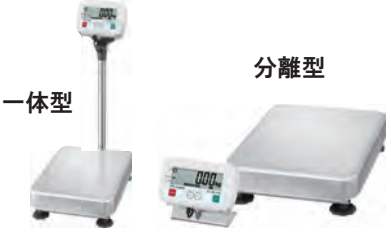

フレーム：SUS304、計量皿：SUS304

型式（一体型）	SC-30KAM-K	SC-60KAM-K	SC-150KAM-K	SC-60KAL-K	SC-150KAL-K
商品コード	1-1-01001-1	1-1-01002-1	1-1-01003-1	1-1-01004-1	1-1-01005-1
価　格	¥123,000-			¥133,000-	

型式（分離型）	SC-30KBM-K	SC-60KBM-K	SC-150KBM-K	SC-60KBL-K	SC-150KBL-K
商品コード	1-1-01006-1	1-1-01007-1	1-1-01008-1	1-1-01009-1	1-1-01010-1
価　格	¥113,000-			¥123,000-	
検　定	検定品				
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
目　量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.02kg	0.05kg
計量台寸法	300(W)×380(D)mm			390(W)×530(D)mm	
本体寸法	300(W)×543(D)×717(H)mm			390(W)×688(D)×717(H)mm	
製品重量	一体型：約 12kg、分離型：約 11kg			一体型：約 16kg、分離型：約 15kg	
電　源	単 1 乾電池 ×6 個（別売）				

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オート オフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

防水型デジタル台はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

防水・防塵デジタル台はかり DP-6302Ⅱseries

Yamato

最高防水 IP68 準拠の本体丸ごと洗えるオールステンレス製

●目量 100g、水引機能（計量した質量から水分率を差し引く）搭載《DP-6302ⅡDXのみ》

◎オプションで Bluetooth 無線通信を搭載可能（＋¥30,000-）

※2020 年度中に後継機種リリース予定

型式	DP-6302Ⅱ WPK-32	DP-6302Ⅱ WPK-60	DP-6302Ⅱ WPK-150	DP-6302Ⅱ DX-150
商品コード	1-1-01101-1	1-1-01102-1	1-1-01103-1	1-1-01104-1
価格	¥185,000-			¥189,000-
検定	検定品			
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg
目量	10g	20g	50g	100g
計量台寸法	350(W)×500(D)mm			
本体寸法	350(W)×605(D)×798 ～ 805(H)mm			
製品重量	19kg			
電源	単 1 乾電池 ×4 個（付属）、専用 AC アダプタ（別売 /¥4,000-）			

防水・防塵デジタル台はかり SWseries

AND エー・アンド・デイ

最高防水 IP68 準拠の本体丸ごと洗える IP69K/IP68 準拠

●全体に水をかけて洗浄可能

●タッチセンサースイッチ / 高輝度 LED/ 文字高 14.6mm/3 色 5 段階コンパレータ表示

●kg・個数（pcs）モード

型式	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-150KM	SW-60KL	SW-150KL
商品コード	1-1-01201-1	1-1-01202-1	1-1-01203-1	1-1-01204-1	1-1-01205-1	1-1-01206-1
価格	¥250,000-				¥280,000-	
検定	検定外品					
ひょう量	15kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示	2g (5g)	5g (10g)	0.01kg(0.02kg)	0.02kg(0.05kg)	0.01kg(0.02kg)	0.02kg(0.05kg)
計量台寸法	300(W)×380(D)mm				390(W)×530(D)mm	
本体寸法	300(W)×601(D)×722.5(H)mm				390(W)×751(D)×722.5(H)mm	
製品重量	13.0kg				16.2kg	
電源	AC 電源（AC100V +10% ～ -15%）または鉛バッテリー（別売 /¥10,000-）					

デジタル台はかり

デジタル台はかり DP-6800series

Yamato

検定精度 1/6000 の高精度ロードセル採用

●定量計量機能、チェッカ機能搭載

◎オプションで Bluetooth 無線通信を搭載可能（＋¥30,000-）

※2020 年度中に後継機種リリース予定

型式	DP-6800K-30	DP-6800K-60	DP-6800K-120
商品コード	1-1-01601-1	1-1-01602-1	1-1-01603-1
価格	¥85,000-		
検定	検定品		
ひょう量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
目量	5g/10g	10g/20g	20g/50g
計量台寸法	350(W)×500(D)mm		
本体寸法	370(W)×646(D)×785 ～ 805(H)mm		
製品重量	約 14kg		
電源	単 1 乾電池 ×4 個（付属）、専用 AC アダプタ（別売 /¥4,000-）		

デジタル台はかり ITB/ITXseries

ISHIDA

目量（最小表示）を自動で3段階切替え

●ひょう量を3段階に切り替えることで、広範囲の計量に対応

●ITX：蛍光管表示を採用　ITB：液晶表示を採用

●上下限値を設定することにより、重量検品OK

ITB

ITB（液晶表示）

ITX（蛍光管表示）

型式	ITB-6			ITB-30			ITB-150			ITX-6			ITX-30			ITX-150		
商品コード	1-1-01801-1			1-1-01802-1			1-1-01803-1			1-1-01804-1			1-1-01805-1			1-1-01806-1		
価格	¥93,000-			¥103,000-			¥103,000-			¥98,000-			¥108,000-			¥108,000-		
検定	検定品									検定品								
ひょう量	1500g	3000g	6000g	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	150kg	1500g	3000g	6000g	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	150kg
目量	0.5g	1g	2g	2g	5g	10g	10g	20g	50g	0.5g	1g	2g	2g	5g	10g	10g	20g	50g
計量台寸法	200(W)×250(D)mm			330(W)×310(D)mm			380(W)×530(D)mm			200(W)×250(D)mm			330(W)×310(D)mm			380(W)×530(D)mm		
本体寸法	200(W)×395(D)×380(H)mm			330(W)×513(D)×485(H)mm			380(W)×735(D)×760(H)mm			200(W)×395(D)×380(H)mm			330(W)×513(D)×485(H)mm			380(W)×735(D)×760(H)mm		
製品重量	5kg			8.5kg			15kg			5kg			8.5kg			15kg		
電源	単 1 乾電池 ×2 個（付属）/ AC アダプタ（別売 /¥2,000-）									AC 電源（AC100V±10%　50/60Hz）								

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。
取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製

デジタル台はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（ 都道府県名 ）」をご指定ください。

防滴デジタル台はかり
DP-6900series

Yamato

はかることを極めたシンプルデザイン

●電池寿命3000時間（アルカリ電池使用時）
●簡易チェッカ機能や検品チェッカ機能で簡単設定
●安定速度の向上（当社比30%向上）
●防塵・防水仕様：IP52 準拠
（ACアダプタ使用時は、IP50 準拠）

日本製

型　式	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150	DP-6900N-32	DP-6900N-60	DP-6900N-120
商品コード	1-1-01501-1	1-1-01502-1	1-1-01503-1	1-1-01504-1	1-1-01505-1	1-1-01506-1
価　格	¥53,000-			¥50,000-		
検　定	検定品			検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目　量	10g	20g	50g	5g	10g	20g
計量台寸法	350(W)×500(D)mm					
本体寸法	354(W)×634(D)×784 ～ 804(H)mm					
製品重量	13kg					
電　源	単 1 乾電池 ×4 個（付属）、専用 AC アダプタ（別売 /¥4,000-）					

デジタル台はかり
FG-Kseries

A&D エー・アンド・デイ

3タイプのデジタル台はかり

● g・個数、2 つの表示が切換え可能
●「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付
●ポール取り外し、表示部分離可能（ケーブル長 1.5m）

※ 検定外品あり (-¥3,000-)

型　式	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K
商品コード	1-1-01301-1	1-1-01302-1	1-1-01303-1	1-1-01304-1	1-1-01305-1	1-1-01306-1	1-1-01307-1	1-1-01308-1
価　格	¥48,000-			¥53,000-			¥58,000-	
検　定	検定品							
ポール有無	ポール無し			ポール有り			ポール有り	
ひょう量	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
目　量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.02kg	0.05kg
計量台寸法	300(W)×380(D)mm						390(W)×530(D)mm	
本体寸法	380(W)×464(D)×118(H)mm			300(W)×624(D)×781(H)mm			390(W)×774(D)×781(H)mm	
製品重量	9.7kg			11.2kg			16.4kg	
電　源	AC アダプタ（付属）または単 2 乾電池 ×4 個（別売）							

デジタル台はかり
PF10series

株式会社田中衡機工業所

NEW

デジタル台はかり　パーフェクションスケール

●文字高 35mm の大型表示、バックライト付きで暗い場所でも見やすい
●チェッカー機能（上・下限値を設定することにより 計測値の過不足をチェック）搭載
●単二アルカリ乾電池 3 本で 180 時間の連続使用が可能
◎オプションで Bluetooth 無線通信を搭載可能（＋¥30,000-）

日本製

型　式	PF10-3N	PF10-6N	PF10-15N	PF10-30N	PF10-60N	PF10-150N	PF10-300N
商品コード	1-1-03501-1	1-1-03502-1	1-1-03503-1	1-1-03504-1	1-1-03505-1	1-1-03506-1	1-1-03507-1
価　格	¥97,000-			¥126,000-			
検　定	検定品						
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	120kg
目　量	1g	2g	5g	10g	5g	10g	20g
計量台寸法	240(W)×240(D)mm			420(W)×520(D)mm			
本体寸法	247(W)×402(D)×482(H)mm			420(W)×702(D)×845(H)mm			
製品重量	6.2kg			19.1kg			
電　源	AC アダプタ（付属）または単 2 乾電池 ×6 個（別売）						

デジタル台はかり
KL-SD-Kseries

Kubota

バックライト付き

暗い場所でも見やすい LED バックライト付き

●2段階目量切替式
●文字高 46mm の大型表示
●電池寿命 3000 時間（アルカリ単1乾電池使用時）

日本製

型　式	KL-SD-K6MS		KL-SD-K32S		KL-SD-K60A		KL-SD-K150A		KL-SD-K400B	
商品コード	1-1-01705-1		1-1-01701-1		1-1-01702-1		1-1-01703-1		1-1-01704-1	
価　格	¥85,000-		¥75,000-						¥276,000-	
検　定	検定品									
ひょう量	3000g	6000g	15kg	32kg	32kg	60kg	60kg	150kg	200kg	400kg
目　量	1g	2g	5g	10g	10g	20g	20g	50g	50g	100g
計量台寸法	300(W)×250(D)mm		350(W)×350(D)mm		370(W)×500(D)mm				553(W)×703(D)mm	
本体寸法	300(W)×390(D)×437 ～ 447(H)mm		350(W)×484(D)×597 ～ 614(H)mm		370(W)×634(D)×787 ～ 804(H)mm				553(W)×841(D)×1385 ～ 1405(H)mm	
製品重量	約 7kg		約 10kg		約 12kg				約 50kg	
電　源	単 1 乾電池 ×4 個（付属）または AC アダプタ（別売 /¥4,000-）									

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オートオフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

デジタル台はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

折り畳み式デジタル台はかり DP-8501series

Yamato

持ち運びが楽々！折り畳み式

- 指示部を折りたたんだままでも計量可能
- ボディーはタフなアルミダイキャスト製
- ◎ Bluetooth 無線通信を搭載可能（＋¥30,000-）

型式	DP-8501K-32	DP-8501K-80	
商品コード	1-1-02001-1	1-1-02002-1	
価格	¥95,000-		
検定	検定品		
ひょう量	32kg	40kg	80kg
目量	20g	50g	100g
計量台寸法	297(W)×267(D)mm		
本体寸法	324(W)×370(D)×78(H)mm（スタンドダウン） 324(W)×370(D)×390(H)mm（スタンドアップ）		
製品重量	約 5.1kg		
電源	単2乾電池×4個（付属）、ACアダプタ（別売/¥3,000-）		

分離型デジタルはかり 70108

シンワ測定株式会社

分離型のデジタルはかり

- 比較測定用パーセントモード付
- オートパワーオフ機能付
- サビに強いステンレス製計量皿

型式	70108
商品コード	1-1-02301-1
価格	¥18,000-
検定	検定外品
ひょう量	100kg
最小表示	0.05kg
外形寸法	276×291×33mm
製品重量	約 3,380g
電源	ACアダプタ（付属） 乾電池（付属）

分離型デジタル台はかり SDseries

OHAUS

NEW

最大 200kg まで計れます

- 電源を入れてすぐに使用可能
- 簡易型自立スタンドを標準装備
- 連続約 360 時間（アルカリ乾電池使用時）

型式	SD35JP	SD75JP	SD200JP
商品コード	1-1-03301-1	1-1-03302-1	1-1-03303-1
価格	¥27,400-		
検定	検定外品		
ひょう量	35kg	75kg	200kg
目量	20g	50g	100g
計量台寸法	300(W)×210(D)mm		
本体寸法	316(W)×280(D)×45(H)mm		
製品重量	3.3kg		
電源	ACアダプタ（付属）、単二乾電 ×3（別売）		

低床一体型スケール DS-875

TERAOKA

電池式で持ち運び可能

- 低床で載せやすい設計
- 乾電池式で移動が簡単
- 防水 IPX5 準拠
- Bluetooth 搭載モデルあり

NEW

型式	DS-875 DIGI SLIM
商品コード	1-1-03401-1
価格	¥98,000-
検定	検定品
ひょう量	60kg
最小表示	20g
外形寸法	429×429×81mm
製品重量	約 6.4kg
電源	単二乾電池 4 本（付属） ACアダプタ（別売）

大型デジタル台はかり

フロアスケール SN-Kseries

エー・アンド・デイ

パレット一体型デジタル台はかり

- 見易い蛍光表示管
- 選別計量機能、切り出し計量機能搭載
- 個数計機能、風袋引き機能、メモリ機能搭載
- 表示スタンド標準装備
- 別売で内蔵プリンタ、RS-232C 等多彩なインターフェイスを用意

型式	SN-600K-K		SN-1200K-K	
商品コード	1-1-06201-1		1-1-06202-1	
価格	¥358,000-			
検定	検定品			
ひょう量	300kg	600kg	600kg	1200kg
目量	0.1kg	0.2kg	0.2kg	0.5kg
計量台寸法	計量台：1100(W)×1100(D)×260(H)mm			
製品重量	計量台：約 70kg、スタンド表示部：約 5kg			
電源	AC 電源（AC100V）、電源ケーブル 1.6m			

フロアスケール PL-MLC10

Yamato

移動が楽なフォークリフトガイド付き大型デジタル台はかり

- 高さ 99mm の超薄型設計
- 見易い蛍光表示管
- 表示スタンド標準装備

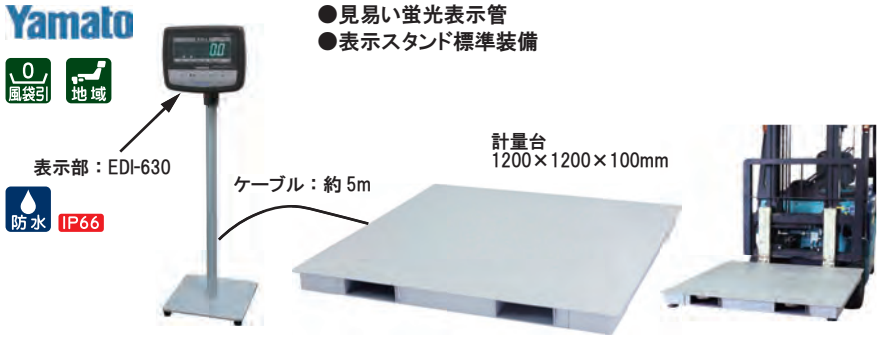

型式	PL-MLC10
商品コード	1-1-06301-1
価格	¥360,000-
検定	検定品
ひょう量	1500kg
目量	0.5kg
載台寸法	1200(W)×1200(D)×100(H)mm
指示計	EDI-630 （ロードセルケーブル：約 5m）
製品重量	約 108kg
電源	AC 電源（AC100V）、電源ケーブル 4m

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

対面販売用料金はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

防水型料金はかり
Price NAVI

Yamato

防水　風袋引き　AUTO　IP65

乾電池式の防水型料金はかり

●屋外でも使える単一乾電池（2 本）駆動式
●汚れても水洗いができる IP65 に準拠
●単価、風袋量の登録・呼び出しが可能（登録数：最大 100 品種）
●連続 800 時間駆動（アルカリ乾電池使用時）

本体の水洗い可能！（防塵・防水 IP65 準拠）

本体重量 約 2.8kg ！軽量・コンパクト

※AC アダプタ使用時は非防水となります。

お店側

お客様側

型　式	R-100E-W-3	R-100E-W-6	R-100E-W-15
商品コード	1-1-02901-1	1-1-02903-1	1-1-02902-1
価　格	¥50,000-		
検　定	検定品		
ひょう量	3000g	6000g	15000g
目　量	1g	2g	5g
計量台寸法	234(W)×204(D)mm		
本体寸法	242(W)×297(D)×110 ～ 117(H)mm		
製品重量	約 2.8kg		
電　源	単 1 乾電池 ×2 個（付属） 専用 AC アダプタ（別売 /¥4,000-）		

店舗用料金はかり
SQseries

エー・アンド・デイ

風袋引き

コンパクトな標準型

●500 個までの単価を記憶可能
●バックライト付き液晶表示
●計量皿の材質は SUS304

お客様側表示

型　式	SQ-6K		SQ-15K		SQ-30K	
商品コード	1-1-03001-1		1-1-03002-1		1-1-03003-1	
価　格	¥49,800-					
検　定	検定品					
ひょう量	3kg	6kg	6kg	15kg	15kg	30kg
目　量	1g	2g	2g	5g	5g	10g
計量台寸法	300(W)×210(D)mm					
本体寸法	315(W)×333(D)×126(H)mm					
製品重量	5.2kg				5.8kg	
電　源	AC アダプタ（付属）、鉛バッテリー（別売 /¥10,000-）					

店舗用料金はかり
SRseries

エー・アンド・デイ

風袋引き

検定付きはかりデジタル料金はかり

お客様側から見やすいタワー型

●500 個までの単価を記憶可能
●バックライト付き液晶表示
●計量皿の材質は SUS304

お客様側表示

型　式	SR-6K		SR-15K		SR-30K	
商品コード	1-1-03004-1		1-1-03005-1		1-1-03006-1	
価　格	¥59,800-					
検　定	検定品					
ひょう量	3kg	6kg	6kg	15kg	15kg	30kg
目　量	1g	2g	2g	5g	5g	10g
計量台寸法	300(W)×210(D)mm					
本体寸法	483(W)×331(D)×335(H)mm					
製品重量	5.9kg				6.5kg	
電　源	AC アダプタ（付属）、鉛バッテリー（別売 /¥10,000-）					

デジタル演算はかり
LC-NEO Ⅱ

ISHIDA

風袋引き

対面販売のスタンダードモデル

●ひょう量自動切替えで広範囲の計量に対応
●1/3000 の高精度計量
●3方式の風袋引き

お客様側表示

型　式	LC-NEO-Ⅱ-3	LC-NEO-Ⅱ-6		LC-NEO-Ⅱ-15	
商品コード	1-1-03101-1	1-1-03102-1		1-1-03103-1	
価　格	¥88,000-	¥98,000-			
検　定	検定品				
ひょう量	3kg	3kg	6kg	6kg	15kg
目　量	1g	1g	2g	2g	5g
計量皿寸法	296(W)×220(D)mm				
本体寸法	316(W)×335(D)×120(H)mm				
製品重量	3.98kg				
電　源	AC 電源（AC100V±10% 50Hz/60Hz）				

スケールレジスター
UNI-9

ISHIDA

●ラベルプリンター・POS レジ機能を搭載

・お客様側ディスプレイに 7/12.1inch 型あり
・レシート・ラベルの交換も簡単
・ネットワーク接続可能（有償オプション）
・ドロア等多彩なオプションを用意

風袋引き

7 インチ ノーマル タイプ

12.1 インチ ノーマル タイプ

バリエーション例 セルフポールタイプ

お問合せください。

◎見積提出に仕様打合せが必要です。

型　式	UNI-9(7inch)	UNI-9(12.1inch)
商品コード	1-1-03201-1	1-1-03202-1
価　格	¥750,000-	¥850,000-
検　定	検定品	
ひょう量	6kg	
目　量	1g(0 ～ 3kg) / 2g(3 ～ 6kg)	
モニタ	7 インチ カラー	12.1 インチ カラー
本体寸法	300(W)×409(D)×162(H)mm	302(W)×516(D)×242(H)mm
製品重量	約 12kg	約 14kg
電　源	AC 電源（AC100V±10% 50Hz/60Hz）	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オート オフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

防水型デジタル卓上はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（ 都道府県名 ）」をご指定ください。

防水型デジタル上皿はかり Just NAVI

Yamato

計量スピードを30%UP！（大和製衡製従来品比）

- チェッカ機能（上下限判別機能）搭載
- 連続 1,400 時間駆動（単一アルカリ乾電池使用時）
- 付属のステンレス製計量皿は取外し可能

片面表示 J-100W　両面表示 J-100WD

日本製

型　式	J-100W-3	J-100W-6	J-100WD-3	J-100WD-6
商品コード	1-2-15101-1	1-2-15102-1	1-2-15103-1	1-2-15104-1
価　格	¥28,000-		¥38,000-	
検　定	検定品			
ひょう量	3000g	6000g	3000g	6000g
目　量	1g(～1500g)/2g(～3000g)	2g(～3000g)/5g(～6000g)	1g(～1500g)/2g(～3000g)	2g(～3000g)/5g(～6000g)
載台寸法	237(W)×207(D)mm			
本体寸法	242(W)×297(D)×110 ～ 117(H)mm			
製品重量	約 3.0kg（乾電池含む）			
電　源	単 1 乾電池 ×2 個（付属）、専用 AC アダプタ（別売 /¥4,000-）			

防水型デジタル上皿はかり UDS-210W

Yamato

斜面型で頑丈構造

- 斜面型で見やすく作業しやすい
- 付属のステンレス製計量皿は取外し可能
- 電池残容量チェック機能

※2020 年度中に後継機種リリース予定

型　式	UDS-210W-10K	UDS-210W-20K
商品コード	1-2-03304-1	1-2-03305-1
価　格	¥28,000-	
検　定	検定品	
ひょう量	10kg	20kg
目　量	0.01kg	0.02kg
載皿寸法	230(W)×230(D)mm	
外形寸法	248(W)×270(D)×168 ～ 175(H)mm	
製品重量	約 3.9kg	
電　源	単 1 乾電池 ×6 個（付属）	

防水型デジタル上皿はかり S-boxWP

ISHIDA

樹脂製ボディの防水はかり

- 付属のステンレス製計量皿は取外し可能
- オートパワーOFF機能搭載
- 連続 500 時間駆動（単一アルカリ乾電池使用時）

背面（両面表示タイプ）

型　式	S-boxWP 3kg 片面表示		S-boxWP 3kg 両面表示		S-boxWP 15kg 片面表示	
商品コード	1-2-03601-1		1-2-03602-1		1-2-03603-1	
価　格	¥27,800-		¥33,000-		¥27,800-	
検　定	検定品					
ひょう量	1.5kg	3kg	1.5kg	3kg	7.5kg	15kg
目　量	1g	2g	1g	2g	5g	10g
計量皿寸法	229(W)×196(D)mm					
外形寸法	260(W)×320(D)×130(H)mm					
製品重量	約 3.2kg					
電　源	単 1 乾電池 ×2 個（別売）					

防水型デジタル上皿はかり SK-iWPseries

AND エー・アンド・デイ

ステンレス製の防水はかり（検定品）

- 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ（SUS304）
- オートパワーオフ機能。5 分以上動作しないと自動的に電源オフ
- 大きな表示部でクッキリ表示、文字高 25mm

計量皿だけ取り外して水洗いも可能。

型　式	SK-1000iWP	SK-2000iWP	SK-5000iWP	SK-10KiWP	SK-20KiWP	SK-30KiWP	
商品コード	1-2-03401-1	1-2-03402-1	1-2-03403-1	1-2-03404-1	1-2-03405-1	1-2-03406-1	
価　格	¥30,000-					¥32,000-	
検　定	検定品						
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	20kg	30kg
目　量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg
計量皿寸法	232(W)×192(D)mm						
外形寸法	266(W)×280(D)×146(H)mm						
製品重量	約 2.9kg				約 3.2kg		
電　源	単 1 乾電池 ×6 個（別売）または AC アダプタ（別売 /¥4,500-）						

防水型デジタル上皿はかり SL-WPseries

AND エー・アンド・デイ

ステンレス製の防水はかり（検定外品）

- 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ（SUS304）
- オートパワーオフ機能。5 分以上動作しないと自動的に電源オフ
- 大きな表示部でクッキリ表示、文字高 25mm

計量皿だけ取り外して水洗いも可能。

型　式	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP	SL-10KWP	SL-20KWP	SL-30KWP
商品コード	1-2-03501-1	1-2-03502-1	1-2-03503-1	1-2-03504-1	1-2-03505-1	1-2-03506-1
価　格	¥29,000-					¥31,000-
検　定	検定外品					
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	232(W)×192(D)mm					
外形寸法	266(W)×280(D)×146(H)mm					
製品重量	約 2.9kg				約 3.2kg	
電　源	単 1 乾電池 ×6 個（別売）または AC アダプタ（別売 /¥4,500-）					

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き
※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

防水型デジタル卓上はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

防水型デジタル上皿はかり UDS-1V Ⅱ/-1VN-WP

Yamato

最高防水 IP68 準拠のオールステンレス製

●ブザー機能・表示点滅機能を搭載
●連続 1,400 時間駆動（単一アリカリ乾電池使用時）
◎オプションで Bluetooth 無線通信を搭載可能（＋¥30,000-）

●通信機能で計量データ管理が可能！（専用通信 OP 必須）　日本製

※2020 年度中に後継機種リリース予定　お試し 短 検

型　式	UDS-1V Ⅱ-WP-3		UDS-1V Ⅱ-WP-6		UDS-1V Ⅱ-WP-15		UDS-1VN-WP-3	UDS-1VN-WP-6
商品コード	1-2-03801-1		1-2-03802-1		1-2-03803-1		1-2-03804-0	1-2-03805-0
価　格	¥39,800-							
検　定	検定品						検定外品	
ひょう量	1.5kg	3kg	3kg	6kg	7.5kg	15kg	3kg	6kg
目　量	1g	2g	2g	5g	0.005kg	0.01kg	0.5g	1g
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
外形寸法	242(W)×292(D)×119 ～ 126(H)mm							
製品重量	3.7kg							
電　源	単 1 乾電池 ×4 個（付属）、専用アダプタ（別売 /¥4,000-）							

防塵・防水デジタルスケール SH-AWPseries

AND エー・アンド・デイ

高速応答 約 0.5 秒で計量値を表示

●4段階「最小表示」値の設定が可能
●約 0.5 秒の高速応答
●3色5段のカラーコンパレータライト

※Bluetooth 通信モデルあり (-BT)　短

型　式	SH-3000AWP	SH-6000AWP	SH-15KAWP	SH-30KAWP
商品コード	1-2-18001-1	1-2-18002-1	1-2-18003-1	1-2-18004-1
価　格	¥25,000-		¥27,000-	
検　定	検定外品			
ひょう量	3000g	6000g	15kg	30kg
最小表示 ※出荷時	0.1g/0.2g /※0.5g/1g	0.2g/0.5g /※1g/2g	0.5g/1g /※2g/5g	1g/2g /※5g/10g
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm			
外形寸法	236(W)×260(D)×148(H)mm			
製品重量	約 4kg（乾電池を除く）			
電　源	単 1 乾電池 ×6 個（別売）			

防水型デジタル上皿はかり KW-1458

TANITA

防水型デジタルスケール

●洗えるオールステンレスボディ
●高さ 51mm のコンパクト設計
●地域設定機能付き
●風袋引き機能付き　日本製　お試し 短

型　式	KW-1458SS
商品コード	1-2-04101-0
価　格	¥16,800-
検　定	検定外品
ひょう量	2000g
最小表示	1g
計量皿寸法	152(W)×152(D)mm
外形寸法	163(W)×218(D)×51(H)mm
製品重量	約 1.2kg
電　源	単 3 乾電池 ×4 個（付属）

防水型デジタル上皿はかり CS-WPseries

CUSTOM

防水（IP65 準拠）のデジタルはかり

●重力加速度設定を日本国内の 16 エリアから選択可能
●簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備
●オートパワーオフ機能付（電池駆動時のみ）

お試し 短

型　式	CS-1000WP	CS-2000WP	CS-5000WP	CS-10KWP	CS-20KWP
商品コード	1-2-04001-0	1-2-04002-0	1-2-04003-0	1-2-04004-0	1-2-04005-0
価　格	¥17,000-				
検　定	検定外品				
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
計量皿寸法	約 230(W)×190(D)mm				
外形寸法	約 250(W)×260(D)×108(H)mm				
製品重量	約 2.5kg				
電　源	単 2 乾電池 ×4 個（付属）または AC アダプター（別売 /¥3,300-）				

防水型デジタル上皿はかり HL-WPseries

AND エー・アンド・デイ

防塵・防水コンパクトスケール

●本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
●5 分以上動作しないと自動的に電源 OFF
●風袋引き機能付き

短

型　式	HL-300WP	HL-3000WP	HL-3000LWP
商品コード	1-2-04201-0	1-2-04202-0	1-2-04203-0
価　格	¥18,000-		¥19,500-
検　定	検定外品		
ひょう量	300g	3000g	
最小表示	0.1g	1g	
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm		174(W)×137(D)mm
外形寸法	170(W)×219(D)×63(H)mm		174(W)×219(D)×63(H)mm
製品重量	約 810g		約 890g
電　源	単 3 乾電池 ×6 個（別売）、専用アダプタ（別売 /¥4,500-）		

防水型デジタル上皿はかり KW-210

TANITA

防水型デジタルスケール

●文字高 32mm の大型表示
●地域ごとの重力誤差を解消する地域設定機能
●オートパワーオフの時間変更が可能
●風袋引き機能付き

お試し 短

型　式	KW-210-2kg	KW-210-5kg
商品コード	1-2-04301-0	1-2-04302-0
価　格	¥15,000-	
検　定	検定外品	
ひょう量	2000g	5000g
最小表示	1g	2g
計量皿寸法	182(W)×182(D)mm	
外形寸法	200(W)×263(D)×114(H)mm	
製品重量	約 2.2kg	
電　源	乾電池単 3×4 個（付属）、AC アダプター（別売 /¥5,000-）	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オート オフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

防滴型デジタル卓上はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（ 都道府県名 ）」をご指定ください。

防滴型デジタル上皿はかり

TL-280/TL-290

TANITA

防滴 風袋引 AUTO IPX4

載せ降しが楽な低床はかり

- 「カウンティング」、「上下限設定」機能付
- 文字高 32mm、バックライト付き
- 付属のステンレス製計量皿は取外し可能
- オートパワーオフ機能付き

対面表示

日本製

片面表示タイプ

※外部出力搭載可能（オプション） USB 付き、RS-232C 付きの２タイプあります。

型　式	TL-280-4kg	TL-280-8kg	TL-280-15kg
商品コード	1-1-04401-1	1-1-04402-1	1-1-04403-1
価　格	¥33,000-		
検　定	検定品		
ひょう量	4000g	8000g	15000g
目　量	1g	2g	5g
載皿寸法	230(W)×230(D)mm		
外形寸法	238(W)×352(D)×87(H)mm		
製品重量	約 2.7kg（電池含まず）		
電　源	単 2 乾電池 ×6 個（別売）、専用アダプタ（付属 /¥3,000-）		

両面表示タイプ

TL-290-4kg	TL-290-8kg	TL-290-15kg
1-2-04501-1	1-2-04502-1	1-2-04503-1
¥38,000-		
検定品		
4000g	8000g	15000g
1g	2g	5g
230(W)×230(D)mm		
238(W)×352(D)×87(H)mm		
約 2.8kg（電池含まず）		
単 2 乾電池 ×6 個（別売）、専用アダプタ（付属 /¥3,000-）		

防滴デジタル上皿はかり

CS-Sseries

CUSTOM

防滴 地域 AUTO 風袋引

◎ステンレス皿あり（別売 /¥1,550-）

防滴（IPX2 準拠）

防滴（IPX2 準拠）のデジタルはかり

- 重力加速度設定を日本国内の 16 エリアから選択可能。
- 水平調整スクリュー式脚部採用。
- オートパワーオフ機能付（電池駆動時のみ）

型　式	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS
商品コード	1-2-05401-0	1-2-05402-0	1-2-05403-0	1-2-05404-0	1-2-05405-0
価　格	¥7,200-				
検　定	検定外品				
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
計量皿寸法	約 230(W)×190(D)mm				
外形寸法	約 250(W)×260(D)×108(H)mm				
製品重量	約 1.9kg（電池を含む）				
電　源	単 2 乾電池 ×4 個（別売）、または AC アダプター（別売 /¥3,300-）				

デジタル卓上はかり

デジタル上皿はかり

UDS-1V

Yamato

風袋引 地域 AUTO

◎ステンレス皿あり（別売 /¥4,000-）

文字高 30mm 大型表示タイプ

- ランク選別・チェッカ機能搭載
- 連続 1,400 時間駆動（アルカリ乾電池使用時）
- 両面表示タイプをご用意 <<UDS-1VD-30>>

※2020 年度中に後継機種リリース予定

背面表示

日本製

型　式	UDS-1V-3		UDS-1V-6		UDS-1V-15		UDS-1VN-3	UDS-1VN-6	UDS-1VN-12	UDS-1VD-30
商品コード	1-2-04601-1		1-2-04602-1		1-2-04603-1		1-2-04701-0	1-2-04702-0	1-2-04703-0	1-2-04801-1
価　格	¥19,000-						¥22,000-			¥25,000-
検　定	検定品						検定外品			検定品
ひょう量	1.5kg	3kg	3kg	6kg	7.5kg	15kg	3kg	6kg	12kg	30kg
目　量	1g	2g	2g	5g	0.005kg	0.01kg	0.5g	1g	0.002kg	0.01kg
載皿寸法	228(W)×198(D)mm									
外形寸法	242(W)×288(D)×113 ～ 120(H)mm									
製品重量	2.5kg									2.6kg
電　源	単 1 乾電池 ×4 個（付属）、専用アダプタ（別売 /¥4,000-）									

デジタル上皿はかり

UDS-500N

Yamato

風袋引 地域 AUTO

◎ステンレス皿あり（別売 /¥2,000-）

薄型・高精度はかり

- 高さ 81mm の低床タイプ
- 計数機能搭載
- 連続 1,000 時間駆動（アルカリ乾電池使用時）

型　式	UDS-500N-2.5	UDS-500N-5	UDS-500N-15
商品コード	1-1-03101-0	1-1-03102-0	1-1-03104-0
価　格	¥13,500-		
検　定	検定外品		
ひょう量	2.5kg	5kg	15kg
最小表示	0.5g	1g	5g
載皿寸法	196(W)×174(D)mm		
外形寸法	213(W)×285(D)×81(H)mm		
製品重量	約 1.5kg		
電　源	単 2 乾電池 ×4 個（付属）、専用アダプタ（別売 /¥2,000-）		

デジタル上皿はかり

KD-200

TANITA

防滴 風袋引 AUTO

『防滴 IPX2 準拠』

水に強い防滴型スケール

- 連続 10,000 時間駆動（アルカリ乾電池使用時）
- 風袋引き機能、オートパワーオフ機能付
- 付属のステンレス製計量皿は取外し可能

型　式	KD-200-1kg	KD-200-2kg	KD-200-5kg
商品コード	1-2-05501-0	1-2-05502-0	1-2-05503-0
価　格	¥10,000-		
検　定	検定外品		
ひょう量	500g	1000g	1000g	2000g	2500g	5000g
最小表示	1g	2g	2g	5g	5g	10g
載皿寸法	182(W)×182(D)mm					
外形寸法	182(W)×255(D)×74(H)mm					
製品重量	約 1.4kg					
電　源	単 3 乾電池 ×4 個（付属）					

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。
取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製

デジタル卓上はかり

※検定品注文時に、「使用地（都道府県）」をご指定ください、

デジタル上皿はかり S-boxseries

ISHIDA

大きな計量皿で載せ降ろしし易い低床型はかり

●高さ 102mm の低床タイプ、計量皿も大きく載せ降ろしが楽々です
●見やすい大型液晶表示
●両面表示タイプあり

型　式	S-box-3kg(片面)	S-box-3kg(両面)	S-box-15kg(片面)	S-box-15kg(両面)	S-box-30kg(片面)	S-box-30kg(両面)
商品コード	1-2-05101-1	1-2-05104-1	1-2-05102-1	1-2-05105-1	1-2-05103-1	1-2-05106-1
価　格	¥19,500-	¥25,000-	¥22,500-	¥28,000-	¥22,500-	¥28,000-
検　定	検定品					
ひょう量	1.5kg/3kg		7.5kg/15kg		15kg/30kg	
目　量	1g/2g		5g/10g		10g/20g	
計量皿寸法	230(W)×200(D)mm		280(W)×293(D)mm			
外形寸法	236(W)×282(D)×100(H)mm		286(W)×363(D)×102(H)mm			
製品重量	1.9kg(電池重量除く)		2.9kg(電池重量除く)			
電　源	専用 AC アダプタ(付属)、単 1 乾電池 ×2 個(別売)					

デジタル上皿はかり SK-iseries

AND エー・アンド・デイ

◎ステンレス皿あり
（別売 /¥2,000-）

検定付きデジタルスケール

●大型液晶表示(文字高 25mm)
●風袋引き機能付き
●オートパワーオフ機能付き

型　式	SK-1000i	SK-2000i	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki	
商品コード	1-2-05001-1	1-2-05002-1	1-2-05003-1	1-2-05004-1	1-2-05005-1	1-2-05006-1	
価　格	¥13,900-					¥19,900-	
検　定	検定品						
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	20kg	30kg
目　量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm						
外形寸法	244(W)×232(D)×137(H)mm						
製品重量	約 1.6kg				約 1.9kg		
電　源	AC アダプタ(別売 /¥4,500-) または 単 1 乾電池 ×6 個(別売)						

デジタル上皿はかり SJseries

AND エー・アンド・デイ

◎ステンレス皿あり
（別売 /¥1,400-）

検定付きデジタルスケール

●取手部のある持ち運びやすい構造
●全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
●オートパワーオフ機能。5 分以上動作しないと自動的に電源オフ

型　式	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K		SJ-20K	SJ-30K	
商品コード	1-2-05201-1	1-2-05202-1	1-2-05203-1	1-2-05204-1		1-2-05205-1	1-2-05206-1	
価　格	¥7,900-					¥10,900-	¥16,900-	
検　定	検定品							
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	12kg	20kg	20kg	30kg
目　量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm							
外形寸法	265(W)×250(D)×106(H)mm							
製品重量	約 2.2kg					約 2.5kg		
電　源	AC アダプタ(別売 /¥4,500-)、単 1 乾電池 ×4 個(別売)							

デジタル上皿はかり SHseries

AND エー・アンド・デイ

◎ステンレス皿あり
（別売 /¥1,400-）

働く仲間の働くはかり　ワークスケール

●取手部のある持ち運びやすい構造。 全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
●大型液晶 文字高 25mm
●オートパワーオフ機能。5 分以上動作しないと自動的に電源オフ

型　式	SH-1000	SH-2000	SH-5000	SH-12K	SH-20K	SH-30K
商品コード	1-2-05301-0	1-2-05302-0	1-2-05303-0	1-2-05304-0	1-2-05305-0	1-2-05306-0
価　格	¥7,900-				¥10,900-	¥16,900-
検　定	検定外品					
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm					
外形寸法	265(W)×250(D)×106(H)mm					
製品重量	約 2.2kg				約 2.5kg	
電　源	AC アダプタ(別売 /¥4,500-)、単 1 乾電池 ×4 個(別売)					

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

デジタル卓上はかり

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オートオフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

デジタル卓上はかり

デジタル上皿はかり HTseries

AND 株式会社エー・アンド・デイ

0.1g 単位で細かく計量

- 風袋引き機能、オートパワーオフ機能
- 上皿は取り外して水洗い可能
- +¥2,000 でバリューパックをご用意（ステンレス皿、AC アダプタ、収納ケース付）

・AC アダプタ（別売 /¥4,500-）

型　式	HT-300	HT-500
商品コード	1-2-05701-0	1-2-05702-0
価　格	¥12,000-	¥14,000-
検　定	検定外品	
ひょう量	310g	510g
最小表示	0.1g	
計量皿寸法	132(W)×130(D)	
外形寸法	136(W)×195(D)×47(H)mm	
製品重量	約 550g（電池含む）	
電　源	単 3 乾電池 ×4 個（付属）、AC アダプタ（別売）	

デジタル上皿はかり EK-Lseries

AND 株式会社エー・アンド・デイ

1/15,000 の高精度はかり

- 載せやすい大型計量皿 300×210mm
- 文字高 25mm の大型液晶表示
- 風袋引き機能付き
- オートパワーオフ機能付き

型　式	EK-15KL	EK-30KL
商品コード	1-2-29001-0	1-2-29002-0
価　格	¥53,000-	¥54,000-
検　定	検定外品	
ひょう量	15kg	3kg/30kg
最小表示	0.1g	0.1g/1g
計量皿寸法	300(W)×210(D)	
外形寸法	315(W)×339.5(D)×130(H)mm	
製品重量	約 4.2kg	約 4.9kg
電　源	AC アダプタ、または鉛バッテリー（別売）	

高精度電子天びん

電子天びん EK-iseries

AND 株式会社エー・アンド・デイ

パーソナル電子天びん - 分解能 1/40,000 ～

- コンパクトで高分解能
- RS-232C インタフェース標準装備
- g/ 個数 /%、3つの表示が切換え可能
- 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付
- SUS304 のステンレス製計量皿を使用
- ACAI（計数精度自動向上機能）搭載

型　式		EK-410i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6000i	EK-12Ki
商品コード		1-2-05801-0	1-2-05803-0	1-2-05802-0	1-2-05804-0	1-2-05805-0
価　格		¥41,800-	¥39,800-			¥41,800-
ひょう量		400g	3000g	4000g	6000g	12000g
最小表示		0.01g	0.1g	0.1g	1g	
個数モード	最大計量数	40,000 個	30,000 個	40,000 個	6,000 個	12,000 個
	計数可能最小単重	0.01g	0.1g	0.1g	1g	
載皿寸法		φ110mm（丸皿）	170(W)×133(D)mm（角皿）			
外形寸法		190(W)×218(D)×55(H)mm	190(W)×218(D)×53(H)mm			
電　源		AC アダプタ（付属）、または内蔵バッテリ（別売 /¥15,000-）				

電子天びん CB-Ⅲseries

ISHIDA

1 台で 3 台分の働きを実現

●3 秤量切り替え機能を搭載した取引・証明用マルチタイプ電子天びん

- ローパワー設計。単3乾電池2本で駆動。
- 定量チェック機能、カウンティング機能搭載
- 大型液晶表示とコンパレート機能でお知らせ
- AC アダプタ標準装備
- 軽量でコンパクト設計

型　式	CB-Ⅲ300			CB-Ⅲ600			CB-Ⅲ1500			CB-Ⅲ3000		
商品コード	1-2-16001-1			1-2-16002-1			1-2-16003-1			1-2-16004-1		
価　格	¥53,800-			¥49,800-			¥49,800-			¥53,800-		
検　定	検定品											
ひょう量	12g	60g	300g	60g	300g	600g	300g	600g	1500g	600g	1500g	300g
最小表示	0.01g	0.05g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g	0.5g	0.2g	0.5g	1g
計量皿寸法	φ140mm（丸皿）						170(W)×140(D)mm（角皿）					
外形寸法	190(W)×215(D)×75(H)mm											
電　源	専用 AC アダプタ（付属）、または単 3 乾電池 ×2 個（別売）											

電子天びん CJseries

新光電子株式会社

単三乾電池駆動（オプション）の防水電子天びん

●オールステンレス製で高精度に計量できます

- 錆、腐食に強いステンレス製のケース（SUS304）
- オートオフ機能搭載バックライト付き大型 LCD
- 個数はかりとしても使用可能

◎オプションで 乾電池駆動を搭載可能（+¥20,000-）

型　式	CJ-620	CJ-820	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
商品コード	1-1-03701-0	1-1-03702-0	1-1-03703-0	1-1-03704-0	1-1-03705-0	1-1-03706-0	1-1-03707-0
価　格	¥90,000-	¥94,000-	¥82,000-	¥84,000-	¥90,000-	¥94,000-	¥82,000-
検　定	検定外品						
ひょう量	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm（丸皿）		190(W)×190(D)mm（角皿）				
外形寸法	206(W)×312(D)×89(H)mm						
電　源	専用 AC アダプタ（付属）　オプション：乾電池駆動（単 3 乾電池 ×4 個）						

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。
取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製

計量器の点検・検査・校正用の分銅です。

株式会社 大正天びん製作所

枕型分銅

握る部分があり、持ち運びが容易で積み重ねも簡単な実用的な分銅です。
ひょう量が大きいはかりの校正に適しています。

鋳　鉄

表す量	M2 級（3 級）分銅		
	型　式	商品コード	価　格
20kg	M2RF-20K	1-2-06606-0	¥19,200-
10kg	M2RF-10K	1-2-06607-0	¥13,500-
5kg	M2RF-5K	1-2-06608-0	¥11,000-
2kg	M2RF-2K	1-2-06609-0	¥8,400-
1kg	M2RF-1K	1-2-06610-0	¥7,200-

非磁性ステンレス

表す量	M1 級（2 級）分銅		
	型　式	商品コード	価　格
20kg	M1RS-20K	1-2-06407-0	¥84,000-
10kg	M1RS-10K	1-2-06408-0	¥52,000-
5kg	M1RS-5K	1-2-06409-0	¥40,000-
2kg	M1RS-2K	1-2-06410-0	¥27,000-
1kg	M1RS-1K	1-2-06411-0	¥20,000-
500g	M1RS-500G	1-2-06412-0	¥18,000-

JIS マーク円筒分銅（基準分銅型）

非磁性ステンレス

ケースが付属しています。
OIML 型もございます。

表す量	F2 級（1 級）分銅			M1 級（2 級）分銅			ケース
	型　式	商品コード	価　格	型　式	商品コード	価　格	
20kg	F2CSB-20KJ	1-2-17001-1	¥160,000-	M1CSB-20KJ	1-2-17015-1	¥150,000-	アルミ
10kg	F2CSB-10KJ	1-2-17002-1	¥96,000-	M1CSB-10KJ	1-2-17016-1	¥94,000-	アルミ
5kg	F2CSB-5KJ	1-2-17003-1	¥52,000-	M1CSB-5KJ	1-2-17017-1	¥48,000-	プラスチック
2kg	F2CSB-2KJ	1-2-17004-1	¥22,000-	M1CSB-2KJ	1-2-17018-1	¥20,000-	プラスチック
1kg	F2CSB-1KJ	1-2-17005-1	¥16,000-	M1CSB-1KJ	1-2-17019-1	¥14,200-	プラスチック
500g	F2CSB-500GJ	1-2-17006-1	¥10,800-	M1CSB-500GJ	1-2-17020-1	¥8,600-	プラスチック
200g	F2CSB-200GJ	1-2-17007-1	¥7,800-	M1CSB-200GJ	1-2-17021-1	¥7,000-	プラスチック
100g	F2CSB-100GJ	1-2-17008-1	¥6,800-	M1CSB-100GJ	1-2-17022-1	¥5,500-	プラスチック
50g	F2CSB-50GJ	1-2-17009-1	¥5,400-	M1CSB-50GJ	1-2-17023-1	¥4,200-	プラスチック
20g	F2CSB-20GJ	1-2-17010-1	¥4,800-	M1CSB-20GJ	1-2-17024-1	¥4,200-	プラスチック
10g	F2CSB-10GJ	1-2-17011-1	¥4,800-	M1CSB-10GJ	1-2-17025-1	¥4,200-	プラスチック
5g	F2CSB-5GJ	1-2-17012-1	¥4,800-	M1CSB-5GJ	1-2-17026-1	¥4,200-	プラスチック
2g	F2CSB-2GJ	1-2-17013-1	¥4,800-	M1CSB-2GJ	1-2-17027-1	¥4,200-	プラスチック
1g	F2CSB-1GJ	1-2-17014-1	¥4,800-	M1CSB-1GJ	1-2-17028-1	¥4,200-	プラスチック

電子はかりの点検・検査

電子はかりは、「長期間の使用」や「汚れ」等により
重量表示にズレ（誤差）が発生します。
正しく計量する為にも分銅を用いての「点検」、「検査」、
「校正」などの定期点検が必要です。

日常点検（使用する前に行う点検）

① 設置状態（水平）の確認
② 計量皿やその周辺の汚れ、異物の有無の確認
③ ゼロ点の戻り確認
④ 普段測定している重量の分銅を載せ、重量表示を確認

定期点検（期間を定めて定期的に行う点検）

① ひょう量の分銅を載せ、重量表示を確認
② ひょう量の 1/2 の分銅を載せ、重量表示を確認
季節の変わり目に行うなど、実施月を決めておくと良いでしょう。

定期検査（期間を定めて定期的に行う検査）※

① 繰り返し性の確認
② 偏置誤差の確認
③ 直線性の確認
実施月を決めて、年に 1 回は実施しましょう。

※: 特定計量器は、法律で定められた検査を受けなければなりません。

分銅の校正周期

2～3年に1回を推奨
※自社の運用管理ルールに従ってお決め下さい。

JCSS分銅校正サービス

JCSS

◎校正費用には、JCSS 校正証明書、トレサビリティ体系図も含まれています。

JCSS ロゴマーク付きの校正証明書は、ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP 等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応しています。

JCSS 校正サービスの価格表

表す量	F2 級クラス		M1 級・M2 級クラス	
	不確かさ	価　格	不確かさ	価　格
20kg	±100mg	¥15,000-	±300mg	¥7,000-
10kg	±50mg	¥15,000-	±150mg	¥7,000-
5kg	±25mg	¥14,000-	±75mg	¥7,000-
2kg	±10mg	¥14,000-	±30mg	¥7,000-
1kg	±5.0mg	¥9,000-	±15mg	¥6,000-
500g	±2.5mg	¥9,000-	±7.5mg	¥6,000-
200g	±1.0mg	¥9,000-	±3.0mg	¥6,000-
100g	±0.50mg	¥8,000-	±1.5mg	¥6,000-
50g	±0.30mg	¥8,000-	±1.0mg	¥6,000-
20g	±0.25mg	¥8,000-	±0.80mg	¥6,000-
10g	±0.20mg	¥7,000-	±0.60mg	¥6,000-

校正証明書

校正結果

詳細は、お問合せください。

その他の分銅も承ります。
お問合せください。

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オートオフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

定量計量専用はかり

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

防水型定量計量専用機
PackNAVI

Yamato

防水 風袋引 地域 オートオフ IP65

●計量スピードが 1/2 に短縮！（大和製衡製従来比）

「ジャスト計量機能」
上下限範囲内の判定を
音と3色 LED でお知らせ

「サブ表示切替モード」
現在の生産数・平均値等作業者
の作業実態を確認できます。

「通信機能でデータ管理」
オプションの無線通信ユニットを組込むことで
PC・タブレットにデータを送信管理できます。

◎オプションで Bluetooth無線通信を搭載可能
（＋¥30,000-）

日本製 お試し 短 直 冠

◎「自動風袋引き機能」搭載
容器を載せるだけで「0g」を表示！

型　式	Fix-100W-3	Fix-100W-6		Fix-100W-15		Fix-100NW-3	Fix-100NW-6	Fix-100NW-15
商品コード	1-1-02604-1	1-1-02605-1		1-1-02606-1		1-1-02601-1	1-1-02602-1	1-1-02603-1
価　格	¥50,000-							
検　定	検定品					検定外品		
ひょう量	1500g	3000g	3000g	6000g	7500g	15000g	3000g	6000g	15000g
目　量	1g	2g	2g	5g	5g	10g	0.5g	1g	2g
計量皿寸法	234（W）×204（D）mm							
外形寸法	242(W)×297(D)×110 ～ 117(H)mm							
製品重量	約 2.7kg							
電　源	単 1 乾電池 ×2 個（付属）、専用 AC アダプタ（別売 /¥4,000）							

定量詰め専用組合せはかり

卓上データウェイ
TDW-205

Yamato 防水 風袋引

●農産物・青果などの定量詰め作業が素人でも簡単にできる組合せはかりです。

・量目不足、余分な入れすぎを防止（歩留まり向上）
・作業者の能力差で生まれるパック生産を均一化
（作業効率の向上で人材不足を補填）
・単重量設定機能搭載
（規格重量以外の被計量物をランプでお知らせ）
・目標生産数機能搭載
（目標数が生産できれば組合せを終了します）
・オプションのメモリ機能で作業データを記録・管理が可能

日本製 直

型　式	TDW-205	TDW-205W
商品コード	1-1-02701-1	1-1-02702-1
価　格	¥1,500,000-	¥1,900,000-
ひょう量	1500g	
目　量	1g（組合せ分解能 0.1g）	
組合せ範囲	8g ～ 6000g	
はかり連数	12 連	
組合せスピード	手動式 20 ～ 30 回 / 分	
載皿寸法	標準載皿 195(W)×135(D)mm	
外形寸法	510(W)×1125(D)×336(H)mm	510(W)×1125(D)×346(H)mm
防水仕様	IP33 準拠	IP65 準拠
材　質	SUS	
自　重	約 40kg（指示計含む）	

（納入事例）
ニンジン・トマト・玉ねぎ・ピーマン
・ショウガ蓮根・筍・干し芋・エリンギ
・椎茸・ゴボウ・水菜・ほうれん草
・小松菜など

対応オプション皿

長物用載皿

V 字型載皿

コ字型載皿

◎各種オプション載皿をご用意

重量記録システム

シンプル重量データロガー
重量記録ツール AD-Neo

Dimos

●SH-AWP-BT/SJ-AWP-BT 専用の重量データロガー

※ 電子はかりと重量記録ツール AD-Neo は、セット販売になります。
オープン価格なので詳細は、お問合せください。

・機能を絞り込んだシンプルな重量データロガーツールで、重量データの取り込みは、記録ボタンを押すだけの簡単操作です。

SH-AWP-BT シリーズ

（検定外品）

SJ-AWP-BT シリーズ

（検定品）

専用アプリ
Bluetooth LE

Android タブレット

シンプルな重量記録ツール
AD-Neo

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オートオフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

健康診断用体重計・身長計

※『検定品』をご注文時に「使用地（都道府県名）」をご指定ください。

デジタル体重計
DP-7900PW

学校・医療機関の体重測定に最適！検定付き体重計

- 機能を絞ったシンプルモデル
- 大きく見やすい表示：17(W)×32(H)mm
- 単1形アルカリ電池使用時の電池寿命 3000 時間を実現
- 見やすい角度に首振り自由

一体型

セパレート型

ケーブル長：約 3m

型　式	一体型	セパレート型
	DP-7900PW	DP-7900PW-S
商品コード	7-1-00101-1	7-1-00102-1
価　格	¥55,000-	¥55,000-
検　定	検定品	
ひょう量	150kg	
目　量	50g	
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
外形寸法	354(W)×491(D)×795(H)mm	計量部：354(W)×354(D)×102mm 指示部：250(W)×170(D)×258(H)mm
製品重量	約 11kg	
電　源	専用 AC アダプタ（付属）または単 1 乾電池 ×4 個（別売）	

デジタル体重計
DP-7500PW

計量本体部と表示部が無線通信式の車いす体重計

- 文字高 45mm の表示部と本体部は無線通信でケーブルレス（通信距離：5m）
- 断線による故障の心配がなく、患者様の転倒リスクも排除
- 超低床の載台面高さ 25mm 楽々乗り降り
- 計量本体は軽量でキャスター付、移動も楽々

DP-7500PW-S

DP-7500PW

DP-7500PW-T

型　式	DP-7500PW-S	DP-7500PW	DP-7500PW-T
商品コード	7-1-00201-1	7-1-00202-1	7-1-00203-1
価　格	¥198,000-	¥230,000-	¥400,000-
検　定	検定品		
ひょう量	200kg		
目　量	0.1kg（拡張表示 0.02kg）		
載台寸法	700(W)×700(D)×25(H)mm		
外形寸法	指示計：260(W)×260(D)×860mm 計量本体：860(W)×903(D)×58(H)mm		
製品重量	約 11kg		
電　源	単 1 乾電池 ×4 個または専用 AC アダプタ（付属）		

手動身長計付き体重計
BH-200A

学校・健診施設用の身長体重計

- 1 台で身長・体重・BMI を測定、表示・出力できます
- プリセット風袋引き（着衣量設定）機能付き
- 身長に合わせて身長計を伸縮可能
- 乾電池又は AC アダプタ駆動可能

型　式	BH-200A
商品コード	7-1-00401-1
価　格	¥210,000-
ひょう量	200kg
目　量	0.1kg
身長入力範囲	70.0 ～ 249.5cm(0.5cm 単位)
電　源	AC アダプターまたは単 3 形乾電池 ×4 個
電池寿命	約 30 時間 ※ご使用条件により異なります
外形寸法	336(W)×473(D)×1777-2327(H)mm
製品重量	約 13.8kg（付属品含まず）

デジタル体重計
BH-100

デジタル身長計

- ドットコード読み取り方式で高精度
- 身長に合わせて身長計を伸縮可能
- 乾電池又は AC アダプタ駆動可能

型　式	BH-100
商品コード	7-1-00501-1
価　格	¥75000-
身長入力範囲	70.0 ～ 249.5cm(0.5cm 単位)
電　源	AC アダプターまたは単 3 形乾電池 ×4 個
電池寿命	約 30 時間 ※ご使用条件により異なります
外形寸法	350(W)×510(D)×1708-2258(H)mm
製品重量	約 8.5kg

電子体温計
BT-470

- 約 20 秒で測定できる予測式を採用
- 文字高約 14mm の大型表示とバックライト
- 測定部はやわらかく、曲がる素材を使用

バックライト付

測定部水洗いOK

型　式	BT-470-BL
商品コード	7-2-00001-1
価　格	¥2,500-
測定範囲	32.0 ～ 42.0℃
最小表示	0.1℃
測定時間	予測：約 20 秒 実測：約 10 分
外形寸法	136(W)×15(D)×29(H)mm
電　源	CR2033 型コイン電池 ×1 個（付属）

体重計
HD-665

- 抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
- 体重 50g 単位の高精度測定
- 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式

本体カラー
WH（ホワイト）と
BK（ブラック）あり

型　式	HD-665-WH	HD-665-BK
商品コード	7-2-00601-0	7-2-00602-0
価　格	¥6,000-	
ひょう量	150kg	
最小表示	0 ～ 100kg まで 50g、100 ～ 150kg まで 100g	
外形寸法	316(W)×217(D)×27(H)mm	
製品重量	約 1.5kg（乾電池含む）	
電　源	単 4 乾電池 ×4 個（付属）	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

機械式はかり

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オート オフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製 日本製

上皿自動はかり（機械式）

※大和製衡の上皿自動はかりについて
2020 年度中に価格改定の予定あり。

機械式上皿自動はかり SS型 小型上皿はかり

Yamato

●軽い / 小さい物の計量に最適（ひょう量 200g ～ 400g）
●場所をとらないコンパクトサイズ
◎目盛（PC）カバー（別売 /¥1,200）
◎ステンレス製並皿（別売 /¥830）

日本製

型　式	SS-200	SS-400
商品コード	1-2-07701-0	1-2-07702-0
価　格	¥8,500-	¥7,500-
検　定	検定品	
使用範囲	10g ～ 200g	20g ～ 400g
目　量	1g	2g
載皿寸法	145(W)×130(D)mm	
外形寸法	145(W)×150(D)×200(H)mm	
自　重	0.85kg	

機械式上皿自動はかり SM型 中型上皿はかり

Yamato

●軽い・小さい物の計量に最適（ひょう量 500g ～ 4kg）
●使いやすい実力派
◎目盛（PC）カバー（別売 /¥1,200）
◎ステンレス製並皿（別売 /¥830）

日本製

型　式	SM-500	SM-1	SM-2	SM-4
商品コード	1-2-07801-0	1-2-07802-0	1-2-07803-0	1-2-07804-0
価　格	¥8,500-	¥7,500-		
検　定	検定品			
使用範囲	20g ～ 500g	50g ～ 1kg	100g ～ 2kg	200g ～ 4kg
目　量	2g	5g	10g	20g
載皿寸法	160(W)×160(D)mm			
外形寸法	160(W)×219(D)×213(H)mm			
自　重	1.4kg			

機械式上皿自動はかり SD型（普及型） 普及型上皿はかり

Yamato

●大きく見やすい目盛板
●ひょう量 800g ～ 12kg の普及型タイプ
◎目盛（PC）カバー（別売 /¥1,500）
◎ステンレス製平皿（別売 /¥2,200）

日本製

型　式	SD-800	SDX-2	SDX-4	SD-5	SDX-8	SD-10	SDX-12
商品コード	1-2-07901-0	1-2-07902-0	1-2-07903-0	1-2-07904-0	1-2-07905-0	1-2-07906-0	1-2-07907-0
価　格	¥11,000-	¥10,000-					
検　定	検定品						
使用範囲	20g ～ 800g	50g ～ 2kg	100g ～ 4kg	100g ～ 5kg	200g ～ 8kg	200g ～ 10kg	500g ～ 12kg
目　量	2g	5g	10g		20g		50g
載皿寸法	217(W)×217(D)mm						
外形寸法	217(W)×274(D)×266(H)mm						
自　重	2.8kg						

機械式上皿自動はかり SD型（大型） 大型上皿はかり

Yamato

●大きな物も量りやすい平皿仕様
●ひょう量 15kg ～ 30kg の大型タイプ
●丈夫なボディで安心計量
◎目盛（PC）カバー（別売 /¥1,500）
◎鉄製平皿（別売 /¥2,200）

日本製





型　式	SD-15	SD-20	SDX-20	SDX-30
商品コード	1-2-08001-0	1-2-08002-0	1-2-08003-0	1-2-08004-0
価　格	¥15,000-			
検　定	検定品			
使用範囲	500g ～ 15kg	500g ～ 20kg		1kg ～ 30kg
目　量	50g			100g
載台寸法	250(W)×250(D)mm			
外形寸法	250(W)×286(D)×265(H)mm			
自　重	3.7kg			

簡易自動はかり（機械式）

機械式上皿自動はかり SD型（特大型） 特大型上皿はかり

Yamato

●大きな物も量りやすい、ワイドな平皿仕様
●ひょう量 30kg ～ 50kg の特大型タイプ
●丈夫なボディで安心計量
◎目盛（PC）カバー（別売 /¥2,300）
◎鉄製平皿（別売 /¥4,150）

日本製

型　式	SD-30	SD-50
商品コード	1-2-08101-0	1-2-08102-0
価　格	¥25,000-	¥33,000-
検　定	検定品	
使用範囲	1kg ～ 30kg	2kg ～ 50kg
目　量	100g	200g
載皿寸法	303(W)×303(D)mm	
外形寸法	303(W)×346(D)×358(H)mm	
自　重	8.1kg	

簡易自動はかり ほうさく 農作物の計量などに

シンワ測定株式会社

●高さが低いので重量物を載せる時に便利！
●読み取りやすい目盛り板採用

型　式	70026	70008
商品コード	1-2-08201-0	1-2-08202-0
価　格	¥15,400-	¥17,600-
検　定	検定外	
ひょう量	50kg	100kg
最小表示	200g	500g
のせ台寸法	350×250mm	
外形寸法	350×289×146mm	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。
取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製

上皿自動はかり (機械式)

上皿自動はかり　くっきり見やすい目盛で読み取りやすい検定証印付はかり

シンワ測定株式会社

型　式	70123	70124	70079	70081	70084	70087	70090	70093	70102
商品コード	1-2-30001-0	1-2-30002-0	1-2-30003-0	1-2-30004-0	1-2-30005-0	1-2-30006-0	1-2-30007-0	1-2-30008-0	1-2-30009-0
価　格	¥9,350-	¥9,350-	¥7,700-	¥8,970-	¥8,970-	¥8,970-	¥8,970-	¥13,150-	¥15,750-
検　定	検定品								
ひょう量	200g	400g	1kg	2kg	4kg	8kg	12kg	20kg	30kg
目　量	1g	2g	5g	5g	10g	20g	50g	100g	100g
皿寸法	190×185mm			220×210mm				245×230	260×245
外形寸法	240×190×210mm			270×220×270mm				270×245×270	280×260×275
自　重	1,800g			3,400g				4,000g	4,500g

上皿棹はかり (機械式)　製パン・菓子生地などの一定重量を切り分け時に最適

機械式上皿さおはかり
TPBseries

株式会社田中衡機工業所

日本製

日本国内で唯一の検定付き棹はかり

◎『おもり』のみの販売も可能です。

並皿　平皿

※平皿付きもあります。

型　式	TPB-1 (並皿)	TPB-2 (並皿)	TPB-5 (並皿)	TPB-10 (並皿)
商品コード	1-2-12101-0	1-2-12102-0	1-2-12103-0	1-2-12104-0
価　格	¥69,000-	¥75,000-	¥85,000-	¥91,000-
ひょう量	1kg	2kg	5kg	10kg
目　量	0.5g	1g	2g	5g
並皿寸法	170×130mm		230×180mm	230×200mm

無錘上皿さおはかり
JSB-2

おもりの掛け外し不要

SANKO

●静止装置付き

日本製

型　式	JSB-2
商品コード	1-2-12201-0
価　格	¥50,000-
ひょう量	2kg
最小表示	1g
平皿寸法	150×156mm

手　秤

バネ式手秤　電池が不要どこでも使えます (検定品)

SANKO

日本製

型　式	ST-05K	ST-1K	ST-5K	ST-10K
商品コード	1-2-12303-0	1-2-12304-0	1-2-12306-0	1-2-12307-0
価　格	¥2,700-	¥2,700-	¥2,700-	¥2,900-
ひょう量	500g	1kg	5kg	10kg
目　量	5g	10g	50g	100g
全　長	289mm			

デジタル吊りはかり

防滴 吊りはかり
LS-25/50

CUSTOM

風袋引き　オート オフ　防滴 IPX4　NEW

50kg まで吊って計れます

●風袋機能、データホールド機能搭載
●1mのメジャー内蔵、温度計機能内蔵

型　式	LS-25	LS-50
商品コード	1-2-28001-0	1-2-28002-0
価　格	¥6,600-	¥9,800-
ひょう量	25kg	50kg
最小表示	0.05kg	0.05kg
外形寸法	90(W)×30(D)×147(H)mm	
重　量	約 166g(本体のみ)	
電　源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)	

さお式台はかり (機械式)

規格台はかり

株式会社田中衡機工業所

「おもり」ではかる台はかり

●ひたすら頑丈です。
●車輪が付いて移動が楽々です。
※ 車なしのご用意もあります。

日本製

型式 (車付)	T-79-50(車付)	T-79-100(車付)
商品コード	1-1-03601-0	1-1-03602-0
価　格	¥149,000-	¥147,000-
検　定	検定品	
使用範囲	400g ～ 50kg	1kg ～ 100kg
目　量	20g	50g
載台寸法	265(W)×375(D)mm	
外形寸法	422(W)×550(D)×758(H)mm	
自　重	20kg	

自動台はかり (機械式)

機械式自動台はかり
Dseries

Yamato

オール鉄製の頑丈、目盛が読みやすい自動台はかりです。

●車輪が付いて移動が楽々です。

MZ 型 (車付)

※ 車なしのご用意もあります。

M 型 脚付 (車無)

日本製

◎目盛 (PC) カバー (別売 /¥3,000)

型式 (車付)	D-20MZ	D-50MZ	D-100MZ
商品コード	1-1-07001-0	1-1-07002-0	1-1-07003-0
価　格	¥173,000-	¥165,000-	
検　定	検定品		
使用範囲	500g ～ 20kg	1kg ～ 50kg	2kg ～ 100kg
目　量	50g	100g	200g
載台寸法	264(W)×380(D)mm		
外形寸法	294(W)×576(D)×1,255(H)mm		
自　重	22kg		

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オート オフ アラーム 地域指定 検定付き
※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

デジタルクッキングスケール

デジタルクッキングスケール UH-3301 家庭用ホームスケール

●ボタンを押さずに風袋引きが可能

AND 株式会社エー・アンド・デイ

型式	UH-3301-W	UH-3301-R	UH-3301-G
商品コード	1-2-08501-0	1-2-08502-0	1-2-08503-0
価格	¥2,500-		
ひょう量	1000g		
最小表示	1g		
載皿寸法	110(W)×110(D)mm		
外形寸法	120(W)×170(H)×30(D)mm		
製品重量	約 210g(電池含まず)		
電源	単 3 乾電池 ×2 個(付属)		

デジタルクッキングスケール KJ-P11 便利なオートゼロモード搭載

●ボタンを押さずに風袋引きが可能

TANITA

NEW ◎2kg タイプあり(定価 ¥2,500)

型式	KJ-P11-DG	KJ-P11-IV
商品コード	1-2-31001-0	1-2-31002-0
価格	¥2,000-	
ひょう量	1000g	
最小表示	0.5g	
載皿寸法	120(W)×120(D)mm	
外形寸法	120(W)×170(H)×27(D)mm	
製品重量	約 205g(乾電池含む)	
電源	単 3 乾電池 ×2 個(付属)	

デジタルクッキングスケール KJ-213 普段使いに役立つ機能が満載

●電源を入れたらすぐに計量できる！
●数字がすぐにピタッと表示される！
●しまいやすい高い収納性

TANITA NEW

型式	KJ-213-WH	KJ-213-PK	KJ-213-GR
商品コード	1-2-21001-1	1-2-21002-1	1-2-21003-1
価格	¥2,500-		
ひょう量	2000g		
最小表示	1g		
載皿寸法	120(W)×120(D)		
外形寸法	120(W)×170(D)×27(H)mm		
製品重量	約 205g(電池含む)		
電源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)		

デジタルクッキングスケール UH-3303 便利なオートゼロモード搭載

●ボタンを押さずに風袋引きが可能

AND 株式会社エー・アンド・デイ

-W：ホワイト -R：レッド

型式	UH-3303-W	UH-3303-R
商品コード	1-2-08601-0	1-2-08602-0
価格	¥3,000-	
ひょう量	2000g	
最小表示	1g	
載皿寸法	118(W)×119(D)mm	
外形寸法	120(W)×165(H)×35(D)mm	
製品重量	約 230g(電池含まず)	
電源	単 3 乾電池 ×2 個(付属)	

デジタルクッキングスケール KF-200 シンプルコンパクトなスケール

●収納しやすいコンパクトなサイズ

TANITA

型式	KF-200-WH
商品コード	1-2-20001-1
価格	¥2,500-
ひょう量	2000g
最小表示	1g
載皿寸法	110(W)×110(D)
外形寸法	110(W)×154(D)×30(H)mm
製品重量	約 216g(電池含む)
電源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

デジタルクッキングスケール KD-177 高級感あふれるクロムメッキ加工

●見やすい文字高 28mm の大型表示

TANITA

型式	KD-177
商品コード	1-2-09001-0
価格	¥3,500-
ひょう量	2000g
最小表示	1g
載皿寸法	φ140mm
外形寸法	140(W)×198(D)×27(H)mm
製品重量	約 345g(電池含む)
電源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

デジタルクッキングスケール KJ-216 薄型・見やすい大型表示

●電源を入れたらすぐに計量できる！「すぐゼロ」搭載
●数字がすぐにピタッと表示される！「すぐピタ」搭載
●見やすい大型表示 文字高 28mm の大型表示
●オートパワーオフ機能(約 6 分)
●重力の影響を補正する地域設定機能
●0 表示機能(追加計量)機能
●厚さ 27mm の薄型設計で収納にも便利

TANITA

本体の厚さ 27mm

2kg

本体カラー：ホワイト、ピンク、ブルー

型式	KJ-216-WH	KJ-216-PK	KJ-216-BL
商品コード	1-2-22001-1	1-2-22002-1	1-2-22003-1
価格	¥3,500-		
ひょう量	2000g		
最小表示	1g		
載皿寸法	φ140mm		
外形寸法	140(W)×198(D)×27(H)mm		
製品重量	約 313g(電池含む)		
電源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)		

デジタルクッキングスケール KJ-212 0.1g 単位(200g まで)微量モード搭載

●水・牛乳の容積計量が可能な「mL モード」搭載
●滑り難いシリコーンゴムカバー脚付き

TANITA

●取外して洗える上皿シリコーンゴムカバー付き

WH(ホワイト) RD(レッド) BL(ブルー)

型式	KJ-212-WH	KJ-212-RD	KJ-212-BL
商品コード	1-2-23001-1	1-2-23002-1	1-2-23003-1
価格	¥3,500-		
ひょう量	標準モード：2000g、微小モード：200g/1000g		
最小表示	標準モード：1g、微小モード：0.1g/0.5g		
載皿寸法	127(W)×127(D)mm		
外形寸法	130(W)×196(D)×27(H)mm		
製品重量	約 361g(電池、シリコーンゴムカバー含む)		
電源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)		

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き
※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

デジタルクッキングスケール

デジタルクッキングスケール KD-321 取外し可能なステンレス皿付

TANITA

●0.1g 単位（300g まで）の微量モード搭載
●水・牛乳の容積計量が可能な「mL モード」搭載

型　式	KD-321-SV
商品コード	1-2-09601-0
価　格	¥5,000-
ひょう量	通常：3000g 微量：300g/1500g/3000g
最小表示	通常：1g、微量：0.1g/0.5g/1g
外形寸法	150(W)×210(D)×35(H)mm
製品重量	約 573g（電池含む）
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）

デジタルクッキングスケール KD-312 載せやすい大型計量皿

●滑り難いシリコンゴム脚付き

TANITA

型　式	KD-312-WH
商品コード	1-2-09401-0
価　格	¥3,500-
ひょう量	3000g
最小表示	1g
外形寸法	162(W)×190(D)×38(H)mm
製品重量	約 388g（電池含む）
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）

デジタルクッキングスケール KD-313 大量の材料を計測する方にお勧め

●滑り難いシリコンゴム脚付き

TANITA

型　式	KD-313-IV	KD-313-PK
商品コード	1-2-09501-0	1-2-09502-0
価　格	¥3,500-	
ひょう量	3000g	
最小表示	1g	
外形寸法	153(W)×205(D)×36(H)mm	
製品重量	約 368g（電池含む）	
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）	

デジタルクッキングスケール UH-3202 0.1g 単位（100g まで）微量モード搭載

AND エー・アンド・デイ

型　式	UH-3202-W	UH-3202-BL	UH-3202-Y	UH-3202-R
商品コード	1-2-09701-0	1-2-09702-0	1-2-09703-0	1-2-09704-0
価　格	¥4,000-			
ひょう量	標準モード：3000g、微量モード：100g			
最小表示	標準モード：1g、微量モード：0.1g			
載皿寸法	128（W）×130（D）mm			
外形寸法	130(W)×180(D)×35(H)mm			
製品重量	約 360g（電池含まず）			
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）			

デジタルクッキングスケール KD-400 折畳み収納可能なステンレス製

●立てて収納でき便利です。

TANITA

型　式	KD-400-SV
商品コード	1-2-10101-0
価　格	¥5,000-
ひょう量	2000g
最小表示	1g
外形寸法	160(W)×223(D)×32(H)mm
製品重量	約 539g（電池含む）
電　源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）

デジタルクッキングスケール SD-004 ソーラーバッテリ搭載

●補助電池も使用しているので、暗い場所でも計量可能
・本体カラー：グリーン、オレンジ

TANITA

型　式	SD-004-GR			SD-004-OR		
商品コード	1-2-09801-0			1-2-09802-0		
価　格	¥4,000-					
ひょう量	500g	1000g	2000g	500g	1000g	2000g
最小表示	1g	2g	5g	1g	2g	5g
外形寸法	129(W)×211(D)×43(H)mm					
製品重量	約 460g（電池含む）					
電　源	ソーラーバッテリー、補助電池（CR2032 コイン電池 ×1 個：付属）					

デジタルクッキングスケール KD-184N 折りたたんで立て置き収納可能

●見やすい文字高 28mm の大型表示

TANITA

型　式	KD-184N-WH
商品コード	1-2-10001-0
価　格	¥4,000-
ひょう量	2000g
最小表示	1g
外形寸法	130(W)×206(D)×28(H)mm
製品重量	約 277g（電池含む）
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

防水型クッキングスケール KW-001/003 防水型クッキングスケール

●まるごと洗える防水仕様（IP67）
●計量皿は取り外し可能
●重力の影響を解消できる「地域設定機能付き」

TANITA

型　式	KW-001	KW-003
商品コード	1-2-10201-0	1-2-10202-0
価　格	¥5,000-	¥10,000-
ひょう量	2000g	3000g
最小表示	1g	1g
計量皿寸法	直径 164mm	直径 150mm
外形寸法	164(W)×171(D) ×77(H)mm	150(W)×164(D)×76(H)mm
製品重量	約 565g	約 658g
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 風袋引き オート オフ アラーム 地域指定 検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

デジタルクッキングスケール

防水型クッキングスケール
UH-3000WP
防塵・防水デジタルはかり
- ●安心の IP67 防塵・防水仕様
- ●容器の重さをワンタッチ風袋引き

◎ステンレス皿あり（別売 /¥580-）

型　式	UH-3000WP
商品コード	1-2-25001-1
価　格	¥5,000-
ひょう量	3000g
最小表示	1g
計量皿寸法	約φ150mm
外形寸法	161(W)×140(D)×74(H)mm
製品重量	約 420g（電池含まず）
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（別売）

デジタルクッキングスケール
KW-301-WH
3kg まで計れる防水タイプ
- ●食器用洗剤で丸洗いできる

◎2kg タイプあり（定価 ¥4,000）

型　式	KW-301-WH	
商品コード	1-2-32001-0	
価　格	¥5,000-	
ひょう量	2000g	3000g
最小表示	1g	2g
計量皿寸法	120×125mm	
外形寸法	122(W)×194(D)×39(H)mm	
製品重量	約 383g（電池含む）	
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）	

防水型クッキングスケール
KW-220/320
洗えるクッキングスケール
- ●防水仕様で丸洗い OK IP65 の防水・防塵仕様
- ●0.1g からはかれる微量モード
- ●水や牛乳を容量（mL）で表示する mL モード
- ●見やすい文字高 28mm の大型表示
- ●オートパワーオフ機能（約 6 分）
- ●重力の影響を補正する地域設定機能
- ●滑りにくいシリコーンゴム脚
- ●取りはずして洗える計量皿

KW-220（ホワイト）

KW-320（シリコンマット付き）

防水仕様で丸洗い OK

型　式	KW-220			KW-320		
商品コード	1-2-10301-0			1-2-10302-0		
価　格	¥7,000-			¥10,000-		
ひょう量	200g	1kg	2kg	300g	1.5g	300g
最小表示	0.1g	0.5g	1g	0.1g	0.5g	1g
計量皿寸法	133×137mm			133×137mm		
外形寸法	143(W)×216(D)×39(H)mm			143(W)×216(D)×40(H)mm		
製品重量	約 554g（電池含む）			約 581g（電池含む）		
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）					

ポケッタブルスケール

ポケッタブルスケール
MS-3000
タイマー機能付きミニスケール
- ●タイマー機能（カウントアップ / カウントダウン）
- ●風袋引き機能を搭載

※2020 年 5 月 発売開始予定

型　式	MS-3000
商品コード	1-2-34001-0
価　格	¥3,300-
ひょう量	500g/1000g/3000g
最小表示	0.1g/0.5g/1g
外形寸法	115(W)×179(D)×25(H)mm
製品重量	約 250g（電池含む）
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（別売）

ポケッタブルスケール
KP-103
ポケッタブルスケール
- ●より正確にはかるための校正機能付き
- ●校正用分銅（100g）付き

型　式	KP-103
商品コード	1-2-10601-0
価　格	¥4,000-
ひょう量	120g
最小表示	0.1g
計量皿寸法	66(W)×48(D)
外形寸法	90(W)×113(D)×20(H)mm
製品重量	約 112g（電池含む）
電　源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）

ポケッタブルスケール
HJ-A
持ち運びに便利なポケットサイズ
- ●計量皿としても使える保護カバー付き
- ●校正用分銅（150A:100g,300A:200g）付き

型　式	HJ-150A	HJ-300A
商品コード	1-2-10801-0	1-2-10802-0
価　格	¥4,500-	¥5,400-
ひょう量	150g	300g
最小表示	0.1g	0.1g
計量皿寸法	60(W)×65(D)mm	
外形寸法	約 65(W)×100(D)×21(H)mm	
製品重量	約 95g（乾電池を除く）	
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）	

ポケッタブルスケール
MS-2000
ミニスケール
- ●最小表示 0.1g、最大 2kg まで測定
- ●背面に壁掛け用のフック穴付き

型　式	MS-2000
商品コード	1-2-11101-0
価　格	¥2,750-
ひょう量	2000g
最小表示	0.1g
外形寸法	95(W)×150(D)×24(H)mm
製品重量	約 140g（電池含む）
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

ポケッタブルスケール
1475
手のひらサイズのスケール
- ●最大計量 1Kg で多彩に活用できる

型　式	1475		
商品コード	1-2-11001-0		
価　格	¥12,000		
ひょう量	100g	500g	1000g
最小表示	1g	2g	5g
計量皿寸法	80(W)×94(D)		
外形寸法	87(W)×142(D)×17(H)mm		
製品重量	約 190g（電池含む）		
電　源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）		

ポケッタブルスケール
1476
使いやすい横長デザイン
- ●最小表示 0.1g(0 ～ 10g) の高精度スケール

型　式	1476		
商品コード	1-2-10401-0		
価　格	¥15,000-		
ひょう量	10g	50g	100g
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g
計量皿寸法	72(W)×99(D)		
外形寸法	156(W)×76(D)×16(H)mm		
製品重量	約 170g（電池含む）		
電　源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）		

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　風袋引き　オート オフ　アラーム　地域指定　検定付き

※ 検定付きマークが付いている検定品は、計量法により取引証明用としてご使用できます。取引証明用にご使用される場合は、使用地域をご指定ください。

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製

レタースケール

レタースケール KD-LT01 見やすい郵便料金表付き

TANITA

●最大 2kg まで 1g 単位で計量
●滑り難いシリコンゴム脚付き

NEW

■郵便物計量中



■折り畳んで立置き

◎2019 年 10 月郵便料金改定に対応

型　式	KD-LT01	
商品コード	1-2-33001-0	
価　格	¥4,000-	
ひょう量	1000g	2000g
最小表示	0.5g	1g
計量皿寸法	134(W)×134(D)mm	
外形寸法	134(W)×196(D)×30(H)mm	
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）	

レタースケール UH-3201L-W 家庭用レタースケール

A&D エー・アンド・デイ

1 台で 2 台分はたらく便利なレタースケール

●封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利
●郵便料金表付き

型　式	UH-3201L-W
商品コード	1-2-11201-0
価　格	¥5,500-
ひょう量	微量モード：100g、標準モード：3000g
最小表示	微量モード：0.1g、標準モード：1g
計量部寸法	145(W)×145(D)mm
外形寸法	150(W)×190(D)×40(H)mm
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）

レタースケール 1403 郵便料金がひと目で分かる

TANITA

NEW

●目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。

◎2019 年 10 月郵便料金改定に対応

型式	1403-WH	1403-RD
商品コード	1-2-26001-1	1-2-26002-1
価　格	¥3,500-	
最大計量	500g	
最小表示	2g	
受　皿	160(W)×160(D)mm	
外形寸法	160(W)×195(D)×155(H)mm	

アナログクッキングスケール

クッキングスケール 1439 アナログクッキングスケール

TANITA

●ポップなカラーでキッチンを楽しく演出

OR：オレンジ
GR：グリーン
PK：ピンク
RE：レッド

型　式	1439WH-1kg	1439WH-2kg	1439RE-1kg	1439RE-2kg	1439OR-1kg	1439GR-1kg	1439PK-1kg
商品コード	1-2-11601-0	1-2-11602-0	1-2-11603-0	1-2-11604-0	1-2-11605-0	1-2-11606-0	1-2-11607-0
価　格	¥2,000-						
最大計量	1000g	2000g	1000g	2000g	1000g	1000g	1000g
最小表示	5g	10g	5g	10g	5g	5g	5g
受　皿	直径 165mm						
外形寸法	165(W)×165(D)×170(H)mm						

クッキングスケール KA-001 アナログクッキングスケール

TANITA

CP（C ピンク）　CB（C ブルー）

●受皿が広くて便利

CW(C ホワイト)

型　式	KA-001-CW	KA-001-CP	KA-001-CB
商品コード	1-2-11701-0	1-2-11702-0	1-2-11703-0
価　格	¥2,000-		
最大計量	1000g		
最小表示	5g		
受　皿	直径：173mm		
外形寸法	173(W)×173(D)×159(H)mm		

クッキングスケール 1345 アナログクッキングスケール コックさん

TANITA

●コックさんのデザインが人気のスケール
●便利な着脱式受皿採用

WH（ホワイト）　PK（ピンク）

型式	1345-WH	1345-PK
商品コード	1-2-11801-0	1-2-11802-0
価　格	¥3,000-	
最大計量	500g	
最小表示	2g	
受　皿	直径：180mm	
外形寸法	180(W)×200(D)×175(H)mm	

クッキングスケール タニハンド 収納しやすい小型タイプ

TANITA

WH（ホワイト）　PK（ピンク）

型式	1437NWH-2kg	1437NPK-2kg
商品コード	1-2-12001-0	1-2-12002-0
価　格	¥2,200-	
最大計量	2kg	
最小表示	10g	
受　皿	160×160mm	
外形寸法	160(W)×160(D)×170(H)mm	

クッキングスケール 1445 タニペティ アナログクッキングスケール タニペティ

TANITA

●引出しに収まるシンプルな薄型

WT（ホワイト）　RD（レッド）

型　式	1445-WH	1445-RD
商品コード	1-2-11901-0	1-2-11902-0
価　格	¥2,700-	
最大計量	1000g	
最小表示	5g	
外形寸法	110(W)×200(D)×36(H)mm	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 磁石 リピート カウントUP/Down カウントUP カウントDown 時計

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

防水デジタルタイマー

防水タイマー TD-376N

TANITA 防水 リピート 磁石

防水：IPX7

●防水タイマー 100 分計

・紐を通しやすいストラップ穴付
・リピート機能付

WH（ホワイト） BK（ブラック）

お試し 短

型 式	TD-376N-WH	TD-376N-BK
商品コード	2-2-05001-0	2-2-05002-0
価 格	¥2,500-	
設定時間	最大 99 分 59 秒～最小 1 秒	
外形寸法	72(W)×16(D)×66(H)mm	
電 源	CR2032 型コイン電池 ×1 個（付属）	

防水タイマー TD-378

TANITA 防水 リピート 磁石

防水：IPX7

●防水タイマー 100 分計

・最大 100dB の 3 段階音量切替え可能
・10 キー方式

WH（ホワイト） PK（ピンク）

お試し 短

型 式	TD-378-WH	TD-378-PK
商品コード	2-2-00201-0	2-2-00202-0
価 格	¥3,000-	
設定時間	最大 99 分 99 秒～最小 1 秒	
外形寸法	77(W)×20.5(D)×112(H)mm	
電 源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）	

防水タイマー TD-377

TANITA 防水 リピート Down 磁石

防水：IPX7

●光る！大音量でアラーム

・大型表示
・タッチキーボタン
・リピート機能付き

NEW

BL（ブルー） RD（レッド）

お試し 短

型 式	TD-377-BL	TD-377-RD
商品コード	2-2-05501-0	2-2-05502-0
価 格	¥3,500-	
設定時間	最大 99 分 99 秒～最小 1 秒	
外形寸法	77(W)×21.5(D)×112(H)mm	
電 源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）	

防水タイマー AD-5716

AND 株式会社エー・アンド・デイ 防水 Down 磁石

防水：IPX7

●防水タイマー 100 分計

・4種類のブザー音量の設定が可能
・10 キー方式
・水濡れに強い 防水仕様 IPX7

NEW

お試し 短

型 式	AD-5716
商品コード	2-2-05601-0
価 格	¥2,800-
設定時間	最大 99 分 59 秒～最小 1 秒
外形寸法	80(W)×22(D)×110(H)mm
電 源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

防水タイマー TM-36

SATO 防水 磁石 リピート カウントUP/Down

NEW

●防水タイマー 100 分計

・リピート機能付
・時計機能付き
・マグネット、 吊り下げ用ヒモ付き

お試し 短

型 式	TM-36
商品コード	2-2-05401-0
価 格	¥1,600-
設定範囲	10 秒から 99 分 50 秒まで
外形寸法	77(W)×11(D)×79(H)mm
電 源	LR44 ボタン電池 ×1 個（付属）

防水タイマー AD-5709

AND 株式会社エー・アンド・デイ 防水 リピート カウントUP/Down 磁石

防水：IPX7

●防水タイマー 100 分計

・3 種類のアラーム音と光でお知らせ
・バックライト付

お試し 短

型 式	AD-5709
商品コード	2-2-00501-0
価 格	¥2,500-
設定範囲	最大 99 分 50 秒、最小 10 秒
外形寸法	68(W)×16(D)×68(H)mm
電 源	CR2032 型コイン電池 ×1 個（付属）

防水タイマー AD-5709TL

AND 株式会社エー・アンド・デイ 防水 リピート カウントUP/Down 磁石

防水：IPX7

●防水タイマー 100 分計

・最大 8 個の時間設定を記憶、順番に動作
・タイマーの繰り返し回数設定可能

お試し 短

型 式	AD-5709TL
商品コード	2-2-00601-0
価 格	¥2,500-
設定範囲	最大 99 分 50 秒、最小 10 秒
外形寸法	68(W)×16(D)×68(H)mm
電 源	CR2032 型コイン電池 ×1 個（付属）

防水タイマー TM-16

CUSTOM 防水 Down 磁石

防水：IPX5

●防水タイマー 100 分計

・最大 100dB の 4 段階音量切り替え可能
・10 キー方式

お試し 短

型 式	TM-16
商品コード	2-2-00301-0
価 格	¥2,700-
設定時間	最大 99 時間 99 分 99 秒
外形寸法	88(W)×21(D)×130(H)mm
電 源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

防滴デジタルタイマー

防滴タイマー AD-5707

AND 株式会社エー・アンド・デイ 防滴 磁石 カウントUP/Down

防水：IP54 相当

●防滴タイマー 100 分計

・本体に強力マグネット内蔵
・10 キー、カウントアップ・ダウン機能付

お試し 短

型 式	AD-5707
商品コード	2-2-00901-0
価 格	¥1,300-
設定範囲	最大 99 分 99 秒、最小 1 秒
外形寸法	69(W)×27(D)×69(H)mm
電 源	単 4 乾電池 ×1 個（付属）

防滴タイマー AD-5708

AND 株式会社エー・アンド・デイ 防滴 磁石 カウントUP/Down

防水：IP54 相当

●防滴タイマー 100 分計

・本体に強力マグネット内蔵
・10 キー、カウントアップ・ダウン機能付

お試し 短

型 式	AD-5708
商品コード	2-2-01001-0
価 格	¥1,400-
設定範囲	最大 99 分 99 秒、最小 1 秒
外形寸法	69(W)×15(D)×69(H)mm
電 源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）

防滴タイマー AD-5705

AND 株式会社エー・アンド・デイ 防滴 磁石 カウントUP/Down 時計

●防滴タイマー 100 分計

・10 分、1 分、10 秒の 3 ボタン方式
・時計、カウントアップ・ダウン機能付

BK RE

お試し 短

型 式	AD-5705BK	AD-5705RE
商品コード	2-2-00801-0	2-2-00802-0
価 格	¥1,600-	¥1,400-
設定範囲	最大 99 分 50 秒、最小 10 秒	
外形寸法	82(W)×15(D)×82(H)mm	
電 源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）	

防滴タイマー 5342

TANITA 防滴 磁石

防滴：IPX2

●防滴タイマー 100 分計

・紐を通しやすいストラップ穴付
・10キー方式

お試し 短

型 式	5342
商品コード	2-2-00701-0
価 格	¥3,000-
設定時間	最大 99 分 99 秒～最小 1 秒
外形寸法	88(W)×13(D)×99(H)mm
電 源	LR44 ボタン電池 ×1 個（付属）

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　磁石　リピート　カウント UP/Down　カウント UP　カウント Down　時計

■商品マーク　短 短納期　直 メーカー直送　¥0 送料ゼロ　BT お試し 電池付き　日本製 日本製

100 分計デジタルタイマー

デジタルタイマー TD-384

TANITA　●文字高 30mm の見やすい表示

・マグネット、スタンド、ストラップ穴付

WH　MY　OR　PK　GR　BL　YL

型式	TD-384-WH	TD-384-MY	TD-384-OR	TD-384-PK
商品コード	2-2-01301-0	2-2-01302-0	2-2-01303-0	2-2-01304-0
価格	¥1,500-			
型式	TD-384-GR	TD-384-BL	TD-384-YL	
商品コード	2-2-01305-0	2-2-01306-0	2-2-01307-0	
価格	¥1,500-			
設定時間	最大 99 分 59 秒～最小 1 秒			
外形寸法	82(W)×76(D)×23(H)mm			
電源	単 4 乾電池 ×1 個（付属）			

デジタルタイマー TD-415

NEW

TANITA　●10 キーで直感的に操作できる

・キッチンに馴染むシンプルなデザイン

・作業の妨げとなるプッシュ音はなし

WH　BK　OR

型式	TD-415-WH	TD-415-BK	TD-415-OR
商品コード	2-2-05801-0	2-2-05802-0	2-2-05803-0
価格	¥2,000-		
設定時間	最大 99 分 99 秒～最小 1 秒		
外形寸法	61(W)×16(D)×97(H)mm		
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）		

デジタルタイマー AD-5706

A&D エー・アンド・デイ

●10 分、1 分、10 秒の 3 ボタン方式

・時計、カウントアップ機能付

・マグネット付

WH（ホワイト）　RE（レッド）

型式	AD-5706WH	AD-5706RE
商品コード	2-2-01601-0	2-2-01602-0
価格	¥1,200-	
設定時間	最大 99 分 50 秒、最小 10 秒	
外形寸法	55(W)×15(D)×84(H)mm	
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）	

デジタルタイマー TM-11LS

SK SATO

●10 分、5 分、3 分、1 分、10 秒の 5 ボタン方式

・アラーム動作を「音」「光」「音＋光」から選択可

・リピート、カウントダウン・アップ機能付

型式	TM-11LS
商品コード	2-2-01701-0
価格	¥1,600-
C-Down	10 秒～ 99 分 50 秒まで
C-Up	1 秒～ 99 分 59 秒まで
外形寸法	77(W)×16(D)×81(H)mm
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）

デジタルタイマー TM-12LS

SK SATO

●10 キーボタン方式

・アラーム動作を「音」「光」「音＋光」から選択可

・リピート、カウントアップ・ダウン機能付

型式	TM-12LS
商品コード	2-2-01801-0
価格	¥1,600-
C-Down	1 秒～ 99 分 99 秒まで
C-Up	1 秒～ストップキーを押すまで
外形寸法	77(W)×16(D)×81(H)mm
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）

デジタルタイマー TM-19LS

SK SATO

●10 分、5 分、1 分、10 秒の 4 ボタン方式

・アラーム動作を「音」「光」「音＋光」から選択可

・時計、リピート、カウントダウン・アップ機能付

型式	TM-19LS
商品コード	2-2-02301-0
価格	¥1,700-
C-Down	10 秒～ 99 分 50 秒まで
C-Up	1 秒～ 99 分 59 秒まで
外形寸法	85(W)×14(D)×69(H)mm
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個（付属）

デジタルタイマー TD-420

TANITA

NEW

●くるっとシリコーンタイマー

・きれいにラップでき、いつでも清潔

・ナイロン製ストラップ紐付

・使いやすい大型ボタン

※汚れたラップを交換するだけ！

ピタッときれいにラップを装着できる。

BL（ブルー）　RD（レッド）　YL（イエロー）

型式	TD-420-BL	TD-420-RD	TD-420-YL
商品コード	2-2-05901-0	2-2-05902-0	2-2-05903-0
価格	¥2,000-		
設定時間	最大 99 分 59 秒～最小 1 秒		
外形寸法	86(W)×27(D)×86(H)mm		
電源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）		

デジタルタイマー CL-199

CUSTOM

●10 キータイマー

・最大 90dB の大音量アラーム

・ストラップ穴付

型式	CL-199
商品コード	2-2-02101-0
価格	¥2,400-
設定範囲	最大 99 分 99 秒、最小 1 秒
外形寸法	φ65×17(D)mm
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個（付属）

デジタルタイマー AD-5713

A&D エー・アンド・デイ

●最大 80dB の 2 段階音量切替え

・リピート、カウントダウン・アップ機能付

・マグネット、スタンド、壁掛用穴付

型式	AD-5713
商品コード	2-2-02601-0
価格	¥1,200-
設定範囲	最大 99 分 99 秒、最小 1 秒
外形寸法	79(W)×18(D)×79(H)mm
電源	LR44 ボタン電池 ×2 個（付属）

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 磁石 リピート カウント UP/Down カウント UP カウント Down 時計

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

長時間タイマー

長時間タイマー TD-370N

TANITA ●バイブレーション 機能付き 24 時間タイマー

・アラームを電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
・リピート、カウントアップ・ダウン機能付

WH(ホワイト) BK(ブラック) PK(ピンク)

型式	TD-370N-WH	TD-370N-BK	TD-370N-PK
商品コード	2-2-01901-0	2-2-01902-0	2-2-01903-0
価格	¥2,000-		
設定時間	最大 23 時間 59 分 59 秒～最小 1 秒		
外形寸法	38(W)×15(D)×55(H)mm		
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)		

長時間タイマー AD-5714

エー・アンド・デイ ●20 時間タイマー

・時計、カウントダウン・アップ機能付
・マグネット付

型式	AD-5714
商品コード	2-2-02801-0
価格	¥1,200-
設定範囲	最大 19 時間 59 分、最小 1 分
外形寸法	79(W)×18(D)×79(H)mm
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)

長時間タイマー TD-375

TANITA ●100 時間タイマー

・時計、カウントアップ機能付
・マグネット付

WH(ホワイト) BL(ブルー)

型式	TD-375-WH	TD-375-BL
商品コード	2-2-02701-0	2-2-02702-0
価格	¥3,500-	
設定時間	最大 99 時間 99 分 99 秒、最小 1 秒	
外形寸法	63(W)×12(D)×58(H)mm	
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)	

多チャンネルタイマー

デジタルタイマー AD-5701A

エー・アンド・デイ ●3 種類の時間を 100 時間セット

・時計カレンダ機能
・カウントダウン機能
・カウントアップ機能
・マグネット、スタンド
・壁掛ストラップ穴付

型式	AD-5701A
商品コード	2-2-02901-0
価格	¥2,800-
設定範囲	最大 99 時間 59 分 59 秒、最小 1 秒
外形寸法	80(W)×30(D)×70(H)mm
電源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)

デジタルタイマー TM-35

SATO ●4 種類の時間を設定

・時計機能
・カウントダウン機能
・カウントアップ機能
・マグネット、スタンド
・壁掛ストラップ穴付

型式	TM-35
商品コード	2-2-03001-0
価格	¥2,000-
設定範囲	最大 99 分 59 秒、最小 1 秒
外形寸法	69(W)×16.5(D)×110(H)mm
電源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)

デジタルタイマー TM-15N

CUSTOM ●4 種類の時間を 100 時間セット

NEW

・時計機能
・カウントダウン機能
・カウントアップ機能
・メモリ機能
・マグネット、スタンド
・クリップ付

型式	TM-15N
商品コード	2-2-05701-0
価格	¥2,600-
最大カウント時間	99 時間 59 分 59 秒
最小カウント時間	1 秒
外形寸法	80(W)×30(D)×85(H)mm
電源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)

砂時計

砂時計

シンワ測定株式会社

●1 分計(イエロ)、3 分計(ピンク)、5 分計(ブルー)の 3 種類を用意

型式	70550	70551	70552
商品コード	2-2-03701-0	2-2-03702-0	2-2-03703-0
価格	¥680-	¥750-	¥820-
設定時間	1 分計	3 分計	5 分計
外形寸法	φ45×88mm	φ50×100mm	φ55×112mm

砂時計

SATO

●お料理や電話の通話時間の目安に
●インテリアやアクセサリーに

・自然木目板付
・回転式で使いやすく正確

サウナ用砂時計 1734-55 5 分計

型式	1734-01	1734-20	1734-30	1734-50	1734-10	1734-55
商品コード	2-2-03801-0	2-2-03802-0	2-2-03803-0	2-2-03804-0	2-2-03805-0	2-2-03806-0
価格	¥4,200-	¥4,500-	¥4,800-	¥5,500-	¥6,800-	¥9,600-
設定時間	1 分計	2 分計	3 分計	5 分計	10 分計	5 分計
外形寸法	φ55×95mm	φ55×95mm	φ57×105mm	φ68×120mm	φ80×135mm	81(W)×80(D)×192(H)mm

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　磁石　リピート　カウント UP/Down　カウント UP　カウント Down　時計

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

直接触れずに非接触でタイマーをスタート！
リピート機能で設定時間に戻ります

感染症・食中毒防止の基本は
しっかり、こまめな
手洗い
一般的に推奨されている
1回の手洗い時間の目安は、
30秒
タイマーを使って
しっかり手洗いを！

手洗い用
抗菌ABS樹脂
防滴構造

抗菌(サニタリー仕様)
タッチレスタイマー本体のケース(白)に抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。

手洗いタイマー

非接触タイマー TM-2020　NEW

ThermoPORT　防滴　Down カウント　リピート　磁石

大音量 80dB 屋内向け
ふつう 60dB 学校・施設向け
サイレント OFF 病院向け

・非接触式センサー搭載
・3 段階音量設定
・マグネット、スタンド、
・壁掛・ストラップ穴付

お試し　短

型　式	TM-2020
商品コード	2-2-06001-0
価　格	¥2,900-
設定時間	最大：99 分 59 秒 最小：1 秒
外形寸法	80(W)×21.5(D)×75(H)mm
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

非接触タイマー TM-31

CUSTOM　防滴　Down カウント　リピート　磁石

●ノンコンタクトタイマー

NEW

・非接触式センサーを搭載
・リピート、カウントダウン機能付
・マグネット、スタンド、壁掛・ストラップ穴付

お試し　短

型　式	TM-31
商品コード	2-2-06201-0
価　格	¥1,950-
設定時間	1 ～ 99 分 59 秒を 1 秒間隔で設定
外形寸法	103(W)×22(D)×61(H)mm
電　源	単 4 乾電池 ×3 個（付属）

非接触タイマー TM-27

SATO　リピート　Down カウント　磁石

●手洗い当番

・非接触式センサーで手をかざしてスタート
・リピート、カウントダウン機能付
・マグネット、スタンド、 壁掛・ストラップ穴付

お試し　短

型　式	TM-27
商品コード	2-2-03101-0
価　格	¥2,700-
設定時間	5 ～ 90 秒を 5 秒間隔で設定
外形寸法	114(W)×24(D)×62(H)mm
電　源	単 4 乾電池 ×3 個（付属）

非接触タイマー TM-29

SATO　防滴　Down カウント　リピート　磁石

●非接触式の 100 分タイマー

・3 種類のアラーム音を選択可能
・アラーム動作を「音＋光＋液晶点滅」でお知らせ
・水が掛かっても壊れ難い防滴仕様（前面）

お試し　短

型　式	TM-29
商品コード	2-2-03201-0
価　格	¥3,200-
設定時間	1 ～ 99 分 59 秒を 1 秒間隔で設定
外形寸法	120(W)×22(D)×62(H)mm
電　源	単 4 乾電池 ×3 個（付属）

ストップウォッチ

ストップウォッチ TD-417

TANITA　防滴仕様 IPX2　防滴

●多機能ストップウオッチ

NEW

・スプリット計測が可能
・1 着、2 着のタイム計測が可能
・時計やアラーム機能搭載
・カレンダー機能搭載

お試し　短

型　式	TD-417-BK
商品コード	2-2-06101-0
価　格	¥1,800-
計測単位	30 分まで 1/100 秒単位、30 分経過後は 1 秒単位
外形寸法	64(W)×20(D)×78(H)mm
電　源	CR2032 電池 ×1 個（付属）

ストップウォッチ TM-100S

SATO　防滴仕様 IPX2　防滴

・防滴 IPX2 準拠
・スプリット 1、2 同時計測
・時計表示機能付
・アラーム機能付

お試し　短

型　式	TM-100S
商品コード	2-2-03401-0
価　格	¥2,000-
表示内容	ストップウォッチ：1/100 秒表示（30 分まで）1 秒表示（30 分経過後）※計測時間最大 24 時間 時計表示：（12/24 時間切り替え可能））
外形寸法	62(W)×19(D)×76(H)mm
電　源	LR44 ボタン電池 ×1 個（付属）

ストップウォッチ TM-105S

SATO　防滴仕様 IPX5　防滴

・防滴 IPX5 準拠
・スプリット 1、2 同時計測
・時計表示機能付
・アラーム機能付

お試し　短

型　式	TM-105S
商品コード	2-2-03501-0
価　格	¥2,300-
表示内容	ストップウォッチ：1/100 秒表示（30 分まで）1 秒表示（30 分経過後）※計測時間最大 24 時間 時計表示：（12/24 時間切り替え可能））
外形寸法	64(W)×22(D)×95(H)mm
電　源	LR44 ボタン電池 ×1 個（付属）

ストップウォッチ 8RDA55-002

CITIZEN　防雨タイプ　防水

●校正可能なストップウオッチ

NEW

・スプリットタイム計時
・1 位・2 位の同時計時
・単純計時、・積算計時
・防雨タイプ

お試し　短

型　式	8RDA55-002
商品コード	2-2-260011-0
価　格	¥3,000-
最大計時	99 時間 55 分 59 秒
最小計時	1/100 秒
外形寸法	75(W)×19(D)×60(H)mm
電　源	LR44 ボタン電池 ×1 個（付属）

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示 / 記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

放射温度計

※ D:S=(距離) : (測定範囲)

赤外線放射温度計 AD-5617

A&D 非接触 AUTO D:S=1 : 1

●小型で携帯に便利です

・オートパワーオフ機能
・ペンホルダー付き

型 式	AD-5617
商品コード	3-2-00101-0
価 格	¥2,400-
測定範囲	-33 ～ +180℃
測定精度	±2.5℃または ±2.5%rdg
最小表示	0.2℃ 代表値
外形寸法	17(W)×20(D)×86(L)mm
重 量	約 23g(電池含む)
電 源	LR44 ボタン電池 ×2 個 (付属)

赤外線放射温度計 AD-5613A

A&D 非接触 AUTO D:S=1 : 1

●小型で液晶が大きく見やすい

・オートパワーオフ機能付

型 式	AD-5613A
商品コード	3-2-00201-0
価 格	¥4,000-
測定範囲	-55 ～ +220℃
測定精度	±2% または ±2℃ 代表値
最小表示	0.1℃ 代表値
外形寸法	39(W)×19(D)×77(H)mm
重 量	約 32g(電池含む)
電 源	CR2032 コイン電池 ×1 個 (付属)

赤外線放射温度計 PC-8400 Ⅱ

SK SATO 非接触 AUTO Max Min D:S=6 : 1

●便利なラッパ型エリアガイド付き

・放射率設定可能
・最高最低温度表示
・HOLD 機能付

型 式	PC-8400 Ⅱ
商品コード	3-2-00401-0
価 格	¥6,600-
測定範囲	-60 ～ +240℃
測定精度	±2℃(0.0 ～ +99.9℃) 代表値
分解能	0.1℃ (-9.9 ～ 199.9℃) 1℃ (上記以外)
外形寸法	51(W)×22.5(D)×122(H)mm
重 量	約 63g(電池含む)
電 源	CR2032 コイン電池 ×1 個 (付属)

赤外線放射温度計 AD-5635

A&D 非接触 マーカー AUTO D:S=12 : 1 NEW

●測定場所が一目でわかるレーザーマーカー付

・バックライト機能付
・最高温度を同時に表示
・放射率を食品に最適な 0.95 に固定

型 式	AD-5635
商品コード	3-2-25001-0
価 格	¥4,800-
測定範囲	-38.0 ～ +365 ℃
測定精度	±2.5%または ±2.5℃
最小表示	0.1℃
外形寸法	40(W)×115(D)×162(H)mm
重 量	約 170g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

赤外線放射温度計 SK-8700 Ⅱ

SK SATO 非接触 マーカー AUTO 表示 HOLD D:S=8 : 1

●本体の汚れを防止ビニールカバー付

・バックライト機能付き
・レーザーマーカー付
・HOLD 機能付
・放射率：0.95(固定)
・ハンドストラップ付
・レザーケース付

型 式	SK-8700 Ⅱ
商品コード	3-2-00701-0
価 格	¥9,500-
測定範囲	-20 ～ +315℃
測定精度	± 2℃(-20 ～ +100℃) ± 2%(+101 ～ +315℃) Reading
分解能	1℃
外形寸法	41.5(W)×65(D)×160(H)mm
重 量	約 140g(電池含む)
電 源	9V 乾電池 (006P)×1 個 (付属)

赤外線放射温度計 CT-2000DS

CUSTOM 非接触 マーカー AUTO 表示 HOLD D:S=13 : 1 NEW

専用ビニールカバー付属！

●本体の汚れを防止ビニールカバー付

・見やすい 3.5 桁 LCD 表示
・バックライト機能付き
・レーザーマーカー付
・HOLD 機能付
・放射率：0.10 ～ 1.00 まで可変

型 式	CT-2000DS
商品コード	3-2-26001-0
価 格	¥8,300-
測定範囲	50 ～ +580℃
測定精度	± 4℃(-50 ～ 0℃) ± 2%(0 ～ +580℃) Reading
分解能	0.1℃
外形寸法	39(W)×145(D)×75(H)mm
重 量	約 130g(電池含む)
電 源	9V 乾電池 (006P)×1 個 (付属)

赤外線放射温度計 73010

シンワ測定株式会社 非接触 マーカー AUTO D:S=12 : 1

●最大 500℃の高温域まで測定可能

・レーザーポイント付
・バックライト機能付
・放射率：0.95(固定)

型 式	73010
商品コード	3-2-00801-0
価 格	¥9,800-
測定範囲	-60 ～ +500℃
測定精度	±2%または ±2℃ 代表値
最小表示	0.1℃(-9.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	185×46×143mm
重 量	約 240g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

赤外線放射温度計 AD-5611A

A&D 非接触 マーカー AUTO D:S=11 : 1

●最大 500℃の高温域まで測定可能

・バックライト付き
・最高温度を同時に表示
・放射率：0.95(固定)

型 式	AD-5611A
商品コード	3-2-00901-0
価 格	¥9,800-
測定範囲	-60 ～ +500℃
測定精度	±2% または ±2℃
最小表示	0.1℃(-9.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	39(W)×72(D)×175(H)mm
重 量	約 179g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

赤外線放射温度計 SK-8920

SK SATO 非接触 マーカー AUTO 表示 HOLD D:S=10 : 1

●食品の測定物に最適な放射率3点 (0.98, 0.92,0.85) の切替可能

・レーザーマーカー付
・HOLD 機能付
・ビニールカバー付
・ハンドストラップ付

型 式	SK-8920
商品コード	3-2-01001-0
価 格	¥10,400-
測定範囲	-40 ～ +250℃
測定精度	± 2% rdg、± 2℃ 代表値
分解能	0.1℃(100℃未満) 1℃(100℃以上自動切替)
外形寸法	46(W)×78(D)×160(H)mm
重 量	約 157g(電池含む)
電 源	9V 乾電池 (006P)×1 個 (付属)

赤外線放射温度計 SK-8900

SK SATO 非接触 マーカー AUTO 表示 HOLD D:S=10 : 1

●放射率3点 (0.95, 0.90,0.85) 切替が可能

・バックライト機能付き
・レーザーマーカー付
・HOLD 機能付
・レザーケース付
・ビニールカバー付
・ハンドストラップ付

型 式	SK-8900
商品コード	3-2-01101-0
価 格	¥13,800-
測定範囲	-40 ～ +450℃
測定精度	± 2% rdg、± 2℃ 代表値
分解能	0.1℃(100℃未満) 1℃(100℃以上自動切替)
外形寸法	46(W)×78(D)×160(H)mm
重 量	約 157g(電池含む)
電 源	9V 乾電池 (006P) ×1 個 (付属)

赤外線放射温度計 SK-8940

SK SATO 非接触 マーカー AUTO 表示 HOLD D:S=10 : 1

●放射率を 0.30 ～ 1.00 まで 0.01 単位で設定が可能

・バックライト機能付き
・レーザーマーカー付
・HOLD 機能付
・レザーケース付
・ハンドストラップ付

型 式	SK-8940
商品コード	3-2-01201-0
価 格	¥16,800-
測定範囲	-40 ～ +500℃
測定精度	± 2% rdg、± 2℃ 代表値
分解能	0.1℃(100℃未満) 1℃: (100℃以上自動切替)
外形寸法	45(W)×80(D)×157(H)mm
重 量	約 151g(電池含む)
電 源	9V 乾電池 (006P) ×1 個 (付属)

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

防水タイプ放射温度計

※ D:S=(距離):(測定範囲)

赤外線放射温度計 AD-5617WP

A&D エーアンドデイ

D:S=1:1

IP67 防水仕様、水をかけて洗えます（水没には適しません）

- 測定範囲は -33 ～ +180℃
- オートパワーオフ機能

型 式	AD-5617WP
商品コード	3-2-01301-0
価 格	¥3,800-
測定範囲	-33 ～ +180℃
測定精度	±2.5℃または ±2.5%rdg
最小表示	0.2℃
外形寸法	18(W)×18(D)×82(L)mm
重 量	約 21g(電池含む)
電 源	LR44 ボタン電池 ×2 個(付属)

赤外線放射温度計 IR-TE2

CHINO

落としても安心の耐衝撃構造

- 温度を 1 秒で測定
- 本体丸ごと水洗いできる IP67 準拠
- レーザポインタ付き

型 式	IR-TE2
商品コード	3-2-01501-0
価 格	¥9,800-
測定範囲	-40 ～ +300℃
測定精度	±1%±1digit または ±2℃±1digit 代表値
分解能	0.5℃(-19.5 ～ +99.5℃間) 代表値
外形寸法	59.6(W)×54(D)×119.6(H)mm
重 量	約 123g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

赤外線放射温度計 73036

シンワ測定株式会社

IP54 D:S=12:1

デュアルレーザーマーカー機能付き

- 防水性能：IP54 準拠
- 放射率の切替可能
- HOLD 機能
- 最高最低温度表示機能
- バックライト付き

型 式	73036
商品コード	3-2-01601-0
価 格	¥12,800-
測定範囲	-60 ～ +550℃
測定精度	±2%または ±2℃ (0 ～ +550℃) 代表値
分解能	0.1℃(-9.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	144×43×117mm
重 量	約 180g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

赤外線放射温度計 PT-7LD

OPTEX

安心の防水
・耐衝撃構造

- 99 件メモリ機能搭載
- 防水性能：IP67 準拠
- 上下限アラーム機能

型 式	PT-7LD
商品コード	3-2-01801-0
価 格	¥19,800-
測定範囲	-30.0 ～ +200.0℃
測定精度	±1.0℃(0.1 ～ +100.0℃) 代表値
表示分解能	0.1℃
外形寸法	44(W)×42(D)×160(H)mm
重 量	約 200g(電池含む)
電 源	9V 乾電池 (006P)×1 個(付属)

高温タイプ放射温度計

赤外線放射温度計 SK-8950

SK SATO

NEW

D:S=12:1

デュアルレーザーマーカー機能付き

- 防水性能：IP54 準拠
- 放射率の切替可能
- HOLD 機能付き
- 最高最低温度表示機能付き
- バックライト付き

型 式	SK-8950
商品コード	3-2-27001-0
価 格	¥13,000-
測定範囲	-60℃から 550℃
測定精度	± 2℃または 2% (0.0 ～ 550℃) 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	42(W)×80(D)×143(H)mm
重 量	196g
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

赤外線放射温度計 IR-310H

NEW

CUSTOM

D:S=75:1

ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する〝UV ライト機能〟、環境温度 + 湿度 +〝結露発生警報機能〟の放射温度計

- 放射率：0.10 ～ 1.00 可変 (0.01 ステップ)
- 測定ポイントが分かりやすい円形レーザーマーカー機能。
- バックライト付きの大型カラー液晶画面を採用。
- UV ライト付き
  (車載エアコン等、蛍光剤を使ったガス漏れチェックに便利)

型 式	IR-310H
商品コード	3-2-28001-0
価 格	¥19,800-
測定範囲	放射温度：-50 ～ +550 ℃ 熱電対：-50 ～ +850 ℃
測定精度	放射温度：±1.5 %、±2 ℃ 熱電対：±1.5 %、±1.5 ℃
分解能	放射温度・熱電対：0.1℃
外形寸法	46(W)×105(D)×160(H)mm
重 量	約 235 g(電池含む)
電 源	9V 形乾電池 × 1 個

赤外線放射温度計 73063

シンワ測定株式会社

D:S=30:1

耐衝撃・高温測定型

- Dual レーザーマーカー機能
- 放射率の切替可能
- 上下限アラーム機能
- 最高最低温度表示機能
- バックライト付き

型式	73063
商品コード	3-2-02001-0
価 格	¥22,000-
測定範囲	-60 ～ +760℃
測定精度	±2%または ±2℃ (0 ～ +760℃) 代表値
最小表示	0.1℃
外形寸法	172×46×119mm
重 量	約 252g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

赤外線放射温度計 SK-8300

SK SATO

D:S=50:1

最大 1550℃まで測定可能

- 放射率の切替可能 (0.10 ～ 1.00)
- 10 件メモリ機能
- 上下限アラーム機能
- 平均値表示機能
- バックライト付き

型 式	SK-8300
商品コード	3-2-02101-0
価 格	¥36,000-
測定範囲	-30 ～ +1550℃
測定精度	± 2℃(-20.0 ～ +100.0℃) 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	51(W)×166(D)×200(H)mm
重 量	約 280g(電池含む)
電 源	9V 乾電池 (006P)×1 個(付属)

赤外線放射温度計 AD-5616

A&D エーアンドデイ

最大 1500℃まで測定可能

- 放射率の切替可能
- 上下限アラーム機能
- 別売の K 熱電対センサを装着可能

型 式	AD-5616
商品コード	3-2-02201-0
価 格	¥35,500-
測定範囲	放射温度計：-60 ～ +1500℃
測定精度	放射温度計：±2%rdg、±2℃ (-33 ～ +1500℃)、代表値 熱電対温度計：±1%rdg、±1℃
最小表示	0.1℃(-60 ～ +999.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	47(W)×203(D)×197(H)mm
重 量	約 385g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

赤外線放射温度計 IR-309

CUSTOM

D:S=75:1

最大 1600℃まで測定可能

- 放射率の切替可能
- 上下限アラーム機能
- 別売の K 熱電対センサを装着可能

型 式	IR-309
商品コード	3-2-02301-0
価 格	¥43,800-
測定範囲	放射温度：-60 ～ +1600℃ K タイプ熱電対：-64 ～ +1400℃
測定精度	放射温度測定：±2%rdg、±3℃ K タイプ熱電対：±1%rdg、±1℃
分解能	0.1℃(-19.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	47(W)×196(D)×200(H)mm
重 量	約 392g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 / 防滴 / 非接触 / マーカー / オートオフ / アラーム / ホールド / 最高・最低表示 / 記録

■商品マーク 短納期 / メーカー直送 / 送料ゼロ / お試し電池付き / 日本製

中心温度センサ付放射温度計

※ D:S=(距離):(測定範囲)

赤外線放射温度計 AD-5612A

A&D エー・アンド・デイ

非接触 / オートオフ / 表示ホールド D:S=1:1

中心温度センサー付き赤外線放射温度計

- 放射率の切替可能
- 最高最低温度表示
- HOLD 機能

型式	AD-5612A
商品コード	3-2-02501-0
価格	¥6,500-
測定範囲	放射温度計：-33 ～ +220℃ 中心温度計：-55 ～ +330℃
測定精度	放射温度計：±2% または ±2℃ 中心温度計：±1% または ±0.8℃
最小表示	0.1℃(-9.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	40(W)×24(D)×156(H)mm
重量	約 75g(電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)

赤外線放射温度計 AD-5612WP

A&D エー・アンド・デイ

防滴 / 非接触 / オートオフ / 表示ホールド D:S=2.5:1

中心温度センサー付き赤外線放射温度計

- 防滴型 IP54 相当
- 最高最低温度表示
- HOLD 機能(放射温度計のみ)

型式	AD-5612WP
商品コード	3-2-02601-0
価格	¥8,800-
測定範囲	放射温度計：-33 ～ +220℃ 中心温度計：-33 ～ +220℃
測定精度	放射温度計：±2%、±2℃ 中心温度計：±1℃代表値
最小表示	0.1℃(-9.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	45(W)×24(D)×165(H)mm
重量	約 94g(電池含む)
電源	CR2450 コイン電池 ×1 個(付属)

赤外線放射温度計 testo826-T4

testo 防水 IP67 / 非接触 / 表示ホールド D:S=6:1

1 台で赤外線測定と中心温度測定が可能

- 防水性能：IP67 準拠(付属の TopSafe プロテクタ装着時)
- 上下限アラーム機能
- 最高最低温度表示
- HOLD 機能

型式	testo 826-T4
商品コード	3-2-02701-0
価格	¥22,900-
測定範囲	非接触式：-50 ～ +300℃ 接触式：-50 ～ +230℃
測定精度	非接触式：±1.5℃ 接触式：±0.5℃ 代表値
分解能	0.1℃
電源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

赤外線放射温度計 testo104-IR-BT

testo 防水 IP65 / 非接触 / 表示ホールド / Max Min D:S=10:1

NEW

折りたたみ式中心・放射温度計

- 防水性能：IP65 準拠
- 上下限アラーム機能
- 放射率の切替可能
- 最高最低温度表示
- HOLD 機能
- Bluetooth 4.0 搭載

型式	testo 104-IR-BT
商品コード	3-2-29001-0
価格	¥17,100-
測定範囲	非接触式：-30 ～ +250℃ 接触式：-50 ～ +250℃
測定精度	非接触式：±1.5℃ 接触式：±0.5℃ 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	281×48×21mm(展開時)
重量	207g
電源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

防滴・防水型デジタル中心温度計

デジタル温度計 TT-583

TANITA 防滴 / オートオフ / 表示ホールド

NEW

水濡れも安心の防滴型(IPX2)

- 温度表示を固定「HOLD」機能
- センサー保護ケース付き
- HACCP に最適！調理現場ごとに色分けできます

型式	TT-583-BL	TT-583-GR	TT-583-BR	TT-583-PK
商品コード	3-2-30001-0	3-2-3002-0	3-2-30003-0	3-2-30004-0
価格	¥1,500-			
測定範囲	-50 ～ +240℃			
最小表示	0.1℃			
外形寸法	43(W)×15(D)×221(H)mm(センサーホルダー除く)			
重量	約 40g(電池・センサーホルダー含む)			
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)			

デジタル温度計 TT-508N

TANITA 防水 / オートオフ / 表示ホールド

NEW

本体丸洗いできるできる防水型(IPX7)

- 温度表示を固定「HOLD」機能
- 吊下げ用穴付き
- センサー保護ケース付き
- HACCP に最適！調理現場ごとに色分けできます

※2020 年 4 月発売開始

型式	TT-508N-WH	TT-508N-BL	TT-508N-YL	TT-508N-RD	TT-508N-GR
商品コード	3-2-12001-0	3-2-12002-0	3-2-12003-0	3-2-12004-0	3-2-12005-0
価格	¥3,000-				
測定範囲	-50 ～ +250℃				
最小表示	0.1℃				
外形寸法	217(W)×37(D)×16(H)mm				
重量	約 38g(電池含む)				
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)				

デジタル温度計 72978/72979

シンワ測定株式会社 防滴

ホームサーモ デジタル T



72978(ピンク)



72979(グリーン)

・ON/OFF ボタンのみシンプル構造

型式	72978	72979
商品コード	3-2-03001-0	3-2-03002-0
価格	¥1,400-	
測定範囲	-30 ～ +250℃	
最小表示	0.1℃	
外形寸法	213×25×15mm	
重量	約 21g(キャップ・電池含む)	
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)	

デジタル温度計 AD-5625

A&D エー・アンド・デイ 防水 / オートオフ / Max Min

丸洗いできる防水型(IPX7)

- プローブ先端φ2.2mm の極細で応答速度が速い
- センサー長：120mm
- センサー保護ケース付き

型式	AD-5625
商品コード	3-2-03301-0
価格	¥3,000-
測定範囲	-40 ～ +260℃
測定精度	±1.0℃(-9.9 ～ +59.9℃) 代表値
最小表示	0.1℃
外形寸法	40(W)×17(D)×187(H)mm
重量	約 27g(電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 CT-321WP

CUSTOM 防水 / 表示ホールド / Max Min

NEW

※2020 年 7 月発売開始予定

丸洗いできる防水型(IPX7)

- 先端 2.2mm で応答速度が速い
- センサー長 140mm
- MAX/MIN メモリ表示機能
- 表示ホールド機能付き
- 保護用プローブキャップ付。

型式	CT-320WP
商品コード	3-2-21001-0
価格	¥2,980-
測定範囲	-50 ～ +300℃
測定精度	±1℃(-10.0 ～ +100.0℃) 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	30(W)×15.5(D)×265(H)mm
重量	約 37g(電池含む)
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 PC-9215 Ⅱ

SK SATO 防水 / Max Min / 表示ホールド / オートオフ

水濡れも安心の防水型

NEW

- 最高最低温度表示
- HOLD 機能
- センサー保護ケース付き
- オートパワーオフ機能付き

型式	PC-9215 Ⅱ
商品コード	3-2-31001-0
価格	¥3,300-
測定範囲	-30 ～ +150℃
測定精度	±1℃(0 ～ +140℃) ±2℃(上記以外)
外形寸法	表示部：φ47 感温部：φ3.5×(L)116mm
重量	約 20g(電池含む)
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短 短納期 直 メーカー直送 ¥0 送料ゼロ お試し 電池付き 日本製 日本製

センサー体型デジタル温度計

デジタル温度計 MF500

CHINO

防水 IP67

高速応答！

本体丸ごと洗える防水型

・落としても安心の耐衝撃構造
・電池寿命：2500時間以上
※防水構造を維持する為、電池の交換不可

短

型式	MF500
商品コード	3-2-03901-0
価格	¥7,000-
測定範囲	-40 ～ +260℃
測定精度	±0.5℃(-9.9 ～ +99.9℃) 代表値
分解能	0.1℃(-9.9 ～ 99.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	55(W)×183(D)×45(H)mm
重量	約 60g

デジタル温度計 AD-5628

AND 株式会社エー・アンド・デイ

防水

防水形メモリー付き
中心温度計
(IPX7)

・99個の測定データをメモリー
・簡易ストップウォッチ機能
・温度プローブ先端極細Φ2mm

BT お試し 短

型式	AD-5628
商品コード	3-2-24001-0
価格	¥3,800-
測定範囲	-40.0 ～ +220.0℃
測定精度	±1℃(-9.9 ～ +99.9℃) 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	55(W)×55(H)×178(L)mm
重量	約 50g(電池、シースホルダ含む)
電源	CR2450 コイン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 testo106

testo

防水 表示HOLD アラーム IP67

上下限アラーム
機能付き防水型

TopSafe
プロテクタ

・最高・最低温度表示
・HOLD機能
・防水性能：IP67準拠
(付属のTopSafeプロテクタ装着時)

BT お試し 短

型式	testo106
商品コード	3-2-04001-0
価格	¥8,100-
測定範囲	-50 ～ +275℃
測定精度	±0.5℃(-30 ～ +99.9℃) 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	215(センサ含む)×35×19mm
重量	約 80g
電源	CR2032 コイン電池 ×2 個(付属)

デジタル温度計 CT-419WP

CUSTOM

防水 表示HOLD

水洗いできる防水型
(IPX5)

・HOLD機能
・センサ保護ケース付き
・センサ部：
Φ3.5×L120mm

BT お試し 短

型式	CT-419WP
商品コード	3-2-03501-0
価格	¥3,300-
測定範囲	-50 ～ +300℃
測定精度	±1℃(-10 ～ +100℃) 代表値
分解能	0.1℃(-19.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	25(W)×25(D)×200(H)mm
重量	約 17g(電池含む)
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 AD-5605P

AND 株式会社エー・アンド・デイ

防水 IP65 OFF AUTO

応答速度が速い防水型
(IP65)

・HOLD機能
・センサ保護ケース付き
・センサ部：Φ3×L110mm

BT お試し 短

型式	AD-5605P
商品コード	3-2-03601-0
価格	¥4,500-
測定範囲	-50 ～ +350℃
測定精度	±0.8%rdg、±0.8℃
最小表示	0.1℃(-50 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	42(W)×21(D)×204(H)mm
重量	約 45g(電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 CT-500WP

CUSTOM

防水 表示HOLD OFF AUTO IP65

応答速度が速い防水型
(IP65)

・HOLD機能
・センサ保護ケース付き
・センサ部：Φ3×L110mm

BT お試し 短

型式	CT-500WP
商品コード	3-2-03701-0
価格	¥4,950-
測定範囲	-50 ～ +350℃
測定精度	±0.8%、±0.8℃
分解能	0.1℃(-9.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	39.4(W)×20(D)×207(H)mm
重量	約 50g(電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 SN-820

株式会社 熱研

防水 表示HOLD OFF AUTO 磁石

検査成績書付

応答速度が速い
防水型

・落下防止の背面磁石付き
・センサ保護ケース付き
・センサ部：Φ3×L112mm

BT お試し 短

型式	SN-820
商品コード	3-2-03801-0
価格	¥7,000-
測定範囲	-50 ～ +350℃
測定精度	±0.8℃または ±0.8% (-50 ～ +150℃) 代表値
分解能	0.1℃(-9.9 ～ +199.9℃) 1℃(上記以外)
外形寸法	本体：90×43×20mm センサ：φ3×112(L)mm
重量	約 50g
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)

ロングセンサー体型デジタル温度計

デジタル温度計 CT-311WP

CUSTOM

防水 Max Min 表示HOLD NEW

※2020年7月発売開始予定

センサ長L275mm
の防水型(IPX7)

・先端2.2mmで応答速度が速い
・MAX/MIN メモリ表示機能
・表示ホールド機能付き
・保護用プローブキャップ付き

BT お試し 短

型式	CT-311WP
商品コード	3-2-19001-0
価格	¥5,000-
測定範囲	-50 ～ +300℃
測定精度	±1℃(-10.0 ～ +100.0℃) 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	30(W)×15.5(D)×400(H)mm
重量	約 43g(電池含む)
電源	LR44 ボタン型電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 CT-422WP

CUSTOM

防滴 Max Min NEW

※2020年7月発売開始予定

センサ長L275mm
の防滴型(IPX5)

・先端2.2mmで応答速度が速い
・MAX/MIN メモリ表示機能
・表示ホールド機能付き
・保護用プローブキャップ付き

BT お試し 短

型式	CT-422WP
商品コード	3-2-15001-0
価格	¥5,500-
測定範囲	-50 ～ +300℃
測定精度	±1℃(-10.0 ～ +100.0℃) 代表値
分解能	0.1℃
外形寸法	45(W)×18(D)×350(H)mm
重量	約 35g(電池含む)
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 testo905-T1

testo

センサ長L200mm
の高速応答型

・ディスプレイ部分は180°回転可能
・HOLD機能
・摂氏と華氏(℃と℉)の表示切替可能

BT お試し 短

型式	testo905-T1
商品コード	3-2-04301-0
価格	¥10,000-
測定範囲	-50 ～ +350℃
測定精度	±1℃ 代表値
分解能	0.1℃
寸法	270(L)×40(W)×70(H)mm
重量	約 80g
電源	単4乾電池 ×3 個(付属)

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 / 防滴 / 非接触 / マーカー / オート オフ / アラーム / ホールド / 最高・最低 表示 / 記録

■商品マーク 短納期 / メーカー直送 / 送料ゼロ / お試し 電池付き / 日本製

センサケーブル型デジタル温度計

デジタル温度計 MF1000

CHINO

防水 IP67

応答速度がとても速い！
本体丸ごと洗える防水型

・落としても安心の耐衝撃構造
・センサグリップ材質
MF1000：ABS 樹脂製
MF1000-M：SUS316 製

型 式	MF1000	MF1000-M
商品コード	3-2-04701-0	3-2-04801-0
価 格	¥25,500-	¥25,500-
測定範囲	-40 ～ +260℃	
測定精度	±0.5℃±1digit(周囲温度 0 ～ +50℃) ±1.5℃±1digit(周囲温度 -10 ～ 0℃)	
分解能	0.1℃(-40.0 ～ +99.9℃)、1℃(+100 ～ +260℃)	
外形寸法	58(W)×29(D)×174(H)mm	
重 量	約 165g (電池含まず)	約 197g (電池含まず)
電 源	9V 乾電池 (006P)×1 個 (付属)	

デジタル温度計 HI 935005VC

HANNA instruments

防水 防水仕様：IPX7

真空調理用芯温度計セット NEW

・真空パックされた食材にムースを貼り、その上から温度センサーを刺し中心温度を測定します。
・センサーは直径 1mm のステンレス製（SUS）針状センサで、長さ 40mm,60mm,100mm の 3 種類が付属。
・専用の樹脂製キャリングケース付き
・ムース 1m 付き

型 式	HI 935005VC	ムースシール (1m)
商品コード	3-2-32001-0	3-2-32005-0
価 格	¥75,000-	¥25,000-
測定範囲	0.0 ～ 200.0℃(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は -50.0 ～ 1350℃まで可能	長さ 1m
測定精度	±0.2%	
外形寸法	80(W)×36(D)×150(H)mm	
重 量	235g	
電 源	単 3 乾電池 ×3 個 (付属)	

デジタル温度計 AD-5624

A&D エーアンドデイ

アラーム AUTO

手元で温度が確認できるセパレート型

・上限 / 下限温度アラーム機能付
・温度表示間隔 1 秒

型 式	AD-5624
商品コード	3-2-05101-0
価 格	¥4,000-
測定範囲	-50 ～ +260℃
測定精度	±1℃(-9.9 ～ +59.9℃)
最小表示	0.1℃(全測定範囲)
外形寸法	58(W)×18(D)×107(H)mm
重 量	約 84g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

デジタル温度計 CT-285WP

CUSTOM

防水 表示 HOLD Max Min アラーム

IP65

水に濡れても安心
IP65 の防水型

・MAX/MIN メモリ表示機能付
・HOLD 機能付
・ケーブル長：1m

型式	CT-285WP
商品コード	3-2-05201-0
価 格	¥6,600-
測定範囲	-50.0 ～ +300.0℃
測定精度	±1℃(-10.0 ～ +100.0℃) 代表値
分解能	温度測定時：0.1℃ 代表値
外形寸法	66(W)×22(D)×135(H)mm
重 量	約 150g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

デジタル温度計 AD-5605C

A&D エーアンドデイ

AUTO

水に濡れても安心
IP65 の防水型

・応答性が速い
・HOLD 機能付
・ケーブル長：60cm

型 式	AD-5605C
商品コード	3-2-05301-0
価 格	¥7,500-
測定範囲	-50 ～ +350℃
測定精度	±0.8%rdg または ±0.8℃
分解能	0.1℃(-50 ～ +199.9℃) 代表値
外形寸法	42(W)×21(D)×93(H)mm
重 量	約 73g(電池含む)
電 源	CR2032 コイン電池 ×1 個 (付属)

デジタル温度計 SK-100WP

SK SATO

防水 防水仕様：IPX7

寸胴鍋に最適センサ長 500mm の壁掛け式センサを付属のクリップに鍋ふちに固定

型 式	SK-100WP(S100WP-01 付)
商品コード	3-2-04903-0
価 格	¥22,000-
測定範囲	-10 ～ +110.0℃
測定精度	±1℃
外形寸法	122(W)×30(D)×85(H)mm
重 量	約 205g+90g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×4 個 (付属)

デジタル温度計 AD-5604C

A&D エーアンドデイ

防水 表示 HOLD Max Min AUTO アラーム

防水仕様：IPX7

本体丸ごと洗える防水型

・上限 / 下限温度アラーム機能
・データメモリー機能 (最大 99 件)
・最高値 / 最低値表示機能
・HOLD 機能
・バックライト付

型 式	AD-5604C
商品コード	3-2-05401-0
価 格	¥14,000-
測定範囲	-50 ～ +300℃
測定精度	±1℃(-30 ～ +250℃)、±2℃(左記以外)
最小表示	0.1℃
外形寸法	66(W)×29(D)×148(H)mm
重 量	約 120g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

AD-5604C 用温度プローブ

AX-KO4421

防水

・温度測定範囲は -50 ～ +300℃

型 式	AX-KO4421
商品コード	3-2-05402-0
価 格	¥6,400-
測定範囲	-50 ～ +300℃
測定精度	±1℃(-30 ～ +250℃) ±2℃(上記以外)
分解能	0.1℃ 代表値

デジタル温度計 AD-5601A

A&D エーアンドデイ

表示 HOLD Max Min AUTO

用途に合わせてセンサを交換

・最高値 / 最低値メモリー機能
・HOLD 機能
・K 熱電対センサー (AD-1214 相当) 1 個付属

型 式	AD-5601A
商品コード	3-2-05501-0
価 格	¥9,500-
表示範囲	-50 ～ +1300℃
測定精度	±(0.3%rdg+1℃) 代表値
最小表示	0.1℃ 代表値
外形寸法	62(W)×35(D)×184(H)mm
重 量	約 165g(保護ケース含まず)
電 源	9V 乾電池 (006P)×1 個 (付属)
付属品	K 熱電対センサー AD-1214

別売 K タイプ熱電対センサ

棒状シース型 AD-1215

表面温度測定用 AD-1217

型 式	AD-1215	AD-1217
商品コード	3-2-05502-0	3-2-05503-0
価 格	¥6,000-	¥10,000-
測定範囲	-50 ～ +700℃	-50 ～ +500℃

針状シース型

AD-1219-230

AD-1219-350

型式	AD-1219-230	AD-1219-350
商品コード	3-2-05504-0	3-2-05505-0
価 格	¥6,500-	¥8,000-
測定範囲	-50 ～ +450℃	
測定部	φ3.2×L230mm	φ3.2×L350mm

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー
オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ
お試し電池付き 日本製

センサ交換型デジタル温度計

デジタル温度計 TP-100MRseries サニタリーサーモ防水ハンディ温度計

※デモ機あります。ご依頼ください。

センサプローブを落下させても、センサ先端が床にぶつかりません

ThermoPORT

防水 Max Min 表示 HOLD オートオフ

日本製 お試し 短

商品コード	型 式	ケーブル長	価 格
3-2-05701-0	TP-100MR-0.5M(TSP-100-0.5M 付き)	0.5m	¥19,800-
3-2-05702-0	TP-100MR(標準センサ TSP-100 付き)	1m	¥19,800-
3-2-05703-0	TP-100MR(本体のみ)	-	¥11,800-

表示範囲	-56 ～ +306℃(-9.9℃～ +199.9℃)
表示精度	本体精度 ±0.1℃(分解能 1℃のときは ±1℃) 総合精度は接続するセンサにより異なります。
表示分解能	0.1℃ (-10℃以下、+200℃以上は分解能 1℃)
外形寸法	54(W)×40(D)×172(H)mm
重 量	150g(電池含む)
電 源	単 4 形乾電池 ×2 個(付属)

オプションセンサ

短

特 徴	商品コード	品 名	型 式	温度測定範囲	感温部寸法	価 格
コード長で選ぶなら	3-2-05704-0	防水食品用標準センサ(L:0.5m)	TSP-100-0.5M	-40 ～ +250℃	φ3×L110mm(先端φ2mm 先トガリ)	¥8,000-
	3-2-05705-0	防水食品用標準センサ(L:1m)	TSP-100	-50 ～ +280℃	φ3×L110mm(先端φ2mm 先トガリ)	¥8,000-
耐熱被覆ケーブル	3-2-05706-0	防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	TSP-100SG	-50 ～ +280℃	φ3×L110mm(先端φ2mm 先トガリ)	¥12,000-
	3-2-05707-0	防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ	TSP-400SG	-30 ～ +280℃	φ3×L410mm(先端丸形状)	¥15,000-
軽量化	3-2-05708-0	防水食品用樹脂グリップセンサ	TSP-110	-50 ～ +280℃	φ3×L110mm(先端φ2mm 先トガリ)	¥8,000-
センサ検知部の長さで選ぶなら	3-2-05709-0	防水飲料水・スープ用センサ	TSP-250	-30 ～ +280℃	φ3×L250mm(先端丸形状)	¥10,000-
	3-2-05710-0	防水フライ油用センサ	TSP-400	-30 ～ +280℃	φ3×L410mm(先端丸形状)	¥11,000-
	3-2-05711-0	揚げ物突き刺しセンサ	TSP-285	-30 ～ +280℃	φ3×L285mm(先端先トガリ)	¥11,000-
高速応答	3-2-05712-0	防水食品用高速応答センサ	TSP-919	-10 ～ +200℃	φ2×L100mm(先端φ1.3mm 先トガリ)	¥15,000-

サニタリーサーモ・プロ

本体シリコンラバープロテクタ

特 徴

■指示計とセンサ(TSP-100)にシリコンラバープロテクタを装着
■シリコンプロテクタで落下時の破損及び油汚れを軽減

お試し 短

商品コード	型 式	測定範囲	価 格
3-2-05713-0	TP-100MR・Pro(センサ付)	-50 ～ 280℃	¥23,800-

■交換用センサ

商品コード	型 式	検出部サイズ	ケーブル長	価 格
3-2-05714-0	TSP-100・Pro	φ3×110mm(先端φ2mm)	約 1m	¥10,000-

■本体シリコンラバープロテクタ

商品コード	型 式	価 格
3-2-05715-0	本体シリコンラバープロテクタ	¥2,000-

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 / 防滴 / 非接触 / マーカー / オートオフ / アラーム / ホールド / 最高・最低表示 / 記録

■商品マーク 短納期 / メーカー直送 / 送料ゼロ / お試し電池付き / 日本製

センサ交換型デジタル温度計

防水型デジタル温度計 **SK-270WP**

SATO

防水型食品用デジタル温度計

防水 / Max Min / 表示 HOLD / 時計 / オートオフ / IP67

新機能『 HACCPモード 』を搭載！

■新機能として『 HACCPモード 』が搭載されました！
- 設定温度を超えると自動で設定時間までの時間を計測します
- 設定温度は3通りの設定が可能（工場出荷時設定温度：75℃、90℃、100℃）
- 設定時間の 1 分に到達すると、ブザーや LED 点灯でお知らせします

（SK-270WP-K/ フック穴なし）

（SK-270WP/ フック穴あり）

安心の防水機能（IP67） 流水で丸洗い可

特長① センサコードは約 0.7mにし、コードが鍋などの調理器具の熱での溶けて破損するのを軽減！

特長② 本体側面に保護ラバーを搭載！耐衝撃性が向上しました！

特長③ 壁掛け用のフック穴ありと穴なしの 2 機種を用意

特長④ コネクタに回転式ナットを採用したことでセンサが本体から抜ける心配がありません！

ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー

正面

背面

すべりづらいグリップ

商品コード	型 式	ケーブル長	価 格
3-2-05701-0	SK-270WP（指示計のみ）	-	¥10,800-
3-2-05702-0	SK-270WP（フック穴無し / 指示計のみ）	-	¥10,800-
3-2-05703-0	SK-270WP（標準センサー付き）	0.7m	¥19,800-
3-2-05704-0	SK-270WP-K（標準センサー付き）	0.7m	¥19,000-

表示範囲	-50.0 ～ 300.0℃ ※測定範囲は、接続するセンサにより異なります。
表示精度	±（0.1+1digit）：-40.0 ～ 200.0℃ ±0.5℃：左記以外 ※測定環境が 0 ～ 40℃の場合
表示分解能	0.1℃
外形寸法	約 70(W)×40(D)×171(H)mm（突起部含まず）
重量	約 155g（電池含む）
電 源	単 4 アルカリ電池 ×2 本（付属）

SK-270WP 関連オプションセンサ（ご使用いただく用途に合せてお選びください。）

商品コード	品 名	型 式	温度測定範囲	感温部寸法	外 観	価 格
3-2-14003-0	270WP 用標準センサ	S270WP-01	-40.0 ～ +250.0℃	φ3×L100mm（先トガリ）		¥9,000-
3-2-14004-0	270WP 用中心温度測定センサ	S270WP-02		φ3×L200mm（先トガリ）		¥10,500-
3-2-14005-0	270WP 用揚げ油測定センサ	S270WP-03		φ3×L400mm（先丸）		¥13,000-
3-2-14006-0	270WP 用中心温度測定センサ	S270WP-04		φ2×L150mm（先トガリ）		¥12,000-
3-2-14007-0	270WP 用中心温度測定センサ	S270WP-05		φ2×L45mm +φ3×L55mm（先トガリ）		¥13,000-
3-2-14008-0	270WP 用低温域高精度センサ	S270WP-06	-40.0 ～ +40.0℃	φ3×L100mm（先トガリ）		¥11,000-
3-2-14009-0	270WP 用スリーブセンサ	S270WP-21	-40.0 ～ +200.0℃	φ3×L420mm（先丸）		¥15,000-
3-2-14010-0	270WP 用投げ込みセンサ	S270WP-31	-40.0 ～ +105.0℃	φ17×L90mm（円筒）コード約 5m		¥24,000-

防水型デジタル温度計 SK-250WPⅡ用センサ

SATO

◎ ご使用いただく用途に合せてお選びください。

※2018 年 4 月に指示計本体のみ生産終了になりました。
（センサは継続販売されます。）

（指示計：SK-250WPⅡ-N）

商品コード	品 名	型 式	温度測定範囲	感温部寸法	価 格
3-2-05807-0	食品用標準センサ	SWPⅡ-01M	-40 ～ +250℃	先端φ3×L100mm（先トガリ）	¥9,000-
3-2-05808-0	食品用標準高温センサ	SWPⅡ-02M	-15 ～ +250℃ ※0℃精度向上品	先端φ3×L100mm（先トガリ）	¥9,000-
3-2-05809-0	食品用中心温度測定用センサ	SWPⅡ-04M	-15 ～ +250℃	先端φ2×L150mm（先トガリ）	¥11,000-
3-2-05810-0	揚げ物油測定用センサ	SWPⅡ-05M	-15 ～ +250℃	先端φ3×L400mm（先丸）	¥13,000-
3-2-05811-0	食品用中心温度測定用センサ	SWPⅡ-06M	-40 ～ +250℃	先端φ2×L45mm+ 根元φ3×L55mm（先トガリ）	¥12,000-
3-2-05812-0	食品用ステンレスセンサ	SWPⅡ-07	-40 ～ +250℃	先端φ3×L100mm（先トガリ）	¥9,000-
3-2-05813-0	揚げ油測定用ステンレスセンサ	SWPⅡ-08	-15 ～ +250℃	先端φ3×L400mm（先丸）	¥13,000-

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

センサ交換型デジタル温度計

デジタル温度計 SK-1260series

SATO

防水：IPX4

メモリ機能付 防水型
デジタル温度計

メモリ機能付防水型デジタル温度計

- センサは、サーミスタとK熱電対の 2 種類の接続が可能
- データの取り込みもキー操作一つで簡単にできます。
- マニュアル記憶モードの場合最大 180 件、オート記憶モードで最大 120 件の測定値を記憶できます。
- 上限または下限温度のアラーム機能付
- 本体は、JIS C 0920 保護等級 4
- K熱電対標準センサ SK-S100K 1 本付属（標準センサ付の場合）

商品コード	型　式	価　格
3-2-05901-0	SK-1260（標準センサ付）	¥31,700-
3-2-05902-0	SK-1260（本体のみ）	¥22,500-

測定範囲		サーミスタ：-30.0 ～ +199.9℃　K 熱電対：-99.9 ～ +1250℃
分解能		0.1℃(+199.9℃まで)、1℃(+200℃以上)
測定精度	サーミスタ	本体精度：±0.2℃ センサ精度：±(0.1%rdg+0.2)℃(0.0℃～ +150.0℃)、±(0.2%rdg+0.4)℃(左記以外)
	K 熱電対	本体精度：±(0.1%rdg+0.3)℃(0.0 ～ +199.9℃) ±0.5℃(-99.9 ～ -0.1℃)、±(0.2%rdg+1)℃(+200℃～ +1250℃)
外形寸法		約 66(W)×25(D)×175(H)mm
質　量		約 200g（電池含む）
電　源		単 4 乾電池 ×4 個（付属）
付属品		K 熱電対標準センサ (SK-S100K)1 本（標準センサ付の場合）、ソフトケース 1 個、単 4 乾電池 ×4 個、取扱説明書1冊

SK-1260series 関連オプションセンサ（ご使用いただく用途に合せてお選びください。）

商品コード	品　名	型　式	温度測定範囲	感温部寸法	外　観	価　格
3-2-05903-0	標準センサ	SK-S100K	-100 ～ +300℃	先端φ2.3×L150mm (SUS316/ 先角)		¥9,200-
3-2-05904-0	食品用防水型センサ	SK-S100WK	-100 ～ +300℃	先端φ2.3×L150mm (SUS316/ 先角)		¥11,700-
3-2-05905-0	一般計測用センサ	SK-S101K	-100 ～ +700℃	先端φ3.2×L250mm (SUS316/ 先角)		¥11,700-
3-2-05906-0	中・高温用センサ	SK-S102K	0 ～ +800℃	先端φ4.8×L500mm (SUS316/ 先角)		¥13,700-
3-2-05907-0	高温用センサ	SK-S107K	0 ～ +1000℃	先端φ4.8×L1000mm (インコネル / 先角)		¥22,200-
3-2-05908-0	静止表面用センサ (中温用)	SK-S301K	0 ～ +600℃	φ25×L40mm		¥15,100-
3-2-05909-0	静止表面用センサ (一般計測・低温用)	SK-S307K	-30 ～ +400℃	φ17×25mm		¥14,000-
3-2-05910-0	静止表面用 L 型センサ (中温用)	SK-S308K	-30 ～ +600℃	φ17×30mm		¥16,000-

SK-1260series 関連オプション

ケース SK-1260 用ソフトケース

SATO

ソフトケース
（ストラップ付）装着時

型　式	8009-84（ソフトケース）
商品コード	3-2-05911-0
価　格	¥1,400-

プリンタ SK-1260 用プリンタ

SATO

型　式	8009-50（専用プリンタ）
商品コード	3-2-05912-0
価　格	¥40,000-
寸　法	160(W)×66.5(D)×170(H)mm
重　量	約 670g
電　源	AC アダプタおよび内蔵充電式バッテリー
付属品	プリンタ用紙1巻（約 28m）プリンタ専用ケーブル1本
オプション	プリンタ用紙 10 巻入 ¥8,400-

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

表面温度計

デジタル温度計 TP-500series

ThermoPORT

防水 Max Min 表示 HOLD オートオフ

ハンディ型表面温度計

●表面温度を正確に測定
触れて正確に表面温度を測定

●キャリブレーション性能
ユーザー様にて温度計の器差を「ゼロ」にすることができる機能を搭載（温度ポイント1点のみでキャリブレーション可能）

日本製 お試し 短

商品コード	型　式	価　格
3-2-06001-0	TP-500HT（標準センサ HKS-15000R 付）	¥34,800-
3-2-06002-0	TP-500（本体のみ）	¥20,800-

※ 電源：単4乾電池 ×2個（付属）

TP-500series 関連オプションセンサ（ご使用いただく用途に合せてお選びください。）

表面温度センサ（非防水）

短

商品コード	品　名	型　式	温度測定範囲	検知部直径	外　観	価　格
3-2-06003-0	表面標準センサ	HKS-15000R	-30 ～ +300℃	φ17mm コード長：約1m		¥14,000-
3-2-06004-0	表面中温用センサ	HKS-15150R	-30 ～ +400℃			¥15,000-
3-2-06005-0	表面高温用センサ	HKS-15300R	0 ～ +600℃			¥20,000-
3-2-06006-0	表面ライトアングルセンサ	HKS-15100R	-30 ～ +400℃			¥16,000-

シース型センサ（防水等級 IPX4）

短

商品コード	品　名	型　式	温度測定範囲	検知部直径	外　観	価　格
3-2-06007-0	シース標準センサ	TKS-23120M	-50 ～ +300℃	φ2.3、長さ120mm（先丸）		¥,9000-
3-2-06008-0	シース一般センサ	TKS-32300M	-50 ～ +600℃	φ3.2、長さ300mm（先丸）		¥11,000-
3-2-06009-0	突き刺しセンサ	TKS-48250T	-50 ～ +300℃	φ4.8、長さ250mm（先トガリ）		¥14,000-
3-2-06010-0	シース高速センサ	TKS-16120M	-50 ～ +300℃	φ1.6、長さ120mm（先丸）		¥10,000-

アナログ表面温度計 サーモペッター SATO

磁石

●バイメタル式表面温度計

・被測定物の表面温度を測定する温度計
・便利なマグネット付き

短

型　式	No.2340-20	No.2340-40
商品コード	3-2-06101-0	3-2-06102-0
価　格	¥11,500-	
測定範囲	0 ～ +200℃	0 ～ +400℃
1目盛	2℃	5℃
外形寸法	ケース外径φ64×16mm	
重　量	約105g	

デジタル表面温度計 testo905-T2

testo

●スティック型表面温度計

お試し

・滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応
・大型ディスプレイ部は180°回転可能

型　式	testo905-T2
商品コード	3-2-06201-0
価　格	¥13,200-
測定範囲	-50 ～ +350℃
測定精度	±(1℃+測定値の1%)
分解能	0.1℃
プローブ寸法	150×φ3mm, 先端φ12mm
重　量	約80g
電　源	単4乾電池 ×3個（付属）

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　非接触　マーカー　オートオフ　アラーム　ホールド　最高・最低表示 / 記録

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

標準温度計

棒状標準温度計

SK SATO

◎トレーサビリティ書類を有償でお付けできます。

・全長：300mm
・目量：0.1℃
・校正成績表等の書類付き

8 本組セット

校正成績表（サンプル）

校正証明書（サンプル）


トレーサビリティ体系図（サンプル）



・スライドパック入り

No	測定範囲	商品コード	価　格
0	-50 ～ 0℃	3-2-10001-0	¥47,000-
1	0 ～ +50℃	3-2-10002-0	¥15,000-
2	+50 ～ +100℃	3-2-10003-0	¥17,000-
3	+100 ～ +150℃	3-2-10004-0	¥20,000-
4	+150 ～ +200℃	3-2-10005-0	¥24,000-
5	+200 ～ +250℃	3-2-10006-0	¥30,000-

アルコール棒状温度計

SK SATO

全 長	測定温度	商品コード	価　格
30cm	-20 ～ +50℃	3-2-10101-0	¥900-
	0 ～ +100℃	3-2-10102-0	¥560-
	-20 ～ +105℃	3-2-10103-0	¥560-
	0 ～ +150℃	3-2-10104-0	¥820-
	0 ～ +200℃	3-2-10105-0	¥900-

棒状温度計用 金属ケース

SK SATO

棒状温度計 30 cm用

型　式	30cm 用金属ケース
商品コード	3-2-10301-0
価　格	¥1,400-
対　応	30 cmのガラス棒状温度計

デジタル温度計 TP-800PT

従来の水銀ガラス標準温度計に代わる基準器として、高精度（分解能 0.01℃）に測定できるデジタル温度計です。

ThermoPORT　防水　表示 HOLD　Max Min　オート OFF

標準ハンディ白金温度計

『水銀ゼロ対策品』

- ●白金測温抵抗体 Pt100（クラス A：4 線式）センサーを採用
- ●従来の水銀製ガラス標準温度計に代わる高精度なデジタル温度計です。
- ●測定値の安定性、再現性に優れています。
- ●REC 機能：最大 128 データ記録

社内トレーサビリティ校正

◎トレーサビリティ書類も有償でご用意

ISO 校正費（書類付）
価格は、お問合せください。

トレーサビリティ証明書（サンプル）

トレーサビリティ体系図（サンプル）

校正試験成績書（サンプル）

JCSS 校正

◎JCSS 校正も承れます。

JCSS 0309

JCSS 校正費（書類付）
価格は、お問合せください。

JCSS 校正証明書（サンプル）

JCSS 校正結果（サンプル）

高分解能表示

防水性能

本体部

型　式	TP-800PT(PTP-150 付)
商品コード	3-2-10401-0
価　格	¥50,000-
表示範囲	-99.9 ～ +850.0℃
測定精度	±(0.1%+0.05)℃
分解能	0.01℃(at-99.99 ～ +199.99℃) 0.1℃(at+200.0 ～ +850.0℃)
外形寸法	54(W)×40(D)×172(H)mm
重　量	約 150g(乾電池含む)
電　源	単 4 乾電池 ×2 個(付属) ※充電式乾電池使用可

型式（製品名）	商品コード	価　格	センサー寸法
PTP-150 （白金標準センサ）	3-2-10402-0	¥16,000-	検知部：φ3.2×L150mm のスタンダードセンサです。
PTP-150SLE （白金スリーブタイプセンサ）	3-2-10403-0	¥13,000-	検知部：φ3.2×L150mm スリーブ：φ10×L50mm
PTP-250	3-2-10404-0	¥18,000-	検知部：φ3.2×L250mm
PTP-400	3-2-10405-0	¥20,000-	検知部：φ3.2×L400mm
PTP-15023 （白金高速センサ）	3-2-10406-0	¥18,000-	検知部：φ2.3×L150mm センサ検知部がφ2.3と細くレスポンス良く温度を計測することができます。
PTP-HT400 （白金高温用センサ）	3-2-10407-0	¥40,000-	検知部：φ4.8×L400mm
PTP-HT1000 （白金高温用センサ）	3-2-10408-0	¥50,000-	検知部：φ4.8×L1000mm

NEW

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー
オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示／記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ
お試し電池付き 日本製

食品用中心温度データロガー

防水性(IP68準拠)、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。
食品の温度と同時に①品目、②作業者、③測定時刻、④測定値の上下限判定結果を記録。
記録したデータは無線でパソコンに取り込んだり、食品工場内FTPサーバへ自動送信し保存できます。

デジタル温度計 RTR-601series T&D 防水 IP68

※温度記録計本体（RTR-601）に 1800 件まで記録可能。
※設定、データ管理に付属の専用ソフトを WindowdsPC へインストール設定が必要です。

ワイヤレス中心温度データロガー（プッシュタイプ）

- 無線式の食品中心温度データロガー
- 防水・耐油構造（IP68）
- 専用充電器とデータ収集機が別途必要です

センサ長 ショートタイプ：135mm
ロングタイプ ：310mm

型 式	RTR-601-110	RTR-601-130	RTR-601-E10	RTR-601-E30
商品コード	3-2-06301-0	3-2-06302-0	3-2-06303-0	3-2-06304-0
価 格	¥38,000-	¥40,000-	¥45,000-	¥47,000-
測定範囲	-60 ～ +250℃			
測定精度	±0.5℃(at -10 ～ +150℃) ±1.0℃(at -60 ～ -10℃、+150 ～ +250℃)			
分解能	0.1℃			
通 信	特定小電力無線通信			
本体寸法	49.8(W)×37(D)×165(H)mm			
重 量	約 135g	約 150g	約 185g	約 200g
電 源	単 4 ニッケル水素電池 × 2 内蔵、非接触充電方式			

RTR-601 関連 データ収集機と充電器

ネットワークベースステーション（無線通信データ収集機）

型 式	RTR-500NW	RTR-500AW
商品コード	3-2-06305-0	3-2-06306-0
価 格	¥39,000-	¥45,000-
通 信	有線 LAN	無線 LAN
無線距離	-	約 150m
本体寸法	102(W)×28(D)×83(H)mm アンテナ長 90mm	
重 量	約 120g	約 120g
電 源	AC アダプタ	

ワイヤレスベースステーション（無線通信データ収集機 / 無線中継機）

型 式	RTR-500C
商品コード	3-2-06307-0
価 格	¥27,000-
最大登録台数	子機 :32 台 ×20 グループ 中継機 :30 台 ×20 グループ
無線距離	約 150 m
本体寸法	65(W)×25(D)×96(H)mm アンテナ長 55mm
重 量	約 60g
電 源	USB バスパワー（ケーブル付属） 単 3 アルカリ電池 ×2 個（別売） AC アダプタ（別売）

非接触型専用充電器

型 式	RTR-6BD
商品コード	3-2-06308-0
価 格	¥12,000-
充電方式	電磁誘導方式の無接点充電
充電時間	約 70 分
本体寸法	136(W)×44.3(D)×189(H)mm
重 量	約 330g
電 源	AC アダプタ

データロガー付き高温タイプ放射温度計

赤外線放射温度計 AD-5634

表面温度と中心温度（オプション）の測定データを記録、パソコンで閲覧・管理

AND エー・アンド・デイ 非接触 マーカー AUTO D:S =60：1

NEW

中心温度センサ
AD-1215(¥6,000-)

表面温度センサ
AD-1217(¥10,000-)

- Micro SDHC カード（1GB 付属）に約 3,140 万データを保存可能（※CSV ファイル形式）
- 測定位置の目安が分かる 2 点レーザーマーカー付き
- 上限値 / 下限値のアラーム設定が可能（赤外線放射温度計のみ）
- 別売の K タイプ熱電対温度センサーを接続して測定可能

お試し 短

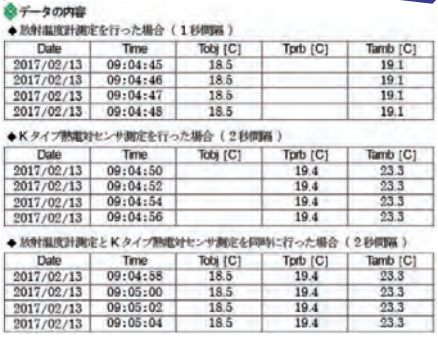

◆データの内容

◆放射温度計測定を行った場合（1秒間隔）

Date	Time	Tobj [C]	Tprb [C]	Tamb [C]
2017/02/13	09:04:45	18.5		19.1
2017/02/13	09:04:46	18.5		19.1
2017/02/13	09:04:47	18.5		19.1
2017/02/13	09:04:48	18.5		19.1

◆K タイプ熱電対センサ測定を行った場合（2秒間隔）

Date	Time	Tobj [C]	Tprb [C]	Tamb [C]
2017/02/13	09:04:50		19.4	23.3
2017/02/13	09:04:52		19.4	23.3
2017/02/13	09:04:54		19.4	23.3
2017/02/13	09:04:56		19.4	23.3

◆放射温度計測定とKタイプ熱電対センサ測定を同時に行った場合（2秒間隔）

Date	Time	Tobj [C]	Tprb [C]	Tamb [C]
2017/02/13	09:04:58	18.5	19.4	23.3
2017/02/13	09:05:00	18.5	19.4	23.3
2017/02/13	09:05:02	18.5	19.4	23.3
2017/02/13	09:05:04	18.5	19.4	23.3

型 式	AD-5634
商品コード	3-2-11001-0
価 格	¥39,500-
測定範囲	赤外放射：-35 ～ +1500℃ K 熱電対：-64.0 ～ 1400 ℃
最小表示	赤外放射：0.1℃(-35.0 ～ 999.9℃) K 熱電対：0.1℃(-35.0 ～ 999.9℃)
応答速度	約 1 秒（90%）
外形寸法	58(W)×176(D)×203(H)mm
重 量	約 426g（電池含む）
電 源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　非接触　マーカー　オートオフ　アラーム　ホールド　最高・最低表示 / 記録

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

温度・湿度データロガー

データロガー RTR-500

T&D

- RTR-500NW から無線通信による記録間隔の設定、データの収集・保存ができます。
- 周期的にデータロガーと無線通信して現在値を取得するモニタリング機能付です。
- 警報値を超えるとブザーでお知らせします。
- 記録データをその場でグラフ確認できます。

<1台に登録できる数>
子機：1 グループにつき 32 台まで
(RTR-505/574 は、1グループにつき 16 台まで)
中継器：1グループにつき 15 台まで
グループ数：7 グループ

データロガーのデータをデータコレクタで収集・確認

データロガーのデータをネットワークベースステーションを経由してパソコンで収集・確認

[子機]（データ記録機）

T&D　防水　外付けセンサで早い応答性

センサ内蔵で高い防水性

RTR-601 関連
データ収集機
・RTR-500C
・RTR-500NW
・RTR-500AW
が使用可能
P.37 参照

RTR-501　RTR-502　RTR-503

型　式	RTR-501	RTR-502	RTR-503
商品コード	4-2-03101-0	4-2-03102-0	4-2-03103-0
価　格	¥14,800-	¥16,800-	¥24,800-
センサー	内蔵温度センサ	外付け温度センサ	外付け温湿度センサ
測定範囲	温度：-40 ～ +80℃	温度：-60 ～ +155℃	温度：0 ～ +55℃、湿度：10 ～ 95%rh
測定精度	±0.5℃	±0.3℃(at-20 ～ 80℃)	温度：±0.3℃、湿度：±5%rh
外形寸法	47(W)×19(D)×62(H)mm		
電　源	リチウム電池 LS14250×1 個（付属）、AC アダプタ（別売 /¥6,000-）		
重　量	約 50g		

[親機]（設定・データ収集機）

RTR-500NW　RTR-500DC

型　式	RTR-500NW	RTR-500AW
商品コード	3-2-06305-0	3-2-06306-0
価　格	¥39,000-	¥45,000-
通　信	有線 LAN	無線 LAN
無線距離	-	約 150m
本体寸法	102(W)×28(D)×83(H)mm アンテナ長 90mm	
重　量	約 120g	約 120g
電　源	AC アダプタ	

型　式	RTR-500DC
商品コード	3-2-06309-0
価　格	¥32,000-
用　途	データ収集
通　信	USB、シリアル通信、光通信、特小無線通信
外形寸法	58(W)×26.3(D)×125(H)mm
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）AC アダプタ、外部電源

温度・温湿度データロガー TR-7wf/nwseries　NEW

T&D

温度 2ch 測定
TR-71wf/nw

温度・湿度高精度測定
TR-72wf-H/nw-H

RTR-601 関連
データ収集機
・RTR-500C
・RTR-500NW
・RTR-500AW
が使用可能
P.37 参照

型　式	TR-71wf	TR-71nw	TR-72wf-H	TR-72nw-H
商品コード	4-2-03001-0	4-2-03002-0	4-2-03003-0	4-2-03004-0
価　格	¥24,800-		¥38,000-	
通　信	無線 LAN	有線 LAN	無線 LAN	有線 LAN
測定範囲	内部センサ：-40 ～ +60℃ 外部センサ：-40 ～ +110℃		温度：-30 ～ +80℃ 湿度：0 ～ 99%rh	
測定精度	±0.3℃		温度：0.3℃(at0 ～ 50℃) 湿度：±2.5%rh(at25℃10 ～ 85%rh)	
外形寸法	78(W)×26(D)×58(H)mm			
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）、AC アダプタ（別売 /¥2,500-）			
重　量	約 55g	約 55g	約 55g	約 55g

温度・温湿度データロガー SK-L751/SK-L754　NEW

SK SATO

- 最大 16000 件のデータ記録（※各チャンネル毎）
- 豊富なオプションセンサ（センサは別売です。）
- 専用ソフト付属
- データ転送は USB 接続と microSD カードが可能
  ※USB 形状：mini-B
  ※micro SD カード：最大 32GB
- 校正可能です

2ch 温度ロガー　SK-L751
CH1：一体センサ　※センサは別売りです。
CH2：分離センサ

温湿度ロガー　SK-L754
CH1：一体センサ
※センサは別売りです。

型　式	SK-L751	SK-L751-1	SK-L754	SK-L754-1
商品コード	4-2-03201-0	4-2-03202-0	4-2-04001-0	4-2-04002-0
価　格	¥17,800-	¥4,500-	¥22,000-	¥6,800-
商品名	指示計のみ	一体型センサ	指示計のみ	一体型センサ
測定範囲	※センサの仕様に依存	-10 ～ +60℃	※センサの仕様に依存	温度：-10 ～ +60℃ 湿度：5 ～ 95%rh
分解能	0.1℃		温度：0.1℃ 湿度：0.1%rh	
外形寸法	指示計：114(W)×35(D)×80(H)mm			
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）、AC アダプタ（別売 /¥4,500-）			
重量（指示計）	約 232g（電池含む）		約 227g（電池含む）	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 / 防滴 / 非接触 / マーカー / オートオフ / アラーム / ホールド / 最高・最低表示 / 記録

■商品マーク 短納期 / メーカー直送 / 送料ゼロ / お試し電池付き / 日本製

冷蔵庫用温度計

デジタル温度計 PC-3300

SATO

・最高・最低温度を常時表示
・センサーコード長：約 3m

型式	PC-3300
商品コード	3-2-06501-0
価格	¥3,200-
測定範囲	外部温度：-50 ～ +70℃ 内蔵温度：-5 ～ +50℃
測定精度	±1℃(0 ～ +40℃)、左記以外 ±2℃
分解能	1℃
外形寸法	67(W)×20(D)×65(H)mm
重量	約 50g(電池含む)
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 73042

シンワ測定株式会社

水濡れ安心の防水型 (IPX4)

・現在・最高・最低温度を同時表示
・センサーコード長：約 3m
・スタンド、マグネット、フック穴付き

型式	73042
商品コード	3-2-06601-0
価格	¥2,500-
測定範囲	外部：-5 ～ +50℃ 内部：-50 ～ +70℃
測定精度	外部：±1℃(0 ～ +40℃) 代表値 内部：±1℃(-10 ～ +40℃) 代表値
外形寸法	65×65×19mm
重量	約 75g
電源	LR44 ボタン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 AD-5656A

エー・アンド・デイ

水濡れ安心の防水型

・現在・最高・最低温度を同時表示
・背面マグネット付き
・センサーコード長：約 1m

型式	AD-5656A
商品コード	3-2-06701-0
価格	¥2,800-
測定範囲	-40 ～ +69.9℃
測定精度	±1℃(-20 ～ +40℃) 代表値
最小表示	0.1℃
外形寸法	104(W)×15(D)×41(H)mm
重量	約 56g(電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 72980

シンワ測定株式会社

ホームサーモ デジタル T

・背面マグネット付き
・吸盤 2 個付き
・センサーコード長：約 1.2m

型式	72980
商品コード	3-2-06801-0
価格	¥1,450-
測定範囲	-30.0 ～ +50.0℃
測定精度	±1℃(-10 ～ +30℃) 代表値
最小表示	0.1℃
外形寸法	φ50×20mm
重量	約 38g
電源	LR1130 ボタン電池 ×1 個(付属)

デジタル温度計 AD-5656SL

エー・アンド・デイ

ソーラー式温度計



・水濡れ安心の防水型 (IP67)
・低照度 (100Lux) で動作可能
・背面マグネット付き
・センサーコード長：約 1m

型式	AD-5656SL
商品コード	3-2-06901-0
価格	¥3,000-
測定範囲	-40 ～ +99.9℃
測定精度	±1℃(-20 ～ +40℃) 代表値
最小表示	0.1℃
外形寸法	104(W)×15(D)×41(H)mm
重量	約 54g(電池含む)
電源	ソーラー電池

デジタル温度計 SN-100

熱研

ソーラーデジタル温度計

・低照度 (100Lux) で動作可能
・背面マグネット付き
・センサーコード長：約 1m

型式	SN-100
商品コード	3-2-07001-0
価格	¥4,500-
測定範囲	-50.0 ～ +70.0℃
測定精度	±1℃(-10 ～ +50℃) 代表値
最小表示	0.1℃
外形寸法	103.5(W)×13.5(D) ×41.5(H)mm
重量	約 50g
電源	ソーラー電池

デジタル温度計 SN-1200

熱研

ソーラーデジタル温度計

・水濡れ安心の防水型 (IP65)
・低照度 (100Lux) で動作可能
・背面マグネット付き
・センサーコード長：約 1m

型式	SN-1200
商品コード	3-2-07101-0
価格	¥5,000-
測定範囲	-59.9 ～ +99.9℃
測定精度	±1℃(-20 ～ +40℃) 代表値
最小表示	0.1℃
外形寸法	103.5(W)×15.5(D) ×41.5(H)mm
重量	約 60g
電源	ソーラー電池

冷凍・冷蔵庫用温度計 5497

TANITA

・冷蔵庫用、冷凍庫用の 2 個セット
・使いやすい掛式・置式兼用

型式	5497(1 セット)
商品コード	3-2-07201-0
価格	¥1,500-
測定範囲	冷凍庫用：-20 ～ +20 ℃ 冷蔵庫用：-10 ～ +20 ℃
1 目盛	冷凍庫用：2℃、冷蔵庫用：1℃
外形寸法	42(W)×28(D)×84(H)mm
重量	約 19g×2

冷蔵庫用温度計 ポリス

SATO



・背面マグネット付き

型式	No.1713-00
商品コード	3-2-07301-0
価格	¥550-
測定範囲	-30 ～ +50℃
1 目盛	1℃
外形寸法	140(W)×8(D)×26(H)mm
重量	約 28g

冷蔵庫用温度計 72532

シンワ測定株式会社

・背面マグネット付き
・両面接着スポンジ付き

型式	72532
商品コード	3-2-07401-0
価格	¥320-
測定範囲	-30 ～ +50℃
1 目盛	1℃
外形寸法	135(W)×7(D)×24(H)mm
重量	約 20g

冷蔵庫用温度計 チェッカーメイトⅡ

SATO

庫内温度が外からわかる

・ホルダー(マグネット付き)
・センサーコード長：約 70cm

型式	No.1716-00	No.1717-00
商品コード	3-2-07501-0	3-2-07502-0
価格	¥3,950-	¥4,450-
測定範囲	-40 ～ +50℃	
1 目盛	2℃	
外形寸法	41(W)×26(D)×144(H)mm	
重量	約 70g	約 90g

日食協硝子隔測温度計 N-600

熱研

(社)日本食品衛生協会頒布品

・背面マグネット付き
・センサーコード長：約 70cm

型式	N-600
商品コード	3-2-07601-0
価格	¥3,400-
測定範囲	-30 ～ +50℃
1 目盛	2℃
外形寸法	30(W)×30(D)×125(H)mm
コード	長さ 約 70 cm
重量	約 85g

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　非接触　マーカー　オートオフ　アラーム　ホールド　最高・最低表示/記録

■商品マーク　短 短納期　直 メーカー直送　¥0 送料ゼロ　BT お試し電池付き　日本製 日本製

料理用温度計

寸胴鍋用 バイメタル温度計 BM-R-75

SK SATO　防滴

寸胴鍋に最適なL400mmタイプ

水濡れ可能な防滴仕様（水没はできません）、温度確認が容易（表示面が45度傾斜しています）、鍋取付用クリップ付です。

・水濡れも安心の防滴仕様
・見やすい45度の傾斜
・鍋取り付けクリップ付

型式	BM-R-75
商品コード	3-2-08801-0
価格	¥11,700-
測定範囲	0 ～ +120℃
1目盛	2℃
外形寸法	ケース外形：φ80mm 感温部：φ8×400mm
重量	約192g

酒かん計

日本計量器工業 株式会社

熱燗、飲み頃などの目安付き

・日本酒の燗どころが簡単にわかります。

型式	酒燗計
商品コード	3-2-08701-0
価格	¥960-
測定範囲	+36 ～ +64℃
1目盛	2℃
外形寸法	46×20×155mm

料理用温度計 72960

シンワ測定株式会社

ホルダー付料理用温度計

NEW

・鍋に取り付けワンタッチホルダー金具付

型式	72960
商品コード	3-2-16001-0
価格	¥1,600-
測定範囲	0 ～ +100℃
最小表示	2℃
外形寸法	Φ35×(L)Φ4×145mm
重量	約22g

料理用温度計 5496B

TANITA

料理用温度計

・鍋に取り付けワンタッチ金具付

型式	5496B
商品コード	3-2-08101-0
価格	¥1,600-
測定範囲	0 ～ +100℃
最小表示	2℃
外形寸法	145(W)×35(D)×35(H)mm
重量	約28g

オーブンサーモ 5493

TANITA

オーブン庫内用（300℃）

・吊下げフック付き

型式	5493
商品コード	3-2-07701-0
価格	¥1,500-
測定範囲	0 ～ +300℃
最小表示	10℃
外形寸法	70(W)×33(D)×85(H)mm
重量	約46g

オーブンメータ

SK SATO

オーブン庫内用（300℃）

・吊下げフック付き

型式	オーブンメータ
商品コード	3-2-07801-0
価格	¥1,700-
測定範囲	0 ～ +300℃
1目盛	10℃
外形寸法	φ60×67mm
重量	約40g

オーブンメータ（業務用）

SK SATO

オーブン庫内用（350℃）

・目盛数字を金属腐食加工処理

型式	オーブンメータ（業務用）
商品コード	3-2-07901-0
価格	¥2,500-
測定範囲	+50 ～ +350℃
1目盛	10℃
外形寸法	φ67×90mm
重量	約56g

天ぷらメータ箸型

SK SATO

揚げもの用温度計

・持ち手部に温度計を搭載
・箸部は滑り難く錆び難いアルミニウム製

型式	天ぷらメータ箸型
商品コード	3-2-08301-0
価格	¥1,900-
測定範囲	+100 ～ +200℃
1目盛	5℃
外形寸法	φ26× 全長350mm
重量	約44g

クックサーモ 5495B

TANITA

揚げもの用温度計

・鍋に取り付けワンタッチ金具付

型式	5495B
商品コード	3-2-08001-0
価格	¥2,000-
測定範囲	+20 ～ +220℃
最小表示	5℃
外形寸法	145(W)×43(D)×43(H)mm
重量	約40g

天ぷらメータⅡ型

SK SATO

揚げもの用温度計

・ステンレスホルダー付

型式	天ぷらメータⅡ型
商品コード	3-2-08201-0
価格	¥3,100-
測定範囲	0 ～ +200℃
1目盛	5℃
外形寸法	φ45×(L)φ4×150mm
重量	約41g

肉用温度計 ミートサーモ

SK SATO

ブロック肉の中心温度を簡単チェック

・ステンレスホルダー付

型式	肉用温度計ミートサーモ
商品コード	3-2-08401-0
価格	¥3,400-
測定範囲	0 ～ +100℃
1目盛	1℃
外形寸法	φ50×(L)φ4×150mm
重量	約32g

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短 短納期 直 メーカー直送 ¥0 送料ゼロ BT お試し 電池付き 日本製 日本製

一般温度計

寒暖計 ミルノ

SATO

高さ 25cm の壁掛け式

型 式	ミルノ DX ホワイト	ミルノ PX ブルー
商品コード	3-2-09401-0	3-2-09402-0
価 格	¥630	¥580
測定範囲	-30 ～ +50℃	
1 目盛	1℃	
外形寸法	50(W)×9(D)×250(H)mm	43(W)×凸14(D)×250(H)mm
重 量	約 49g	約 46g

最高最低温度計 72701

シンワ測定株式会社

NEW

現在の温度
最高温度
最低温度が
一目でわかります
(水銀ゼロ)

・本体真ん中のボタンで最高・最低温度をリセットできます。

型 式	72701
商品コード	3-2-10501-0
価 格	¥2,800-
測定範囲	-30 ～ +50℃
1 目盛	1℃
外形寸法	65(W)×23(D)×220(H)mm
重 量	約 120g

アナログ温度計 シャトー

SATO

直径 25cm の大型文字板

・透明板：ガラス製

型 式	T-300
商品コード	3-2-09601-0
価 格	¥4,600-
測定範囲	-30 ～ +50℃
1 目盛	2℃
外形寸法	285×35×285mm
重 量	約 730g

デジタル温度計 73116

シンワ測定株式会社

見易さにこだわった液晶表示

・スタンド、フック穴付き

型 式	73116
商品コード	3-2-17001-0
価 格	¥2,100-
測定範囲	-5 ～ +50℃
測定精度	±1℃(0 ～ +40℃) 代表値
外形寸法	70×102×18mm
電 源	単 4 乾電池 ×1 個 (付属)
重 量	約 95g(電池含む)

デジタル温度計 73118

シンワ測定株式会社

Max Min

室内と室外の温度を同時に表示

・現在・最高・最低温度を切替表示

型 式	73118
商品コード	3-2-18001-0
価 格	¥3,400-
測定範囲	内部センサー：-5 ～ +50℃ 外部センサー：-50 ～ +70℃
測定精度	±1℃(0 ～ 40℃) 代表値
外形寸法	103×102×18mm
コード長	約 3m
電 源	単 4 乾電池 ×1 個 (付属)
重 量	約 150g(電池含む)

壁掛型隔測式温度計 VB-100P

SATO [在庫規格品]

◎3 種類の規格品を用意

・ケース外径：Φ110mm (防滴構造)
・感温部：Φ8×100mm
・投込型

(蒸気圧式)

型 式	VB-100P-08	VB-100P-10	VB-100P-12
商品コード	3-2-09101-0	3-2-09102-0	3-2-09103-0
価 格	¥21,000-	¥21,000-	¥22,200-
測定範囲	0 ～ +80℃	0 ～ +100℃	0 ～ +120℃
目 盛	不均等目盛		
外形寸法	ケース外形：φ110mm 感温部：φ8×100mm		
リード線	1m	2m	

壁掛型隔測式温度計 LB-100S

SATO [在庫規格品]

NEW

◎多種の規格品を用意
特注生産も可能です。

(液体式)

・感温部：Φ12×100mm
・取付ネジ：R1/2(PT1/2)
・材質：SUS304

型 式	LB-100S-15	LB-100S-30
商品コード	3-2-33001-0	3-2-33002-0
価 格	¥35,500-	¥40,500-
測定範囲	0 ～ +150℃	0 ～ +300℃
1 目盛	2℃	5℃
外形寸法	ケース外形：φ110mm 感温部：φ12×100mm	
リード線	3m	
重 量	約 1.3kg	

表示器型デジタル温度計

◎薄くて軽い！ 大規模な工事不要の大型表示器

デジタル温度計 TP-300TA

ThermoPORT 薄型温度表示器 温度一体タイプ



型 式	TP-300TA
商品コード	3-2-09701-0
価 格	¥98,000-
測定範囲	-9.9 ～ +60.0℃
測定精度	±0.5℃(at10.0 ～ +40.0℃) ±1.0℃(上記以外)
表示分解能	0.1℃
外形寸法	334.3(W)×18.8(D)×136.4(H)mm
電 源	AC アダプタ
重 量	約 650g

デジタル温度計 TP-300TB-10

ThermoPORT 薄型温度表示器 温度外部センサタイプ

型 式	TP-300TB-10
商品コード	3-2-09801-0
価 格	¥118,000-
測定範囲	-40.0 ～ +50.0℃
測定精度	±0.5℃(at10.0 ～ +40.0℃) 代表値
表示分解能	0.1℃
外形寸法	334.3(W)×18.8(D)×136.4(H)mm
ケーブル長	10m
電 源	AC アダプタ
重 量	約 650g

デジタル温湿度計 TP-300HA

ThermoPORT 薄型温湿度表示器 温湿度一体タイプ

型 式	TP-300HA
商品コード	3-2-09901-0
価 格	¥128,000-
測定範囲	温度：0.0 ～ +50.0℃、湿度：2 ～ 95%rh
測定精度	温度：±0.5℃(at10.0 ～ +40.0℃)、±1.0℃(左記以外) 湿度：±5%rh(30 ～ 90%rh)、±7%rh(左記以外)
表示分解能	0.1℃/0.1%rh
外形寸法	334.3(W)×18.8(D)×136.4(H)mm
電 源	AC アダプタ
重 量	約 650g

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク 防水 防滴 非接触 マーカー オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短 短納期 直 メーカー直送 ¥0 送料ゼロ お試し 電池付き 日本製 日本製

一般デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 TT-558

磁石 時計 Max Min

TANITA 温度・湿度・時刻を同時に表示

- 時計 / 日付表示機能
- 過去の最高・最低温湿度表示
- 背面マグネット、置き式、壁掛けの 3WAY タイプ

GY(グレー) BL(ブルー) OR(オレンジ)

お試し 短

型 式	TT-558-GY	TT-558-BL	TT-558-OR
商品コード	4-2-00201-0	4-2-00202-0	4-2-00203-0
価 格	¥2,000-		
測定範囲	温度：-5.0 ～ +50.0 ℃、湿度：20 ～ 95%rh		
最小表示	温度：0.1℃、湿度：1%rh		
外形寸法	75(W)×30(D)×75(H)mm		
重 量	約 100g(電池含む)		
電 源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)		

デジタル温湿度計 TT-559

磁石 時計 Max Min

TANITA 3 段階(乾燥・快適・不快)の快適レベルを表示

- 時計 / 日付表示機能
- 過去の最高・最低温湿度表示
- 目覚ましアラーム機能
- 背面マグネット、置き式、壁掛けの 3WAY タイプ

GY(グレー) BL(ブルー) OR(オレンジ)

お試し 短

型 式	TT-559-GY	TT-559-BL	TT-559-OR
商品コード	4-2-00101-0	4-2-00102-0	4-2-00103-0
価 格	¥2,500-		
測定範囲	温度：-5.0 ～ +50.0 ℃、湿度：20 ～ 95%rh		
最小表示	温度：0.1℃、湿度：1%rh		
外形寸法	75(W)×30(D)×132(H)mm		
重 量	約 168g(電池含む)		
電 源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)		

グラフ付デジタル温湿度計 TT-581

1 日又は過去 1 4 日分の温湿度変化をグラフで表示

TANITA 時計 NEW

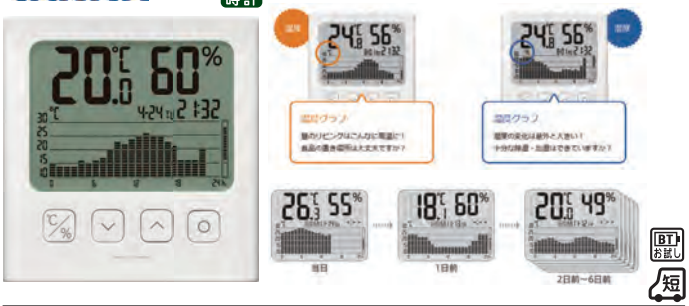

お試し 短

型 式	TT-581
商品コード	4-2-03301-0
価 格	¥5,000-
測定範囲	温度：-9.9~50.0℃、湿度：20 ～ 95%rh
最小表示	温度：0.1℃、湿度：1%rh
外形寸法	107(W)×26(D)×110(H)mm
重 量	約 176g(乾電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

デジタル温湿度計 73115

シンワ測定株式会社

広い視野角の見易い液晶表示

- 温度・湿度を同時に表示
- スタンド、フック穴付き

お試し 短

型 式	73115
商品コード	3-2-20001-0
価 格	¥3,600-
測定範囲	温度：-5 ～ +49℃ 湿度：30 ～ 95%rh
外形寸法	103×102×18mm
電 源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)
重 量	約 135g(電池含む)

デジタル温湿度計 TD-8172

EMPEX Max Min NEW

外部温度センサー付き

- 温度・湿度を設定し
- アラームでお知らせ
- 最高/最低の温度・湿度表示
- 壁掛・置き式兼用
- 外部センサケーブル :約2.8m

お試し 短

型 式	TD-8172
商品コード	4-2-10601-0
価 格	¥4,500-
測定範囲	温度(内部)：0 ～ +50℃ 温度(外部)：-10 ～ +60℃ 湿度：20 ～ 80%rh
最小表示	温度：0.1℃、湿度：1%rh
外形寸法	75(W)×18(D)×98(H)mm
重 量	約 145g
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

デジタル温湿度計 PC-7980GTI

SATO

熱中症指数・インフルエンザ指数を表示 Max Min

- 温度・湿度・時刻を同時に表示
- WBGT 警報機能
- アラーム機能
- スタンド、フック穴付き

お試し 短

型 式	PC-7980GTI
商品コード	4-2-00701-0
価 格	¥3,800-
測定範囲	温度：-9.9 ～ +50.0℃、湿度：20 ～ 90%rh
外形寸法	100(W)×17(D)×120(H)mm
重 量	約 143g
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)

デジタル温湿度計 PC-7700 Ⅱ

SATO Max Min

温度・湿度を数字とバーグラフで表示

- 温度・湿度・時刻を同時に表示
- スタンド、フック穴付き

お試し 短

型 式	PC-7700 Ⅱ
商品コード	4-2-00801-0
価 格	¥4,500-
測定範囲	温度：-10 ～ +50℃ 湿度：20 ～ 95%rh
外形寸法	150(W)×17(D)×85(H)mm
重 量	約 135g
電 源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)

デジタル温湿度計 TT-538

TANITA

温度・湿度の快適レベルを 5 段階で表示 Max Min

WH(ホワイト) BK(ブラック)

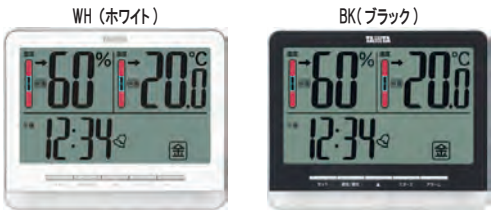

- 最高 / 最低温度・湿度を常時表示
- スタンド、フック穴付き

お試し 短

型 式	TT-538-WH	TT-538-BK
商品コード	4-2-00901-0	4-2-00902-0
価 格	¥5,000-	
測定範囲	温度：-5 ～ +45 ℃ 湿度：20 ～ 95%rh	
1 目盛	温度：0.1℃、湿度：1%rh	
外形寸法	182(W)×25(D)×148(H)mm	
重 量	約 380g(電池含む)	
電 源	単 4 乾電池 ×2 個(付属)	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

アナログ温湿度計

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 / 防滴 / 非接触 / マーカー / オートオフ / アラーム / ホールド / 最高・最低表示 / 記録

■商品マーク 短 短納期 / 直 メーカー直送 / ¥0 送料ゼロ / BT お試し 電池付き / 日本製 日本製

アナログ温湿度計

アナログ温湿度計 TT-515

TANITA

●カラフルデザイン

BK(ブラック)

・小さいサイズで場所をとらない壁掛け式

型 式	TT-515-BK	TT-515-OR	TT-515-BL	TT-515-GR
商品コード	4-2-01001-0	4-2-01002-0	4-2-01003-0	4-2-01004-0
価 格	¥1,200-			
測定範囲	温度：-20 ～ +40℃、湿度：10 ～ 90%rh			
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh			
外形寸法	130(W)×30(D)×130(H)mm			
重 量	約 130g			

アナログ温湿度計 チャーミー

シンワ測定株式会社

●適温・適湿のカラーゾーン付き

・スタンド、フック穴付き

型 式	70380
商品コード	4-2-01301-0
価 格	¥1,580-
測定範囲	温度：-28 ～ +48℃ 湿度：15 ～ 100%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	120(W)×30(D)×120(H)mm
重 量	約 100g

アナログ温湿度計 TT-513

TANITA

●見やすい直径 182mm

・壁掛用フック穴付き

型 式	TT-513
商品コード	4-2-01201-0
価 格	¥2,000-
測定範囲	温度：-20 ～ +40℃ 湿度：10 ～ 90%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	182(W)×32(D)×182(H)mm
重 量	約 230g

アナログ温湿度計 TM-2671

EMPEX

●大きな文字ハッキリ見える

NEW

日本製

・壁掛用フック穴付き

型 式	TM-2671
商品コード	4-2-03601-0
価 格	¥2,200-
測定範囲	温度：0 ～ +50℃ 湿度：20 ～ 90%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	φ140×29(D)mm
重 量	約 210g

アナログ温湿度計 EX-2861

EMPEX

●高精度 UD 温・湿度計

NEW

日本製

・壁掛用フック穴付き

型 式	EX-2861
商品コード	4-2-01401-0
価 格	¥2,600-
測定範囲	温度：-10 ～ +40℃ 湿度：20 ～ 90%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：2%rh
外形寸法	φ230×27(D)mm
重 量	約 340g

ファミリー温湿度計 TH-200

SATO

●直径 15cm の文字板

・壁掛用フック穴付き

型 式	TH-200
商品コード	4-2-01701-0
価 格	¥3,500-
測定範囲	温度：-30 ～ +50℃ 湿度：20 ～ 100%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	180(W)×35(D)×180(H)mm
重 量	約 260g

アナログ温湿度計 TM-2680

EMPEX

●屋外設置も可能な防雨型

NEW

日本製

型 式	TM-2680
商品コード	4-2-03801-0
価 格	¥4,500-
測定範囲	温度：0 ～ +50℃ 湿度：20 ～ 100%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	152(W)×31(D)×140(H)mm
重 量	約 215g

アナログ温湿度計 TM-108

CITIZEN

●直径 30cm の大型表示

NEW

日本製

・壁掛用フック穴付き

型 式	TM-108(9CZ056-004)
商品コード	4-2-03401-0
価 格	¥4,300-
測定範囲	温度：-30 ～ +50℃ 湿度：20 ～ 100%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	Φ300×39(D)mm
重 量	約 610g

サーモグランデ 300 TM-2378

EMPEX

●直径 30cm の大型表示

NEW

日本製

・壁掛用フック穴付き

型 式	TM-2378
商品コード	4-2-03901-0
価 格	¥5,000-
測定範囲	温度：-10 ～ +50℃ 湿度：20 ～ 90%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	Φ300×40(D)mm
重 量	約 900g

シャトー温湿度計 TH-300

SATO

●直径 25cm の大型文字板

・壁掛用フック穴付き

型 式	TH-300
商品コード	4-2-01801-0
価 格	¥5,800-
測定範囲	温度：-30 ～ +50℃ 湿度：20 ～ 100%rh
1 目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	285(W)×35(D)×285(H)mm
重 量	約 730g

アナログ温湿度計 TT-554-BK

TANITA

●直径 35cm の大型表示

・環境注意報付き
・LED 点滅でお知らせ

型 式	TT-554-BK
商品コード	4-2-02001-0
価 格	¥10,000-
測定範囲	温度：-10 ～ +50℃ 湿度：10 ～ 90%rh
1 目盛	温度：1℃、湿度：1%rh
外形寸法	φ350×43mm
重 量	約 930g(電池含む)
電 源	単 3 乾電池 ×2 個(付属)

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク 防水 防滴 磁石 時計機能 オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短 短納期 直 メーカー直送 ¥0 送料ゼロ BT お試し 電池付き 日本製 日本製

アナログ温湿度計

アナログ温湿度計 TT-557

・温度・湿度の快適ゾーン付き
・マグネット、置き式、壁掛けの3WAYタイプ

TANITA ●インテリアに似合う明るいカラー

型式	TT-557-GY	TT-557-OR	TT-557-BL
商品コード	4-2-02101-0	4-2-02102-0	4-2-02103-0
価格	¥1,500-		
測定範囲	温度：-20～+40℃、湿度：10～90%rh		
1目盛	温度：2℃、湿度：5%rh		
外形寸法	75(W)×30(D)×75(H)mm		
重量	約70g		

露点計 TM-2601

EMPEX NEW

●結露予防に最適

・露点温度
・温度
・湿度が一目でわかる

日本製 短

型式	TM-2601
商品コード	4-2-03501-0
価格	¥2,700-
測定範囲	温度：-10～+55℃、湿度：10～90%rh
1目盛	温度：5℃、湿度：5%rh、露点温度：1℃
外形寸法	132(W)×50(D)×121(H)mm
重量	約160g

電波時計 4FYA07SR03

時計 CITIZEN NEW

●カレンダー
●温湿度計付

・電波掛時計（受信回数1日12回）
・電池交換お知らせ機能
・カレンダー表示
・六曜表示

短

型式	4FYA07SR03
商品コード	4-2-06401-0
価格	¥7,000-
測定範囲	温度：-9.9～+49.9℃、湿度：20～90%rh
1目盛	温度：0.1℃、湿度：1%rh
外形寸法	φ350×56mm
重量	約1.3kg

食中毒注意ゾーン付き温湿度計 5488

TANITA

・食中毒注意ゾーン付き
・フック穴付き

・フック穴付き 短

型式	5488
商品コード	4-2-02401-0
価格	¥3,000-
測定範囲	温度：-10～+40℃、湿度：10～90%rh
1目盛	温度：5℃、湿度：5%rh
外形寸法	182(W)×32(D)×182(H)mm
重量	約230g

防雨型温湿度計（熱中症注意） TM-2486W

EMPEX NEW

◎防球カバー（定価¥6,000）あり

・熱中症注意目安付き「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」
・防雨型
・直径300mmの大型
・フック穴付き

日本製 短

型式	TM-2486W
商品コード	4-2-04101-0
価格	¥10,000-
測定範囲	温度：-10～+40℃、湿度：0～100%rh
1目盛	温度：2℃、湿度：5%rh
外形寸法	Φ300×40mm
重量	約550g

熱中症注意温湿度計 SN-902

株式会社 熱研



SN-902

ボールガード SN-902-10

短

型式	SN-902	SN-902-10
商品コード	4-2-02701-0	4-2-02702-0
価格	¥7,000-	¥5,000-
測定範囲	温度：0～+50℃、湿度：0～100%rh	
1目盛	温度：1℃、湿度：5%rh	
外形寸法	φ300×41mm	
重量	約750g	

アナログ温湿度記録計

※ 温度のみの記録計は、P.41 温度記録計をご覧下さい。

円形記録紙に1日/8日/32日の温度、湿度の変化を同時に記録

温湿度記録計 KC10形

KOKUSAI CHART

●温湿きろく君

短

型式	KC10-WD	KC10-WW	KC10-WM
商品コード	4-2-02801-0	4-2-02802-0	4-2-02803-0
価格	¥35,000-		
記録時間/回転	1日	8日	32日
目盛	温度：-10～+40℃、相対湿度：0～100%rh		
精度	温度：±2℃（記録紙最小目盛1℃）相対湿度：±5%rh（記録紙最小目盛2%rh）		
外形寸法	約200×200×60mm		
重量	約650g		
電源	単3乾電池×1個		

KC10形用オプション



卓上スタンド

型式	SH101
商品コード	4-2-02811-0
価格	¥5,500-

ペンセット

型式	1A10JH
商品コード	4-2-02807-0
価格	¥2,500-
セット内容	ペンセット（赤・青各1本）

補助品セット

型式	CP101-D	CP101-W	CP101-M
商品コード	4-2-02804-0	4-2-02805-0	4-2-02806-0
価格	¥3,500-		
仕様	1日用	8日用	32日用
セット内容	記録紙30枚、ペン赤・青各1本		

記録紙

型式	1A11AZ	1A11CE	1A11DG
商品コード	4-2-02808-0	4-2-02809-0	4-2-02810-0
価格	¥1,500-		
仕様	1日用	8日用	32日用
セット内容	記録紙30紙		

温湿度記録計 シグマⅡ型温湿度記録計

SATO

温湿記録計・クオーツ式

●機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー

・PMMA樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。
・ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。
・本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー（防塵紙）を標準装備しています。
・時計は1、7、32日の切り替えができるクォーツ式で幅広い用途にご利用いただけます。

No.7210-00

BT お試し 短

型式	No.7210-00
商品コード	4-2-02901-0
価格	¥65,500-
測定範囲	温度 -15～+40℃ 湿度 0～100% rh
精度	温度 ±1℃(+10～+30℃)、±2℃(左記以外) 湿度 ±3% rh (20～95% rh ,at 15～25℃) ±5% rh(上記以外)
時計	クォーツ式・1、7、32日切り換え
外形寸法	336(W)×148(D)×295(H)mm
重量	約3.1kg(電池のぞく)
電源	単2乾電池×2個(付属)

専用バインダー

シグマシリーズ アクセサリー、消耗品

記録紙

型式	7210-62	7210-64	7210-60
商品コード	4-2-02902-0	4-2-02903-0	4-2-02904-0
価格	¥3,300-	¥4,000-	¥17,500
内容	7日用/55枚入	32日用/55枚入	1日用/400枚入

カートリッジペン

型式	7238-04	7238-02	7238-08	7238-06
商品コード	4-2-02905-0	4-2-02906-0	4-2-02907-0	4-2-02908-0
価格	¥2,000-	¥19,800-	¥2,000-	¥19,800-
内容	紫/1本	紫/12本	赤/1本	赤/12本

型式	7238-28	7238-20
商品コード	4-2-02909-0	4-2-02910-0
価格	¥500	¥3,300
内容	記録紙専用バインダー	防塵ネット

防塵ネット

※ 価格は、2020/03現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 磁石 オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

塩分計

塩分計 SO-304

TANITA

塩分 防水 オートオフ

本体丸ごと洗える防水型（IP67）

専用スタンド付き

- 5%まで0.1%単位で細かく測定
- 測定可能温度範囲：5℃～90℃（自動温度補正機能付き）
- 自動電源オン機能
- 測定完了をバイブレーションでお知らせ
- 専用スタンド付き

型式	SO-304
商品コード	5-2-00301-0
価格	¥10,000-
測定範囲	塩分：0.0 % ～ 5.0 %
表示方式	LCD デジタル表示
外形寸法	171(W)×25(D)×25(H)mm
重量	約 67g（電池含む）
電源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

デジタル塩分計 PAL-SALT

ATAGO

塩分 温度 防水

高精度の塩分測定と温度を同時に表示

- 測定範囲：0.00～10.0%
- 本体丸ごと洗える(IP65準拠)
- 高温の試料も測定可能

型式	PAL-SOLT
商品コード	5-2-00901-0
価格	¥30,000-
測定範囲	食塩濃度：0.00 ～ 10.0% 温度：5.0 ～ +100℃
分解能	塩分：0.01%（0.00 ～ 2.99%） 0.1%（3.0 ～ 10.0%） 温度：0.1℃
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重量	約 100g（本体のみ）
電源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

塩分計 SO-303

TANITA

塩分 しおみくん

- 0.4%～1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示
- 測定可能温度範囲：30℃～90℃（自動温度補正機能付き）
- 電池交換も可能です。

型式	SO-303
商品コード	5-2-00501-0
価格	¥5,000-
測定範囲	塩分：0.4 % ～ 1.4 %
表示方式	3 色 LED(6 点)3 段階表示
外形寸法	205(W)×29(D)×18(H)mm
重量	約 40g（電池含む）
電源	LR44 ボタン電池 ×3 個（付属）

温度計付塩分計 SK-5S Ⅱ

SK SATO

塩分 温度 表示HOLD オートオフ

温度計付塩分計（0.01～5.0%）

- 塩分濃度と温度を測定可能
- 塩分濃度レベルを8分割で表示

型式	SK-5S Ⅱ
商品コード	5-2-00601-0
価格	¥12,700-
測定範囲	塩分：0.01 ～ 5.0% 温度：0 ～ +60℃
分解能	塩分：0.01%(0.01 ～ 0.09%) 0.1%(0.1 ～ 5.0%) 温度：0.1℃
外形寸法	208(L)×16(D)×32(H)mm
重量	約 52g（電池含む）
電源	LR44 ボタン電池 ×4 個（付属）

温度計付塩分計 SS-31A

SEKISUI

塩分 温度 表示HOLD オートオフ NEW

温度計付塩分計（0.01～5.0%）

- 塩分濃度と温度を測定可能

型式	SS-31A
商品コード	5-2-01101-0
価格	¥14,400-
測定範囲	塩分：0.01 ～ 5.0% 温度：0 ～ +70℃
測定精度	塩分：0.1% 温度：1℃
外形寸法	233(L)×20(D)×30(H)mm
重量	約 100g（電池含む）
電源	LR1130 ボタン電池 ×3 個（付属）

塩分濃度計 SK-10S

SK SATO

塩分 オートオフ

塩分濃度計（0.1～10.0%）

- センサ分離のセパレート型
- 2～9回測定の平均表示機能

型式	SK-10S
商品コード	5-2-00801-0
価格	¥29,800-
測定範囲	塩分：0.1 ～ 10.0%
測定精度	±0.1 以内（0 ～ 1%）、±0.2 以内（1% ～ ）、±0.3 以内（2% ～ ）、±0.5 以内（3% ～ ）、±1.0 以内（5% ～ ）、±1.5 以内（8% ～ ）
外形寸法	62(W)×24(D)×148(H)mm
重量	約 145g（電池含む）
電源	9V 乾電池（006P）×1 個（付属）

屈折計

デジタル塩分計 ES-421

ATAGO

塩分 防滴

食品工場の品質管理用デジタル塩分計

（0.0～10.0%）

- 濡れても安心の防塵・防滴型（IP64）
- 2.99% まで 0.01% で高精度測定
- 電極をチタン製、サンプルステージを SUS316L 製に変更し、耐久性が向上しました。
- モニターにバックライト機能、オフセット機能搭載

型式	ES-421
商品コード	5-2-01001-0
価格	¥95,000-
測定範囲	食塩濃度：0.00 ～ 10.0%
分解能	0.01%(0.00 ～ 2.99%)、0.1%(3.0 ～ 10.0%)
測定精度	±0.05% (0.00 ～ 0.99%)、相対精度 ±5%(1.00 ～ 10.0%)
外形寸法	170(W)×90(D)×40(H)mm
重量	約 220g（本体のみ）
電源	9V 乾電池（006P）×1 個（付属）

手持屈折計 SK-200R

SK SATO

塩分 濃度

塩分と濃度測定（食塩濃度 0.0%～28.0%）

- 漬物仕込み時の食塩水濃度、海産物洗浄用などの食塩水の濃度測定に最適
- 自動温度補正付き

型式	SK-200R
商品コード	5-2-00103-0
価格	¥15,000-
スケール	食塩濃度：0.0% ～ 28.0%
最小目盛	食塩濃度：0.2%
外形寸法	グリップφ29、L=170mm
重量	約 105g

手持屈折計 MASTER-S28α

ATAGO

防水 IP65

- 自動温度補正
- 防水機能付（IP65）

（食塩水濃度：0.0～28.0g/100g）

◎漬物仕込み時、海産物の食塩濃度測定に最適
塩分や酸に強い材質を採用

型式	MASTER-S28α
商品コード	5-2-00205-0
価格	¥16,000-
測定範囲	食塩水濃度：0.0 ～ 28.0g/100g（自動温度補正）
最小目盛	食塩水濃度：0.2g/100g
測定精度	食塩水濃度：±0.2g/100g（10 ～ 30℃）
外形寸法	32×34×168mm
重量	約 90g

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　磁石　オートオフ　アラーム　ホールド　最高・最低表示/記録

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

屈折計

『Brix』とは
本来はショ糖液100g中に含まれるショ糖の量(g)のことですが果樹やジャムだけでなくスープやたれのように色々な成分が溶け込んでいる濃度もBrixで表示されます。　糖度＝Brix＝濃度

手持屈折計 SK-107R

SATO　糖度　濃度

中高濃度液体用
(Brix 45.0～82.0%)

・液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中高濃度液体の測定に最適
・自動温度補正付き

型式	SK-107R
商品コード	5-2-00101-0
価格	¥12,000-
スケール	Brix 45.0 ～ 82.0%
最小目盛	Brix 0.5%
外形寸法	グリップφ29、L=145mm
重量	約100g

手持屈折計 SK-109R

SATO　糖度　濃度

糖度と濃度測定
(Brix 0.0～50.0%)

・糖度(Brix)0～50%の濃度の液体、混濁しているサンプルの測定に最適
・自動温度補正付き

型式	SK-109R
商品コード	5-2-00102-0
価格	¥14,000-
スケール	Brix 0.0 ～ 50.0%
最小目盛	Brix 0.5%
外形寸法	グリップφ29、L=155mm
重量	約100g

手持屈折計 MASTER-50H

ATAGO [耐熱性強化型]　防水　IP65
・自動温度補正
・防水機能付(IP65)

(Brix 0.0～50.0%)

◎たれ、佃煮、煮汁などの測定に最適
強化プリズムの採用で耐久性向上

型式	MASTER-50H
商品コード	5-2-00206-0
価格	¥25,000-
測定範囲	Brix：0.0 ～ 50.0%（自動温度補正）
最小目盛	Brix：0.5%
測定精度	Brix：±0.5%(10 ～ 30℃)
外形寸法	32×34×168mm
重量	約130g

手持屈折計 MASTER-80H

ATAGO [耐熱性強化型]　防水　IP65
・自動温度補正
・防水機能付(IP65)

(Brix 30.0～80.0%)

◎ジャム、マーマレード、餡などの測定に最適
強化プリズムの採用により、ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。

型式	MASTER-80H
商品コード	5-2-00207-0
価格	¥25,000-
測定範囲	Brix：30.0 ～ 80.0%（自動温度補正）
最小目盛	Brix：0.5%
測定精度	Brix：±0.5%(10 ～ 40℃)
外形寸法	32×34×168mm
重量	約130g

MASTERseries

●見やすい目盛り

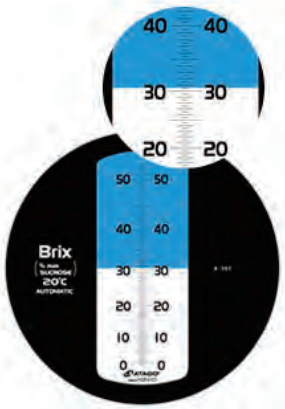

手持屈折計 MASTER20α/Pα

ATAGO　防水　IP65
・自動温度補正
・防水機能付(IP65)

(Brix 0.0～20.0%)

◎果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に最適

型式	MASTER20α	MASTER20Pα
商品コード	5-2-00208-0	5-2-00209-0
価格	¥20,000-	¥20,000-
ボディ材質	金属	樹脂
測定範囲	Brix：0.0 ～ 20.0%（自動温度補正）	
最小目盛	Brix：0.1%	
測定精度	±0.2%(10 ～ 30℃)	
外形寸法	32×34×207mm	
重量	165g	110g

手持屈折計 MASTER53α/Pα

ATAGO　防水　IP65
・自動温度補正
・防水機能付(IP65)

(Brix 0.0～53.0%)

◎煮梅干し漬け込み時の果肉の含水量、測定などに最適

型式	MASTER53α	MASTER53Pα
商品コード	5-2-00201-0	5-2-00202-0
価格	¥20,000-	¥20,000-
ボディ材質	金属	樹脂
測定範囲	Brix：0.0 ～ 53.0%（自動温度補正）	
最小目盛	Brix：0.2%	
測定精度	Brix：±0.2%(20℃において)	
外形寸法	32×34×168mm	
重量	130g	90g

ラーメンスープ濃度計

手持屈折計 SK-201R

SATO　ボーメ度　濃度

ラーメンスープ濃度計
スープ濃度:
0.0%～32.0%
かんすいボーメ度:
0.0～10.0

・ラーメンスープ濃度、かんすいボーメ度の測定に最適
・自動温度補正付き

型式	SK-201R
商品コード	5-2-00104-0
価格	¥15,000-
スケール	スープ濃度：0.0 ～ 32.0% かんすいボーメ度：0.0 ～ 10.0
最小目盛	スープ濃度：0.2% かんすいボーメ度：0.5
外形寸法	グリップφ29、L=185mm
重量	約115g

手持屈折計 MASTERラーメンα

ATAGO　防水　IP65
・自動温度補正
・防水機能付(IP65)

◎ラーメンスープの濃度管理用です。
スープ味の均一化にも役立ちます。
塩分や酸に強いプラスチック材質を採用。かんすいのボーメ度目盛付き

型式	MASTER-ラーメンα
商品コード	5-2-00204-0
価格	¥20,000-
測定範囲	スープ濃度：0 ～ 33.0% かんすいボーメ度：0.0 ～ 10.0 （自動温度補正）
最小目盛	スープ濃度：0.5% かんすいボーメ度：0.5
測定精度	スープ濃度：±0.25% かんすいボーメ度：±0.5 (10 ～ 30℃)
外形寸法	32×34×168mm
重量	約90g

ラーメンスープ濃度計 PAL-96S

ATAGO　防水　ラーメン　温度　IP65

ラーメンスープ濃度
&かんすいボーメ度
・高温対応、本体丸洗い可能
・濃度と温度を同時に表示

型式	PAL-96S
商品コード	5-2-01208-0
価格	¥27,500-
測定範囲	ラーメンスープ濃度：0.0 ～ 53.0% かんすいボーメ度：0.0 ～ 9.9° 温度：+10.0 ～ +100℃
分解能	ラーメンスープ濃度：0.1% かんすいボーメ度：0.1/温度：0.1℃
測定精度	ラーメンスープ濃度：±0.2% かんすいボーメ度：±0.3° 温度：±1℃
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重量	約100g(本体のみ)
電源	単4乾電池×2個(付属)

調味料濃度計 PAL-97S

ATAGO　防水　調味料　温度　IP65

調味料の濃度測定に！
(調味料濃度：0.0～70.0%)

◎カレー、シチュー、めんつゆ、だし汁、ケチャップ、ラーメンスープ、醤油、ソース、たれなど、様々な調味料の濃度測定に最適
・濃度と温度を同時に表示

型式	PAL-97S
商品コード	5-2-01207-0
価格	¥30,000-
測定範囲	調味料濃度：0.0 ～ 70.0% 温度：+10.0 ～ +100℃
分解能	調味料濃度：0.1%、温度：0.1℃
測定精度	調味料濃度：±0.2%、温度：±1℃
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重量	約100g(本体のみ)
電源	単4乾電池×2個(付属)

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 磁石 オート オフ アラーム ホールド 最高・最低 表示 / 記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し 電池付き 日本製

糖度・濃度計

デジタル糖度計 PAL-1

ATAGO (Brix 0.0～53.0%)

防水 IP65 糖度 温度

◎果汁・飲料・スープからソース・ケチャップ・トマトソース及び低糖のジャム・マーマレードの測定に最適
・丸ごと洗える防水型 (IP65)
・糖度と温度を同時に表示

型 式	PAL-1
商品コード	5-2-01201-0
価 格	¥25,000-
測定範囲	Brix：0.0 ～ 53.0% 温度：+10.0 ～ +100℃
分解能	Brix：0.1%、温度：0.1℃
測定精度	Brix：±0.2%、温度：±1℃
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重 量	約 100g(本体のみ)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

デジタル糖度計 PAL-2

ATAGO 防水 糖度 温度 IP65

高濃度モデル!
(Brix 45.0～93.0%)

◎ジャム・マーマレード・ゼリー・液糖はちみつ・濃縮果汁の測定に最適
・丸ごと洗える防水型 (IP65)
・糖度と温度を同時に表示

型 式	PAL-2
商品コード	5-2-01202-0
価 格	¥27,500-
測定範囲	Brix：45.0 ～ 93.0% 温度：+10.0 ～ +100℃
分解能	Brix：0.1%、温度：0.1℃
測定精度	Brix：±0.2%、温度：±1℃
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重 量	約 100g(本体のみ)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

デジタル糖度計 PAL-J

ATAGO 防水 糖度 温度 IP65

ワイドレンジモデル!
(Brix 0.0～93.0%)

◎果物からジャム・はちみつまで広く 1 台で測定可能
・丸ごと洗える防水型 (IP65)
・糖度と温度を同時に表示

型 式	PAL-J
商品コード	5-2-01203-0
価 格	¥33,500-
測定範囲	Brix：0.0 ～ 93.0% 温度：+10.0 ～ +100℃
分解能	Brix：0.1%、温度：0.1℃
測定精度	Brix：±0.2%、温度：±1℃
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重 量	約 100g(本体のみ)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

デジタル糖度計 PAL-H

ATAGO 防水 糖度 温度 IP65

高温のまま2秒で測定できる Mode H 搭載 NEW
(Brix 0.0～93.0%)

◎高温のサンプルのままで、2秒という高速で安定した測定ができる機能 Mode H を搭載しています。

型 式	PAL-H
商品コード	5-2-01209-0
価 格	¥35,000-
測定範囲	Brix：0.0 ～ 93.0%
分解能	0.5%
測定精度	Brix：±0.5%
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重 量	約 100g(本体のみ)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

デジタル糖度計 PAL-Patissier

ATAGO 防水 糖度 温度 IP65

Brix & 糖ボーメ度のダブルスケール
(Brix 0.0～85.0%)

◎ジャム・シロップの煮詰め具合の確認、加糖量を決める際の確認に最適
・高温対応、温度補正機能付

型 式	PAL-Patissier
商品コード	5-2-01205-0
価 格	¥30,000-
測定範囲	Brix：0.0 ～ 85.0% 糖ボーメ度：0 ～ 45° 温度：+10.0 ～ +100℃
分解能	Brix：0.1%、糖ボーメ度：1° 温度：0.1℃
測定精度	Brix：±0.2%、糖ボーメ度：±1° 温度：±1℃
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重 量	約 100g(本体のみ)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

デジタル糖度計 PAL-COFFEE

ATAGO 防水 糖度 温度 IP65

コーヒー濃度 NEW
(Brix 0.0～25.0%)

◎小数 2 桁 0.01% の高分解能で測定できますので、コーヒー抽出液のわずかな濃度差も管理することができます。

型 式	PAL-COFFEE
商品コード	5-2-01210-0
価 格	¥30,000-
測定範囲	Brix：0.0 ～ 25.0% TDS：0.00 ～ 22.00%
分解能	Brix：0.01% TDS：0.01%
測定精度	Brix：±0.10% TDS：±0.15%
外形寸法	55(W)×31(D)×109(H)mm
重 量	約 100g(本体のみ)
電 源	単 4 乾電池 ×2 個 (付属)

青果物品質評価装置 K-BA100R ●非破壊 糖度・酸度測定装置

Kubota



・非破壊で糖度・酸度を測定できます。
・ショルダータイプの携帯型。 栽培管理や品質管理に最適です。
・データ記録件数：約 4,000 件
※データ引出ソフト (別売) が必要
・測定品目数により、価格が変わります。

型 式	K-BA100R		
	測定品目 1	測定品目 2	測定品目 3
商品コード	5-1-03901-1	5-1-03902-1	5-1-03903-1
価 格	¥980,000-	¥1,130,000	¥1,280,000
測定品目	糖度・酸度 ― みかん、りんご、トマト 糖度 ― モモ、ナシ、ブドウ、カキ、イチゴ、メロン、小玉スイカ、ビワ、マンゴー、キウイ		
本体寸法	300(W)×118(D)×240(H)mm		
重 量	約 5kg (バッテリー除く)		
電 源	1. AC100V±10%(50/60Hz)100VA 2. バッテリー (12V) 3. シガーライター (12V) ※2、3はオプションです。		

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　磁石　オート オフ　アラーム　ホールド　最高・最低 表示 / 記録

■商品マーク　短 短納期　直 メーカー直送　¥0 送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製 日本製

pH 計

ポケット pH 計 SK-630PH

SATO

防水 表示 HOLD AUTO

IPX4

ポケットタイプpH計

(2.0～12.0pH)

・濡れても安心の防水型(IPX4)
・3点キャリブレーション機能
・表示固定HOLD機能
※センサー体型のため交換不可

お試し 短

型　式	SK-630PH
商品コード	5-2-01601-0
価　格	¥6,500-
測定範囲	pH/2.0 ～ 12.0pH
測定精度	±0.6pH
分解能	0.1pH
外形寸法	36(W)×25(D)×150(H)mm
重　量	約 65g(電池含む)
電　源	LR44 ボタン電池 ×4 個 (付属)

ポケット pH 計 SK-631PH

SATO

防水 表示 HOLD AUTO

IPX4

ポケットタイプpH計

(2.0～12.0pH)

・pH値と温度を同時に表示
・濡れても安心の防水型(IPX4)
・3点キャリブレーション機能
・表示固定HOLD機能
※センサー体型のため交換不可

お試し 短

型　式	SK-631PH
商品コード	5-2-01701-0
価　格	¥7,900-
測定範囲	pH/2.0 ～ 12.0pH, 温度 /0.0 ℃～ +50.0 ℃
測定精度	pH/ ± 0.5pH, 温度 / ± 1.0℃
分解能	pH/0.1pH, 温度 / 0.5℃
外形寸法	36(W)×25(D)×150(H)mm
重　量	約 65g(電池含む)
電　源	LR44 ボタン電池 ×4 個 (付属)

ハンディ型 pH 計 SK-620PH Ⅱ

SATO

Max Min AUTO

ハンディ型pH計

(0.00～14.00pH)

・pH値と温度を同時に表示
・3点校正機能
・バックライト機能
・別売のセンサ交換可能

お試し 短

型　式	SK-620PH Ⅱ (PHP-31 付)
商品コード	5-2-01801-0
価　格	¥25,000-
測定範囲	pH/0.00 ～ 14.00pH、温度 /0.0 ～ +50℃
測定精度 (PHP-31 使用時)	pH : ± (0.1+1digit) pH 2 ～ 12pH 温度 : ±0.5℃(at : +20 ～ +30℃) 代表値
分解能	pH : 0.01pH、温度 : 0.1℃
外形寸法	72(W)×31.5(D)×182(H)mm
重　量	約 220g(電池含む)
電　源	9V 乾電池 (006P)×1 個 (付属)

型　式	標準センサ PHP-31
商品コード	5-2-01802-0
価　格	¥11,000-

pH 計 標準液

SATO

短

フタル酸塩、 中性りん酸塩、炭酸塩各標準液 (pH 4.01/6.86/10.01 各 500ml) の3本セット

型　式	No.6405-00 標準液 3 点セット
商品コード	5-2-01901-0
価　格	¥5,400-

フタル酸塩標準液　pH4.01 500ml

型　式	No.6401-10 フタル酸塩標準液
商品コード	5-2-01902-0
価　格	¥1,800-

中性りん酸塩標準液　pH6.86 500ml

型　式	No.6402-10 中性りん酸塩標準液
商品コード	5-2-01903-0
価　格	¥1,800-

炭酸塩標準液　pH10.01 500ml

型　式	No.6403-10 炭酸塩標準液
商品コード	5-2-01904-0
価　格	¥1,800-

デジタル pH メーター DPH-2

ATAGO

防水

IP67

デジタル pH メーター

電極は水道水で洗浄できますので、蒸留水を用意する必要がありません。
食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く使用できます。

お試し 短

型　式	DPH-2
商品コード	5-2-04601-1
価　格	¥14,000-
測定範囲	0.0 ～ 14.0 pH
分解能	0.1 pH
測定精度	± 0.1pH (2.0 ～ 12.0pH)
測定温度	0.0 ～ 50℃ (ATC= 自動温度補正)
外形寸法	45×30×163mm
重　量	90g (本体のみ)
電　源	LR44ボタン電池 ×4 個 (付属)

防水 pH 計 PH-1001PE

CUSTOM

防水 表示 HOLD AUTO NEW

IP67

・大型液晶でpH値、温度を同時表示。
・付け替え可能な豊富なオプションセンサ
・測定値をホールドする「オートロック機能」

◎ブレードセンサ PHS-17PE(¥7,500)

お試し 短

型　式	PH-10001PE(PHS-01PE 付)
商品コード	5-2-05001-0
価　格	14,500
測定範囲	0.00 ～ 14.00 pH
分解能	0.01 pH
測定精度	± 0.1 pH
測定温度	測定範囲 : 0 ～ +60 ℃ 分解能 : 0.1 ℃ 精度 : ± 1 ℃、ATC
外形寸法	40(W)×48(D)×185(H)mm
重　量	本体 : 約 95 g (電池含む)
電　源	単 4 乾電池 ×1 本 (付属)

ポケット pH 計 S2K712/922

アイスフエトコム株式会社

防水 AUTO

IP67

ポケットタイプpH計　(2.0～12.0pH)

S2K712

S2K922

・ISFET半導体pHセンサを採用し一段の進化を遂げた防水型ポケットpH計の誕生！
・先進のマイクロエレクトロニクスで壊れやすいガラス電極pH計とお別れです
・微量サンプルもOK！面倒な校正作業がとても簡単になりました。

お試し

型　式	S2K712	S2K922
商品コード	5-2-04501-1	5-2-04502-1
価　格	¥23,500-	¥35,000-
測定範囲	2 ～ 12pH(0 ～ 50℃)	2 ～ 12pH(0 ～ 50℃)
測定精度	±0.05pH/±1℃	±0.02pH/±1℃
分解能	0.1pH/1℃	0.01pH/1℃
使用温度	5 ～ 40℃	5 ～ 40℃
電　源	CR2032 コイン電池 ×1 個 (付属)	

コンパクト pH メータ LAQUAtwin pH-11B/22B

HORIBA

防水 AUTO

IP67

わずか一滴 (0.1mL ～) のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクト pH メータです。

・防水・防塵構造(IP67相当)
・自動温度補償
・自動校正
・オートホールド
・オートパワーオフ(30分)
・バッテリー残量表示
・センサ交換可能

NEW

お試し

型　式	pH-11B	pH-22B
商品コード	5-2-04801-0	5-2-04802-0
価　格	¥22,000-	¥28,000-
測定範囲	pH0 ～ 14	pH0 ～ 14
分解能	0.1pH	0.01pH
精　度	±0.1pH	±0.01pH
防　水	IP67	IP67
電　源	CR2032 コイン電池 ×2 個 (付属)	

デジタル pH・温度計 HI 99161D

HANNA instruments

防水 表示 HOLD

NEW

日常防水

乳製品や半固形食品の測定に適した pH 計

・校正後のpH電極の状態を画面表示
・校正を行った標準液値を画面表示
・pH電極のチェックを行えるpH-mV表示
・IP67の防水/接続部も防水仕様

お試し

型　式	HI 99161D
商品コード	5-2-05101-0
価　格	¥86,000-
測定範囲	pH : 0.00 ～ 12.00pH、温度 : 0 ～ +50.0℃
測定精度	pH : ±0.02pH 温度 : ±0.5℃(60℃まで) ±1℃(60℃以上)
検出単位	pH : 0.01pH、温度 : 0.1℃
外形寸法	63(W)×30(D)×154(H)mm
重　量	約 196g
電　源	単 4 乾電池 ×3 本 (付属)

デジタル pH・温度計 HI 99163D

HANNA instruments

防水 表示 HOLD

NEW

日常防水

食肉用 pH/ ℃計

食肉のpH測定に最適
・日常防水機能付き
・ホールドボタン
・BEPS(バッテリーエラー予防システム)
・バッテリー残量表示

お試し

型　式	HI 99163D
商品コード	5-2-05102-0
価　格	¥86,000-
測定範囲	pH : 0.00 ～ 12.00pH、温度 : 0 ～ 50℃℃
測定精度	pH : ±0.02pH 温度 : ±0.5℃(60℃まで) ±1℃(60℃以上)
検出単位	pH : 0.01pH、温度 : 0.1℃
外形寸法	63(W)×30(D)×154(H)mm
重　量	約 196g
電　源	単 4 乾電池 ×3 本 (付属)

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

MORITEI ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 磁石 オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

残留塩素計

残留塩素チェッカー EW-506

TANITA 防水 磁石 IPX5

水道水用残留塩素濃度チェッカー

- 水道水の残留塩素濃度が測定可能(試薬は不要！)
- 測定結果を9段階バー表示 (0.00 mg/L～0.80 mg/Lの範囲)
- センサ寿命:約5000回
- 液晶バックライト付き
- 本体背面マグネット付き

ストラップ付きのセンサーキャップでキャップの紛失が防止できます。

日本製 お試し 短

型 式	EW-506
商品コード	5-2-02601-0
価 格	¥15,000-
測定範囲	0.00 mg/L ～ 0.80 mg/L
最小値	0.05mg/L
外形寸法	234(W)×36(D)×22(H)mm
重 量	約 82g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×1 本(付属)

残留塩素計セット EW-520

TANITA 防水 IP67

基本性能を備えた 低コスト高精度モデル

- 洗浄しやすい平面電極採用
- 測定結果メモリー機能
- 温度自動補正機能 (CL、pH測定時)
- pH自動補正機能(CL測定時)
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸 測定対応

日本製 お試し 短

型 式	EW-520
商品コード	5-2-02701-0
価 格	¥48,000-
測定範囲	0.00mg/L ～ 2.00mg/L
最小値	0.01mg/L
外形寸法	82(W)×202(D)×37(H)mm
重 量	約 250g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×4 本(付属)

EW-520 に対応した 交換用の CL センサー 短

型 式	EW-521CS
商品コード	5-2-02703-0
価 格	¥22,000-
測定範囲	0.00mg/L ～ 2.00mg/L
最小値	0.01mg/L
外形寸法	12(W)×160(D)×12(H)mm
重 量	約 90g

残留塩素計 RC-31P

TOA DKK 防水 IP67

ポータブル 残留塩素計

- 試薬不要の遊離残留塩素計
- 水に濡れても安心の防水構造(IP67)
- データメモリー:1000件 (別売ケーブルと接続しPCへデータ送信)
- ※使い始め・定期的にDPD法測定器を使い合せ込みが必要です

RC-31P-F 採水・投込み測定タイプ

RC-31P-Q 給水栓測定タイプ

お試し

型 式	RC-31P-F 採水・投込み測定用	RC-31P-Q 給水栓測定用
商品コード	5-2-02801-0	5-2-02802-0
価 格	¥98,000-	¥98,000-
測定範囲	遊離残留塩素：0 ～ 2.00mg/L 温度：0 ～ +45℃	
外形寸法	本体：68(W)×173(D)×35(H)mm	
重 量	本体：約 280g(電池含む)	
電 源	単 3 乾電池 ×2 個 (付属)、専用 AC アダプタ (別売 /¥12,000-)	

残留塩素計 DCT-01

TACMINA 防水 IP65

デジタル残留塩素計

一台で遊離塩素・全塩素濃度を正確測定

- 0.00 ～ 5.00 mg/Lまで0.01mg/L単位で測定
- セルや水の汚れに強い2波長吸光光度法
- ボタン一つでゼロ校正もワンタッチ
- 結合塩素検知機能付(遊離塩素測定時)
- 「温泉用DPD試薬」で硬水の測定も可能
- メモリ機能付(99件分の測定値を記録)
- 水がかかっても安心の防水仕様(IP65相当)
- バックライト付ワイド液晶デジタル画面

お試し

型 式	DCT-01
商品コード	5-2-02901-0
価 格	¥60,000-
測定範囲	0.00 ～ 5.00mg/L
分解能	表示分解能：0.01mg/L
外形寸法	175(W)×66(L)×54.5(H)mm
重 量	約 310g(電池含む)
電 源	単 4 乾電池 ×4 個(付属)

専用試薬

SE1022 遊離塩素測定用 標準添付品

SE1024 全塩素測定用

型 式	SE1022 遊離塩素用	SE1024 全塩素用
商品コード	5-2-02902-0	5-2-02903-0
価 格	¥4,100-	¥7,600-

ハンナ残留塩素計

防水 日常防水 AUTO

HANNA instruments

ポータブル型 デジタル 残留塩素計

- バリデーターによる数値の検証と校正が可能
- BEPS(バッテリーエラー予防システム)機能
- 内蔵タイマーにより測定までのカウントダウンが可能
- GLP機能による校正状態の確認が可能
- 未使用時に自動電源オフ

HI 96701

遊離塩素(低濃度)専用の スタンダード器

お試し

型 式	HI 96701C アクセサリーキット付	HI 96701B 本体のみ
商品コード	5-2-03001-0	5-2-03002-0
価 格	¥64,000-	¥39,000-
測定範囲	遊離塩素：0.00 ～ 5.00mg/L	
分解能	0.01mg/L (3.50mg/L まで)、0.10mg/L (3.50mg/L 以上)	
外形寸法	83(W)×46(D)×180(H)mm	
重 量	約 360g	
電 源	9V アルカリ電池 ×1 個(付属)	

HI 96711

1台で低濃度の遊離/全塩素を測定。

お試し

型 式	HI 96711C アクセサリーキット付	HI 96711B 本体のみ
商品コード	5-2-03003-0	5-2-03004-0
価 格	¥67,000-	¥42,000-
測定範囲	遊離塩素：0.00 ～ 5.00mg/L 全塩素：0.00 ～ 5.00mg/L	
分解能	0.01mg/L (3.50mg/L まで)、0.10mg/L (3.50mg/L 以上)	
外形寸法	83(W)×46(D)×180(H)mm	
重 量	約 360g	
電 源	9V アルカリ電池 ×1 個(付属)	

デジタル残留塩素テスター

- 試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
- 測定項目は 1 機種につき 1 項目
- 手のひらサイズで持ち運びに大変便利
- 自動電源オフ

HI 701

「低濃度の遊離塩素」専用チェッカー

お試し

型 式	HI 701
商品コード	5-2-03101-0
価 格	¥10,800-
測定範囲	遊離塩素：0.00 ～ 2.50ppm (mg/L)
分解能	0.01ppm (mg/L)
外形寸法	61(W)×37.5(D)×86(H)mm
重 量	約 64g
電 源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)

HI 711

「低濃度の全塩素」専用チェッカー

お試し

型 式	HI 711
商品コード	5-2-03102-0
価 格	¥10,800-
測定範囲	全塩素：0.00 ～ 3.50ppm (mg/L)
分解能	0.01ppm (mg/L)
外形寸法	61(W)×37.5(D)×86(H)mm
重 量	約 64g
電 源	単 4 乾電池 ×1 個(付属)

残留塩素試薬

遊離塩素用

型 式	HI 93701-01(粉末試薬：100 回分)
商品コード	5-2-03201-0
価 格	¥4,000-
対応機種	HI 96701,HI 96711,HI 701

型 式	HI 93701-03(粉末試薬：300 回分)
商品コード	5-2-03202-0
価 格	¥11,200-
対応機種	HI 96701,HI 96711,HI 701

全塩素用

型 式	HI 93711-01(粉末試薬：100 回分)
商品コード	5-2-03204-0
価 格	¥4,000
対応機種	HI 96711,HI 711

粉末試薬

型 式	HI 93711-03(粉末試薬：300 回分)
商品コード	5-2-03205-0
価 格	¥11,200-
対応機種	HI 96711,HI 711

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　磁石　オートオフ　アラーム　ホールド　最高・最低表示 / 記録

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

残留塩素計

ダイヤル式残留塩素計

鈴研株式会社

・9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版
・交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能

錠剤　T シリーズ

分包　P シリーズ

型　式	DT-1
商品コード	5-2-03301-0
価　格	¥10,000-
測定範囲	濃度（mg/L） 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5 /0.7/1.0/1.5/2.0

型　式	DP-1
商品コード	5-2-03302-0
価　格	¥12,000-
測定範囲	濃度（mg/L） 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5 /0.7/1.0/1.5/2.0

型　式	錠剤：No.1 ラピッドタイプ	
	50 錠	100 錠
商品コード	5-2-03305-0	5-2-03306-0
価　格	¥600-	¥1,100-

型　式	粉末分包：No.1	
	50 袋	100 袋
商品コード	5-2-03307-0	5-2-03308-0
価　格	¥700-	¥1,300-

型　式	角型試験管（フタ付）2 個入り
商品コード	5-2-03304-0
価　格	¥700-

DPD 法残留塩素計

【セット内容】
・本体、比色セル 5 本
・D PD 法錠剤試薬（100 錠入）2 箱
・専用プラスチック収納ケース

型　式	N21195
商品コード	5-2-04901-0
価　格	¥14,500-
測定範囲	濃度（mg/L） 0.1/0.2/0.4/0.5/0.7 /1.0/1.5/2.0/3.0

残留塩素測定器 DPD 法

SIBATA

残留塩素を含む水に DPD 試薬を加えた時特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色に変る簡易測定方法です。

型　式	080540-521	080540-520
商品コード	5-2-03401-0	5-2-03402-0
価　格	¥12,100-	¥10,500-
セット	試薬付き（100 回分）	試薬なし（本体のみ）
セット内容	・残留塩素計本体（比色板 12 種付）×1 台 ・角形試験管シリコンキャップ付×3 本 ・ビニールケース ×1 コ ・DPD 粉体試薬 100 回分 ×1 箱	・残留塩素計本体（比色板 12 種付）×1 台 ・角形試験管シリコンキャップ付×3 本 ・ビニールケース ×1 コ
外形寸法	本体：67(W)×37(D)×156(H)mm ケース：97(W)×50(D)×170(H)mm	
重　量	0.3kg（ケース含む）	

[試薬スペアパーツ]

粉体試薬 残留塩素 DPD 法用（100 回分）

型　式	080540-501
商品コード	5-2-03403-0
価　格	¥1,800-

粉体試薬 残留塩素 DPD 法用 徳用（500 回分）

型　式	080540-503
商品コード	5-2-03404-0
価　格	¥6,800-

角形試験管 シリコンキャップ付 3 本入

型　式	080540-0210A
商品コード	5-2-03405-0
価　格	¥3,000-

シリコンキャップ（角形試験管用）5 コ入

型　式	080540-0220A
商品コード	5-2-03406-0
価　格	¥1,500-

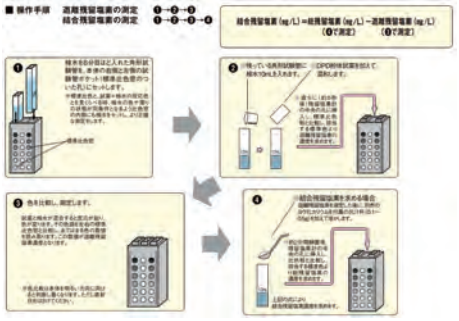

食品用テスター

［フライ油の全体的な品質を示す指標］
TPM（酸性化合物）値：油脂を主体とする非極性化合物を除く分解物・重合物などの酸化物質量を算出した値（ヨーロッパを中心の指標）
酸価（AV）：油の中に含まれる遊離脂肪酸の量に比例した値（日本やアメリカなどを中心の指標）

水分チェッカー SK-940A TYPE1

SATO

◎農産加工品、菓子類、麺類、水産加工品等の水分チェックに

・5 つのユーザーズレンジ機能
・平均値表示機能
・用途タイプ毎に全部で 5 種類のセンサ形状を用意。
※一体型の為、センサの交換不可

型　式	SK-940A TYPE1
商品コード	5-2-01301-0
価　格	¥29,500-
測定範囲	9.0%～ 40.0%
測定温度	+5 ～ +40℃
センサ寸法	長さ：3×φ2mm 先丸
本体寸法	62(W)×24(D)×148(H)mm
重　量	約 174g（乾電池含む）
電　源	9V 乾電池（006P）×1 個（付属）

食用油テスター testo 270

testo　防水　表示 HOLD　IP65

油の劣化度をデジタル表示

・劣化度がわかりやすいデジタル表示
・200℃までの油で測定可能
・本体防水仕様（IP65）

型　式	testo 270
商品コード	5-2-01401-0
価　格	¥64,000-
測定範囲	極性化合物（TPM）%：0.0 ～ 40% 温度：+40 ～ +200℃
精　度	極性化合物（TPM）%： ±2.0%TPM(+40 ～ +190℃) 温度：±1.5℃
分解能	極性化合物（TPM）%：0.5% 温度：0.1℃
寸　法	170×50×300mm
重　量	255g（バッテリ装着時）
電　源	LR03 ボタン電池 ×2 個（付属）

油劣化計 DOM-24(TPM)　『受注生産品』

ATAGO　防水　IP65

油劣化計

油の正しい交換時期を簡単チェック

・TPM 値と AV 値の両方を測定可能
・防水性能 IP67 準拠
・測定するセンサー部分はカバーで保護
・NFC（近距離無線通信）機能搭載

◎見積りにはユーザー名とデモ実施が必要になります。　IoT 対応（NFC 機能）

型　式	DOM-24	DOM-24Ti
商品コード	5-2-01501-0	5-2-01502-0
価　格	¥80,000-	¥90,000-
測定範囲	極性化合物量（TPM）:0.5 ～ 40.0% 酸価（AV）:0.00 ～ 9.99 温度（℃）:+0 ～ +225℃/(1°F)+32 ～ +437°F	
分解能	TPM:0.5% / AV :0.01 / 温度 :1℃/1°F	
精　度	TPM:±2.0% / AV：繰り返し精度 ±0.2 程度，再現性 ±0.2 程度 ・温度 :±1℃ ±2°F	
寸法（重量）	Φ22×L490mm（本体のみ 400g）	Φ22×L490mm（本体のみ 291g）
材　質	SUS316L	チタン
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 / 防滴 / 磁石 / オートオフ / アラーム / ホールド / 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 / メーカー直送 / 送料ゼロ / お試し電池付き / 日本製

品質判別・評価機

示温材 サーモラベル

日油技研

（特 サーモラベル Ⓡ 給食用 3E-70 ﾄｸ 貼付例）

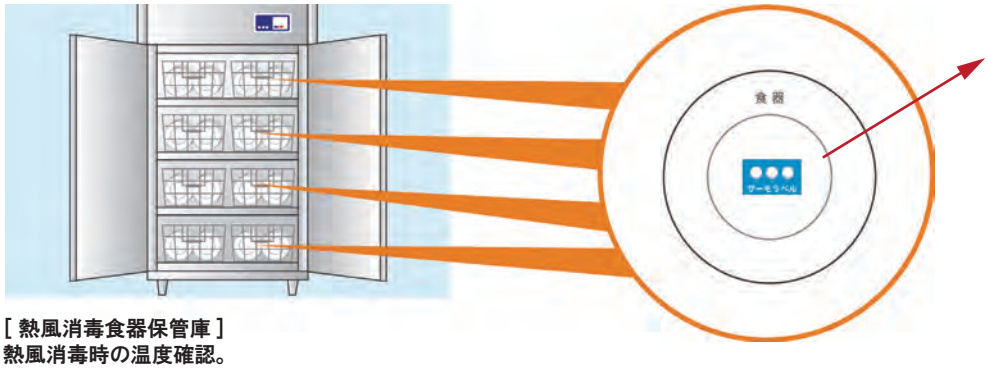

変色見本

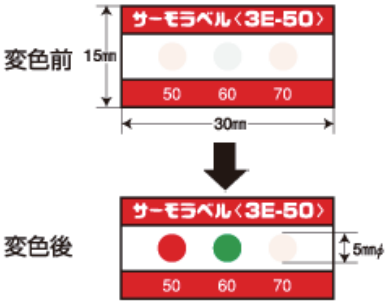

［熱風消毒食器保管庫］
熱風消毒時の温度確認。
温度が上がりにくい場所に置かれた食器が必要温度まで加熱されたかを確認できます。
（特 サーモラベル Ⓡ 給食用 3E-70 ﾄｸ）は東京学校薬剤師会指定で同用途に採用されています。
（使用される製品：サーモラベル Ⓡ 等）

型 式	商品コード	価 格	温度組合せ	変色精度
3E-60	5-2-02001-0	4,600	60-70-80	±2 度
給食用特 3E-70	5-2-02002-0	4,600	70-80-90	±2 度
3E-75	5-2-02003-0	4,600	75-85-95	±2 度
4E-70	5-2-02004-0	4,800	70-75-80-85	±2 度
4E-75	5-2-02005-0	4,800	75-80-85-90	±2 度
5E-75	5-2-02006-0	4,400	75-80-85-90-95	±2 度

魚用品質状態判別装置

DFA100/DFA110

●魚の脂肪を測定できる魚用品質状態判別装置

Yamato

防水 IP65

Fish Analyzer/DFA100

Fish Analyzer PRODFA110 NEW

（鮮度5段階判定機能付き）

・20種類の魚の脂肪率を測定できます
アジ、マサバ、イワシ、サンマ、ブリ、マグロ（背、腹、尾）、
ゴマサバ、マダイ、キンメダイ、カツオ、サケ、ニジマス、 サワラ、
メダイ、スズキ、マルアジ、ハタハタ、マハタ、ヒラソウダ、アナゴ
・「解凍品」を判別。「鮮魚」の証明にも使えます。
※冷凍後に解凍した魚を測定すると、「解凍品」と表示します。
・Bluetooth 通信（別売）で測定結果をデータ管理できます。
※対応 OS：Windows7 以降

魚を傷つけずに測定できます。
第 1 背びれと第 2 背びれの間に電極を軽く当てるだけで、3 秒以内に脂肪率が表示されます。

※ Bluetooth アダプタ 商品コード：5-1-03802-0 ¥30,000-

アタッチメント付き
（小魚用）

型 式	DFA100 Ver3.00	DFA110 Ver1.00
商品コード	5-1-03804-0	5-1-03803-0
価 格	¥130,000-	¥150,000-
生鮮品測定	ー	魚の鮮度を5段階に判定
脂肪率測定範囲	1 ～ 70%(1% 単位)	
本体寸法	79(W)×36(D)×188(H)mm(アタッチメント込み)	
重 量	約 180g（乾電池含まず、アタッチメント込み）	
電 源	単 3 乾電池 ×2 個	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。 ※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　磁石　オート オフ　アラーム　ホールド　最高・最低 表示 / 記録

■商品マーク　短 短納期　直 メーカー直送　¥0 送料ゼロ　お試し 電池付き　日本製 日本製

食品取扱設備等の衛生管理

ATP検査キット

hygiena

ATP 検査測定用ルミノメータ

スタンダード ルミノメータ　SystemSURE Plus™　ベストセラー　型番：SS3

2倍感度

高感度ルミノメータ　EnSURE™　型番：EnSURE

型　式	System Sure Plus	EnSURE
商品コード	5-1-03701-0	5-1-03702-0
価　格	¥89,000-	¥120,000-
測定範囲	0 ～ 9999 RLU	0 ～ 9999 RLU
分解能	1 RLU	1 RLU
外形寸法	72(W)×32(D)×191(H)mm	
重　量	約 260g	
電　源	単 3 乾電池 ×2 本 (付属)	

ATP (Adenosine tri-phosphate) アデノシン三リン酸とは

ATP はすべての生命体の細胞中に含まれ、細胞の増殖、筋肉の収縮、植物の光合成、菌類の呼吸および酵母菌の発酵などの代謝過程にエネルギーを供給するために使用するエネルギー分子です。
有機体 (生命体や生物の痕跡) には ATP が含まれ、ATP 検査では生物由来の汚染指標としています。



Hazard Analysis and Critical Control Point　Safety　HACCP　Security

ATPふき取り検査

ふき取り検査用　Ultrasnap™　ベストセラー　型番：US2020

5倍感度

高感度ふき取り検査用　Supersnap™　型番：SUS3000

型　式	US2020	SUS3000
商品コード	5-1-03708-0	5-1-03709-0
価　格	¥22,000-	¥35,000-
内　容	高感度版 25 本入りアルミ袋 ×4/ 箱	

ATP水中検査

高感度水中検査用　AQUASNAP™

サンプリングイメージ

型番：AQ-100X(TOTAL ATP)
型番：AQ-100FX(FREE ATP)
※遊離 (微生物以外)ATP 検査用

型　式	AQ-100X	AQ-100FX
商品コード	5-1-03711-0	5-1-03712-0
価　格	¥26,000-	¥26,000-
内　容	25 本入りアルミ袋 ×4/ 箱	

■ 梱包形態：25 本入りアルミ袋 ×4/ 箱 ■ 保存条件 / 期限：2 ～ 8℃(製造日より 12 ヶ月) 25℃(製造日より 6 ～ 8 週間)

■ ATPふき取り検査試薬　測定手順

測定手順

❶ スワブチューブから綿棒を抜き出します。
❷ 平滑な表面では10×10cmの領域を縦横まんべんなくふき取ります。
　複雑形状のものはあらかじめふき取り方を決めます。
❸ 綿棒をスワブチューブに戻し、上端部を折って試薬をすべて落とします。
❹ 5秒程度振り、スワブチューブを本体に差込みOKボタンを押します。
❺ 15秒で結果が表示されます。
❻ 記録データは専用ソフトを使い、パソコンで管理することもできます。

全般

ATP 表面清浄度レベル(RLU)

Level	SystemSURE Plus™ & Ultrasnap™	
I	極めて清浄	0–10
II	とても清浄	11–30
III	普通	31–80
IV	やや汚い	81–200
V	汚い	201–500
VI	とても汚い	501–1000
VII	極めて汚い	1001–

食品・飲食

検査基準例　SystemSURE Plus™ & Ultrasnap™

検査対象	合格	不合格
ステンレス表面	<10	>20
樹脂製表面	<10	>30
ナイフ・包丁	<10	>20
まな板	<20	>40
フードコンテナ・タッパー容器	<10	>20
食器トレイなど	<10	>30
シンク（流し）	<10	>30
手洗い後の手指	<60	≧60

デジタル粘度計　SV-10

AND 株式会社エー・アンド・デイ



SV 型（音叉型振動式）
粘度計の測定理論・機構図

・振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能
・RS-232C(D-Sub25P メス) 標準装備
・測定データをリアルタイムでグラフ化する WinCT-Viscosity 標準添付
・粘度標準液を利用し、ユーザーでの粘度校正可能 (JCSS 校正対可能) 短 直

型　式	SV-10
商品コード	5-1-03501-0
価　格	￥298,000-
測定粘度範囲	0.3mPa・s ～ 10,000mPa・s
測定精度	1%(フルレンジ) 設置環境：20 ～ 30℃、結露しないこと
サンプル量	35 ～ 45ml（標準サンプル容器使用時）
試料温度測定部	0 ～ 160℃/0.1℃表示
外形寸法	計測部：332(W)×314(D)×536(H)mm 表示部：238(W)×132(D)×170(H)mm
重　量	計測部：約 5.0kg、表示部：約 1.3kg
電　源	AC アダプタ付属 (100V　50Hz/60Hz、約 14VA)

加熱乾燥式水分計　MF-50

AND 株式会社エー・アンド・デイ

加熱乾燥式水分計

・直管型ハロゲンランプと新機構 SRA 採用で、高速・均一な加熱が可能
・RS-232C インタフェース (D-Sub25P メス) 標準装備
・標準・急速・自動終了・タイマー・マニュアルモード選択可能
・データメモリ数：10 通り・一括出力：最大 50 個 (MF)
・ハロゲンランプは取り外し・交換が可能で試料皿は洗って再利用可能 短 直

型　式	MF-50
商品コード	5-1-03601-0
価　格	￥168,000-
ひょう量	51g
測定精度（再現性）	水分率：試料質量 5g 以上　：0.05%、試料質量 1g 以上：0.2% 質量表示：0.002g
最小表示	0.05%（0.1、1%）
温度設定範囲	50 ～ 200℃(1℃ステップ)
測定単位	水分率%、固形分%、比率%、質量表示
外形寸法	215(W)×320(D)×173(H)mm
重　量	約 6kg
電　源	AC100V電源

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

ご注文の際は、商品コードをご指定ください。

■機能マーク 防水 防滴 磁石 オートオフ アラーム ホールド 最高・最低表示/記録

■商品マーク 短納期 メーカー直送 送料ゼロ お試し電池付き 日本製

自動選別機・金属検出器

ウェイトチェッカ AD-4961

エー・アンド・デイ

防水 IP65

- 測定する製品を 10 グループに分け、各グループ最大 100 件まで登録が可能
- USB メモリから、計量する製品の画像を本体に取り込むことが可能
- 防水仕様 IP65 で全体が水洗い可能で衛生的

●全体を丸洗い可能な IP65 準拠

型　式	AD-4961-600-1224	AD-4961-2KD-2035	AD-4961-6K-3050
商品コード	5-2-04001-1	5-2-04002-1	5-2-04003-1
価　格	¥980,000-	¥868,000-	¥1,100,000-
ひょう量	600g	500g/2000g	6000g
最小表示	0.01g	0.01g/0.1g	0.1g
選別精度	0.08g	0.08g/0.18g	1.0g
最高選別能力	400 個 /min	320 個 /min	145 個 /min
コンベア機長	240mm(導入コンベアは 360mm)	350mm	500mm
コンベア幅	120mm	200mm	300mm
外形寸法	602(W)×660(D)×713 ～ 863(H)mm	700(W)×660(D)×710 ～ 860(H)mm	1005(W)×736(D)×720 ～ 870(H)mm
重　量	約 35kg	約 35kg	約 50kg
防水仕様	IP65		
電　源	単相 AC100 ～ 240V(+10%、-15%)、50/60Hz 約 180VA		

自動重量選別機 オートチェッカー JSeries

Yamato

防水 IP30

オートチェッカ J
（自動重量選別機）

●計量速度 480 個 / 分、計量精度 ±0.07g の業高速・高精度計量を実現

- オートチューニング機能で短時間で簡単に初期設定が可能
- オープンフレーム構造により簡単メンテナンス・清掃性
- エラー箇所、部品交換時期お知らせ機能
- コンベヤ、プーリ、パーツのユニット化により、保守・修理作業に要する時間を短縮

型　式	CSJ06L	CSJ06LM	CSJ22L	CSJ22LM	CSJ33L	CSJ33LM	CMJ30L
商品コード	5-2-04101-1	5-2-04102-1	5-2-04103-1	5-2-04104-1	5-2-04105-1	5-2-04106-1	5-2-04107-1
価　格	問合せ	問合せ	問合せ	問合せ	問合せ	問合せ	問合せ
計量範囲	6 ～ 600g		20 ～ 2,200g		30 ～ 3,300g		0.3 ～ 30kg
目　量	0.05g		0.1g		0.1g、 0.2g		2g
最高選別精度	±0.07g		±0.2g		±0.2g、 ±0.3g		±2g
最高選別能力	480 個 / 分		480 個 / 分		310 個 / 分、 190 個 / 分		50 個 / 分
ベルト速度	6 ～ 116m/min		6 ～ 116m/min		5 ～ 75m/min、5 ～ 76m/min		2 ～ 31m/min
保護等級	IP30 準拠						
電源、消費電力	※1	※2	※1	※2	※1	※2	※1

※1：AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz、単相 150VA　※2：AC100 ～ 120,AC200 ～ 240V±10%、50/60Hz、単相 250VA

金属検出機 AD-4971

エー・アンド・デイ

防水 IP65

●生産ラインでの金属異物を高感度で検出
●被検査品内の異物を検出し、異物混入を未然に防ぐ
●USB メモリから、計量する製品の画像を本体に取り込むことが可能
●防水仕様 IP65 で全体が水洗い可能で衛生的

AD-4971-3510

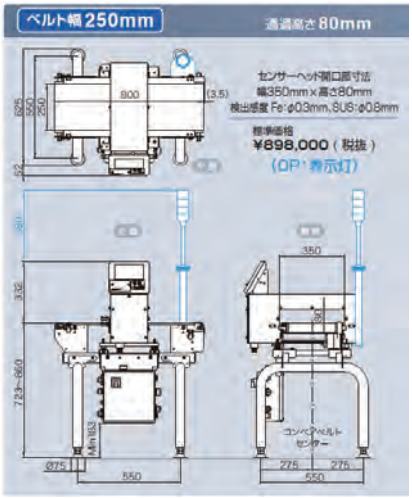

（その他ポイント）
◆作業点検お知らせ機能
◆良品・不良品振分確認機能

キャスター（4個セット）
AD-4971-05
標準価格
¥90,000（税抜）

型　式	AD-4971-3510	AD-4971-3517	AD-4971-3525
商品コード	5-2-04201-1	5-2-04202-1	5-2-04203-1
価　格	¥898,000-	¥918,000-	¥938,000-
ベルト幅	250mm		
開口部	350(W)×100(H)mm	350(W)×170(H)mm	350(W)×250(H)mm
通過高さ	80mm	150mm	230mm
検出感度	Fe：φ0.3mm、SUS：φ0.8mm	Fe：φ0.5mm、SUS：φ1.0mm	Fe：φ0.7mm、SUS：φ1.5mm
防水仕様	IP65		
電　源	単相 AC100 ～ 240V(+10%、-15%)、50/60Hz 約 100VA		

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

■機能マーク　防水　防滴　オートオフ　アラーム　ホールド　最高・最低表示 / 記録

■商品マーク　短納期　メーカー直送　送料ゼロ　お試し電池付き　日本製

風速・騒音・照度計、ガス検知器

可燃性ガス探知器 XP-702ⅢL

COSMOS

可燃性ガス検知器

NEW

◎都市ガスや LP ガスなどの漏れ検知に最適
- 検知対象ガス：2 種類の可燃性ガス切替式
- ガス採気方式：自動吸引式
- 本質安全防爆構造

※検知対象ガス種についてはお問い合わせ下い。

型　式	XP-702ⅢL
商品コード	6-1-02001-0
価　格	¥106,000-
対象ガス	可燃性ガス
外形寸法	38(W)×32(D)×130(H)mm
重　量	190g
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）

CO メータ XP-333ⅡA

COSMOS

燃焼排ガス一酸化炭素測定器（CO メータ）

◎ガス機器の不完全燃焼による燃焼排ガス中の一酸化炭素濃度の測定に最適
- 判定ランプと警報ブザーで測定結果をお知らせ
- ピークホールド機能搭載

型　式	XP-333ⅡA
商品コード	6-1-00901-0
価　格	¥220,000 -
対象ガス	ガス器具の燃焼排ガス中の一酸化炭素
測定範囲	0 ～ 0.499vol%
外形寸法	60(W)×40(D)×155(H)mm
重　量	約 270g（電池を除く）
電　源	単 3 乾電池 ×3 個（付属）

熱線式風速計 testo 405-V1

testo

スティックタイプの熱線式風速計

◎1 台で風速、風量、風温を測定

- 換気ダクト内の風速チェックや室内の風速（窓の隙間風など）の測定に最適

型　式	testo 405-V1
商品コード	6-2-00101-0
価　格	¥19,000-
測定範囲	風速：0 ～ 10m/s(0 ～ +50℃) 温度：-20 ～ +50℃、 風量演算：0 ～ 99,999m3/h
本体精度	風速：±(0.1m/s+ 計測値の 5%) 温度：±0.5℃(-20 ～ +50℃)
分解能	0.01m/s、0.1℃
プローブ寸法	φ16×150（最長 300)mm
重　量	115g（電池含む）
電　源	単 4 乾電池 ×3 個（付属）

熱線式風速計 testo 425

testo　表示 HOLD　Max Min

◎1 台で風速、風量、風温を測定

- プローブ先端直径 7.5mm/ 最長 820mm までの伸縮可能なロッド
- 気圧補正機能付き
- ホールド機能
- 最小 / 最大値表示機能

型　式	testo 425
商品コード	6-2-00201-0
価　格	¥67,000-
測定範囲	風速：0 ～ 20m/s 温度：-20 ～ +70℃ 風量演算：0 ～ 99,999m3/h
本体精度	風速：±(0.03m/s+ 計測値の 5%) 温度：±0.5℃(0 ～ +60℃)
分解能	0.01m/s、0.1℃
外形寸法	182×64×40mm
重　量	285g
電　源	9V 乾電池 (006P)×1 個（付属）

デジタル騒音計 SL-1340U

CUSTOM

Max Min　OFF AUTO

デジタル騒音計

- 測定値をデジタルと変化量をバーグラフ表示
- 上 / 下限値アラーム機能
- 専用ケース付き

型　式	SL-1340U
商品コード	6-2-00301-0
価　格	¥29,800-
測定範囲	32.0 ～ 130.0dB
周波数範囲	20Hz ～ 8kHz
分解能	デジタル：0.1dB
外形寸法	55(W)×25(D)×258(H)mm
重　量	約 200g
電　源	9V 乾電池 (006P)×1 個（付属）

デジタル照度計 LX-3000

CUSTOM

表示 HOLD　LED モード付デジタル照度計

NEW

- LED、蛍光灯を想定した照度測定設定可能
- センサー部の角度調整・取り外しが可能
- HOLD 機能
- バックライト機能
- MAX/MIN 機能搭載

型　式	LX-3000
商品コード	6-2-00801-0
価　格	¥33,000-
レンジ	200/2,000/20,000/200000lux
分解能	0.1/1/10/100lux
測定確度	±3%rdg±5digits （標準光源にて）
外形寸法	本体：63(W)×37(D)×169(H)mm
重　量	約 230g（電池含む）
電　源	単 3 乾電池 ×2 個（付属）

ガス漏れ検知器 testo 317-2

testo

ガス漏れ検知器

- 検知対象：メタン（CH4）とプロパン（C3H8）ガス
- ガスの濃度上昇をバー表示
- ガス濃度の上昇に応じて大きくなるアラーム音
- ケース、ストラップ付属

型　式	testo 317-2
商品コード	6-2-00601-0
価　格	¥22,000-
検知範囲	CH4(メタン)：100 ～ 20,000ppm C3H8(プロパン)：50 ～ 10,000ppm
外形寸法	130×30×15mm
重　量	90g
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

CO 計 testo 317-3

testo

CO（一酸化炭素）検知器

- 設定値を超えると画面表示とアラーム音で警告
- 直ちに使用可能（ゼロ調整不要）
- 携帯ケース、ハンドストラップ付属

型　式	testo 317-3
商品コード	6-2-00701-0
価　格	¥25,500-
測定範囲	0 ～ 1,999ppm
精　度	±3ppm(0 ～ 29ppm) 測定値の ±10%(30ppm ～)
分解能	1ppm
外形寸法	130×30×20mm
重　量	90g
電　源	単 4 乾電池 ×2 個（付属）

画像モニタリング

サーマルイメージカメラ AD-5636

AND 株式会社エー・アンド・ディ

熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録

NEW

熱画像、可視画像、熱画像 + 可視画像、温度分布データ、ビデオ画像（動画）を Micro SDHC カードに保存できます。
- FUSION（熱画像 + 可視画像）モード
- 熱画像モード
- 可視画像モード

型　式	AD-5636
商品コード	6-1-03001-0
価　格	¥80,000-
測定範囲	温度：-20 ～ 350℃
分解能	温度：0.1 ℃
測定確度	温度：±2℃ または、±2%rdg （周囲温度 20 ～ 26℃）
寸　法	74(W)×97(D)×234(H)mm
重　量	約 345g
電　源	3.7V リチウム充電池

モニタリングスコープ 74174/74184

防水　モニタリングスコープ

シンワ測定株式会社

NEW

- ワイヤレスモニターで映像を手元で見れます。
- MicroSD カード（別売※）に動画・静止画を保存し、パソコンなどに移すことができます。
- 5 段階で拡大できるズーム機能付です。
- ケーブルは自在に曲げることができます。

型　式	74174	74185
商品コード	6-2-04001-0	6-2-04002-0
価　格	¥65,000-	¥71,000-
カメラヘッド径	3.9mm	3.9mm
ケーブル径 / 長	3mm/1m	3mm/2m
カメラ解像度	320×240 ピクセル	
本体寸法	200×105×215mm	
重　量	本体：229g、モニター：243g	
電　源	LED 点灯用：単 3 乾電池 ×4 個 モニター部：DC 充電式	

カメラケーブル（交換用）

型　式	74175	74176
商品コード	6-2-01203-0	6-2-01204-0
価　格	¥14,500-	¥9,500-
カメラヘッド径	5.8mm	9mm
ケーブル径	4.8mm	7.5mm
ケーブル長	1m	
レンズ焦点距離	30 ～ 80mm	80 ～ 150mm
レンズ視野角	40°	43°
製品重量	92g	191g
本体サイズ	約 1,000×19mm	

※ 価格は、2020/03 現在のもので、税抜き価格です。　※ 価格や仕様は、予告無しに変更する場合があります。

計量計測機器の点検・校正・修理などの総合エンジニアリングサービス

■ はかりや計測器の困り事や便利に活用したいなど、ご利用者の問題解決をトータルにサポートします。

・正確に計測できているか確認したい！
・機器の故障修理やメンテナンスを依頼したい！
・計量管理用の分銅やツールなどを維持管理したい！

はかりや計測器の困り事や判断に迷っていることなど、お気軽に「はかるコンシェルジュShop」にご相談下さい。

点検 / 検査
正しく計量計測ができているか、点検・検査の実施
・スポット（随時）実施
・定期実施

校 正
校正で信頼性を確保
・JCSS 校正
校正証明書、校正結果発行
・一般校正

修 理 オーバーホール
故障修理、 維持・延命にオーバーホール
・消耗品、 破損部品の交換
・検査、 調整などを実施

分銅の再生・廃棄
・キズや汚れなどが付着した分銅を再生
・ご不要となった分銅の廃棄

計量管理ツール
・点検・検査用の分銅やツールのご提供
・ご使用環境を維持管理する機材
（温湿度計、 気圧計など）

適確性評価サービス
・適確性評価のバリデーションファイルシステム
・USP（米国薬局方）対応の最小計量値証明

エンジニアリングサービスの詳細やお問合せは、「はかるコンシェルジュ Shop」 のサイトからお願いします。

はかるコンシェルジュ Shop
http://www.hakaru-cc.com/

残菜重量管理システム（学校給食センター専用）

■ 給食の残菜を計量し重量を記録！データをパソコンに取込み、集計や帳票作成を行います。

＜オススメポイント！＞
①学校、②学年、③クラス毎の各食缶の重量を記録されます。記録されたデータは専用のソフトで集計、 帳票出力・印刷ができます。

●製品改良に伴い、予告なく仕様・外観を変更する場合があります。

MORITEI 株式会社 森 貞
http://www.moritei.co.jp/
本社
〒101-0038
東京都千代田区神田美倉町9番地
代 表 TEL 03-3256-2631
FAX 03-3256-2635
E-mail info@moritei.co.jp

取扱代理店

2020.03